

Inhaltsverzeichnis

1. Archive:Blog	2
2. Handbuch:Erweiterung/Blog	9
3. Referenz:BlueSpiceFoundation	9
4. Referenz:BlueSpiceSocial	13

Archive:Blog

Erweiterung: Blog

Übersicht			
Beschreibung:	Ermöglicht das Anzeigen von relevanten Informationen in einem "News-Feed"-Style auf einer Wikiseite		
Status:	unmaintained	Dependency:	BlueSpice
Entwickler:	HalloWelt	Lizenz:	-
Typ:	BlueSpice	Kategorie:	Kommunikation
Edition:	BlueSpice pro		
Hilfeseite ansehen			

Funktionen / Anwendung

 **HINWEIS**

Diese Erweiterung wurde bis Version 2.27 verwendet und ist kein Bestandteil von BlueSpice 3.

In der aktuellen Version wurde sie durch die Erweiterung [BlueSpiceSocial](#) ersetzt.

Inhaltsverzeichnis

1 Erweiterung: Blog	2
1.1 Funktionen / Anwendung	2
1.2 Beschreibung	4
1.3 Nutzung / Funktionen	4
1.4 Technische Information	4
1.4.1 Konfiguration	4
1.4.2 Rechte (Berechtigungen)	4
1.4.3 Anforderungen	4
1.5 Bedienungsanleitung	4
1.6 Versuchen Sie es kostenlos mit unserem BlueSpice	4
1.7 Benutzung / Features	4

1.8 Wo finde ich die Blogfunktion?	5
1.9 Die Funktionen des Blogs für Benutzer	5
1.9.1 Einen Eintrag schreiben oder einen neuen Eintrag erstellen	7
1.9.2 Für fortgeschrittene Benutzer	7
1.10 Für Administratoren	8
1.10.1 Blog integrieren	8
1.10.2 Erstellen eines zweiten Blogs	8
1.10.3 Einstellungen festlegen	8
1.11 Tipps für das Arbeiten mit Blogs	9

Beschreibung

Nutzung / Funktionen

Technische Information

Konfiguration

Rechte (Berechtigungen)

Anforderungen

Blog benötigt [BlueSpiceFoundation](#).

Bedienungsanleitung

Für eine detaillierte Beschreibung und Verwendung besuchen Sie bitte unser [Benutzerhandbuch](#).

Versuchen Sie es kostenlos mit unserem BlueSpice

[BlueSpice Demo](#).

Führen eines Blogs im Wiki

Für weitere Informationen [Artikel im integrierten Blog schreiben](#)

Die **Blog**-Extension ermöglicht das Anzeigen von relevanten Informationen in einem "News-Feed"-Style auf einer Wikiseite.

BlueSpice hat eine Blogfunktion, die zum Veröffentlichen von Neuigkeiten für alle Wikibenutzer nützlich ist.


Benutzung / Features

- Führt ein magisches Wort (Tag) ein, das auf einer Seite platziert werden kann, um Blog anzuzeigen.
- Neue Blogeinträge können direkt auf der Seite mit dem Blog-Tag hinzugefügt werden.
- Inhalte eines Blogs können entnommen werden aus:
 - "Blog"-Namensraum - Alle Seiten in diesem Namensraum werden als Blogeinträge angezeigt.
 - Besondere Kategorie - alle Seiten in dieser Kategorie werden angezeigt.
- In "Blog" kann das magische Wort (Tag) Anzahl der angezeigten Blogeinträge definiert werden, des weiteren ob und wo die Box zum Erstellen neuer Blogeinträge erscheinen wird.


Alle Blogeinträge gehören zum Blog-Namensraum.


Wo finde ich die Blogfunktion?

Die TopMenuBar (in hellgrau ganz am Anfang der Seite) hat mehrere Links. Einer davon ist ein Link zum Blog. Wenn Sie in diesem Top-Menü auf "Blog" klicken, öffnet sich eine Seite, die ein Formular zum Schreiben eines neuen Blogbeitrags und eine Liste bisheriger Einträge enthält.

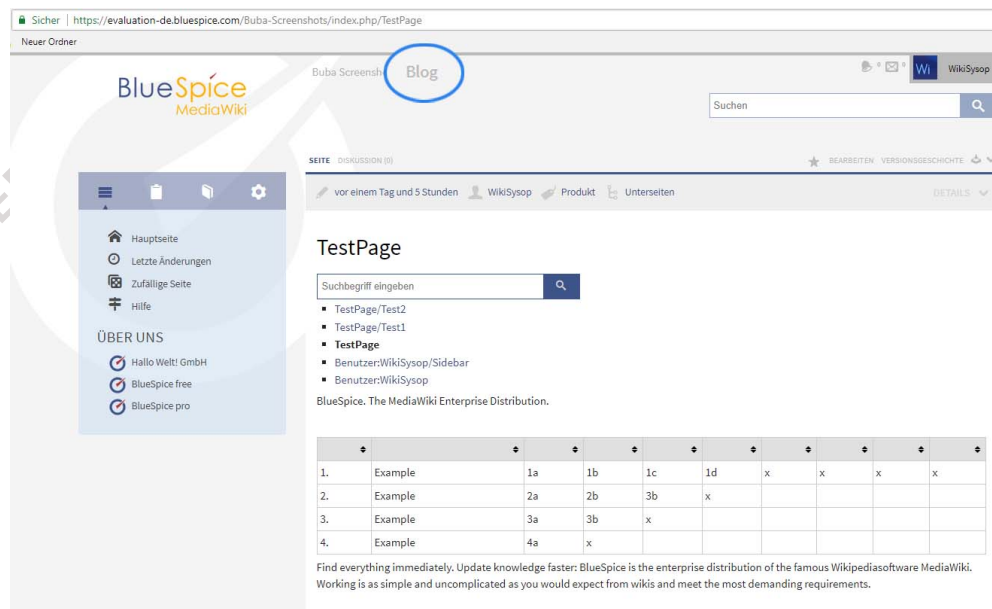

Die Funktionen des Blogs für Benutzer

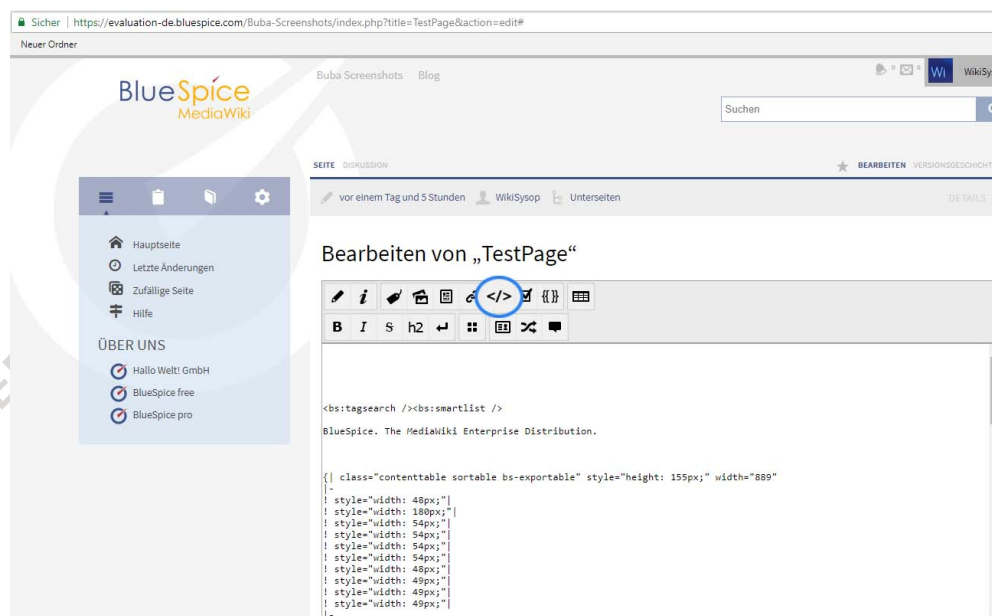

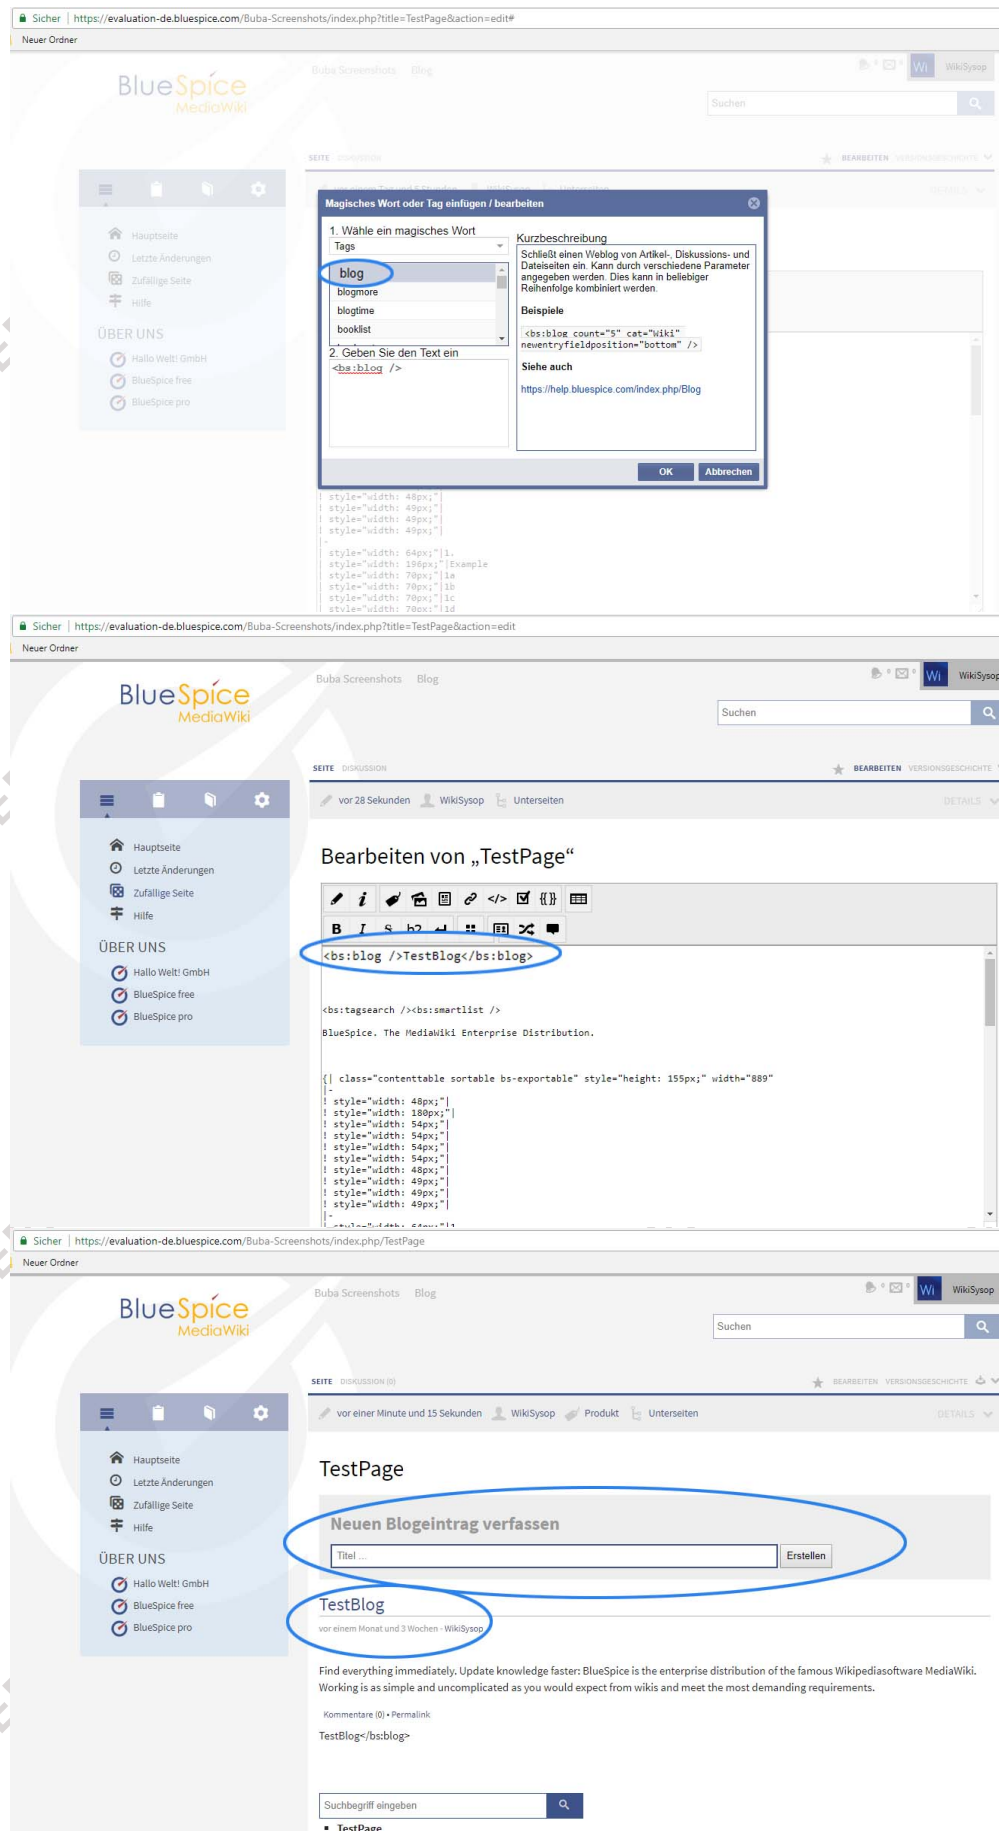

- Neue Blogbeiträge können mit Benutzung des Formulars erstellt werden.

- Ein Blogeintrag besteht aus einem Titel, Bearbeitungsinformationen (Datum und Autor der ersten Bearbeitung), dem Eintrag selbst und möglicherweise Links für Kommentare und einem Permalink.
- Wenn ein Blogeintrag zu lang ist, wird er automatisch gekürzt und ein Link "Weiterlesen" führt zum kompletten Eintrag.
- Der Titel und der Link "Weiterlesen" verlinken zum Blogartikel. Das ist standardmäßig eine Wikiseite im Namensraum "Blog".
- Die Kommentare können auf der Diskussionsseite des Blogartikels aufgefunden werden, z.B. im Namensraum "Blog_talk".
- Die Anzahl der Kommentare wird im Blog selbst angezeigt. Shouts werden hier nicht mitgezählt, nur Einträge auf der Diskussionsseite.
- Um einen neuen Blogeintrag zu erstellen, kann der Titel im Blogformular "Neuen Blogeintrag erstellen" eingegeben werden.

Einen Eintrag schreiben oder einen neuen Eintrag erstellen

Geben Sie einen Titel für den Blogeintrag in das Textfeld ein. Beim Benutzen dieses Textfelds wird der Artikel automatisch in den erforderlichen Namensraum "Blog" eingefügt. Sie müssen das nicht so schreiben, wie Sie es für die alternative Art der Erstellung tun, die wir unten diskutieren. Dann klicken Sie auf "Seite speichern". Sie werden auf eine neue Seite weitergeleitet, die Sie wie jeden anderen Wiki-Artikel bearbeiten können.

Notiz: Der Titel (= Dateiname im Namensraum Blog) kann nur einmal vergeben werden.

Möchten Sie den Eintrag verändern? Dann klicken Sie auf den Titel Ihres Blogeintrags. Das bringt Sie zur Wikiseite des Blogs, wo Sie die Wikiseite mit dem Tab "Edit" wie normal bearbeiten können.

Datei:BlueSpice2-Blog-Artikel
anlegen-en.png

Screenshot: Um einen
Blogeintrag zu erstellen, muss
der Namensraum "Blog:"
eingegeben werden.

Alternative zum Erstellen eines neuen Blogeintrags: Neue Blogeinträge (Posts) können auch erstellt werden, indem das Formular "Neue Seite erstellen" verwendet wird, indem einfach ein Artikel erstellt wird, dessen Adresse mit "Blog:" beginnt, zum Beispiel "Blog: Neuer Artikel".

Für fortgeschrittene Benutzer

- Der Tag `<bs:blog />` kann benutzt werden, um den Blog in Artikelseiten, Diskussionsseiten und Dateiseiten zu integrieren.
- Sie können auch Inhalte von anderen Namensräumen als Blogeinträge verwenden. Artikel aus einer bestimmten Kategorie können im Blog mithilfe des cat-Arguments im Blog-Tag angezeigt werden, z. B. `<Blog>`.
- Sie können die Länge des Teasers für den Blogeintrag selbst festlegen, indem Sie das folgende Tag am gewünschten Ort im Blogartikel `<bs: blog: more>` platzieren. Dies ist dann der Ort, an dem der Link "Weiterlesen" angezeigt wird, der Sie zum vollständigen Blog-Artikel führt.

Wenn der Blog mit einer **Kategorie** erstellt wird, können Sie **eine neue Seite erstellen** und die Kategorie am Ende wie gewohnt zuweisen.

Für Administratoren

- **Permalink:** Generiert eine einzigartige URL für die aktuelle Version des Artikels in der Adressleiste (für das Sourcing und die Verknüpfung)
- **Trackbar:** Zeigt die Reaktionen zu einem Eintrag (Post), die nicht im Blog sichtbar sind, da der Artikel auf einer anderen Website kommentiert wird
- Die Blogs sind nach dem **Erstelldatum sortiert**. Alternativ ist es möglich, die Einstellungen in der Konfigurationsdatei zu ändern, um die Blogs nach Namen zu sortieren.

Blog integrieren

Ein Blog kann durch das Benutzen eines simplen Tags integriert werden:

Wikitag	Beschreibung
< blog >	Normaler Blog
< blog >	Die erstellten Blog-Einträge erhalten die entsprechende Kategorie. Außerdem werden nur BlogEinträge mit dieser Kategorie angezeigt (In unserem Beispiel BlogEinträge mit der Kategorie "Wiki").
< bs:blog: more >	Der "more" -Tag in den einzelnen Einträgen begrenzt den Teaser auf seine Position. Ein Link "Weiterlesen" erscheint an dieser Stelle im Blog, der auf den Eintrag verlinkt.
< bs:blog: time >.	Legen Sie den Zeitstempel eines Blogposts auf ein definiertes Datum fest. Z.B. am 16.03.2015 um 12:00 Uhr sollten Sie < bs:blog:time > einfügen.

Erstellen eines zweiten Blogs

Wenn Sie einen zweiten Blog starten möchten, der unabhängig von dem ersten ist, können Sie Kategorien verwenden: Richten Sie den Blog mit `<blog cat="NewBlog" />`. Dies bedeutet, dass alle Seiten in dieser Kategorie als Blogs angezeigt werden.

Einstellungen festlegen

- Bilder werden standardmäßig als Miniaturansichten eingefügt. Dies kann mit dem Attribut **renderimage** geändert werden.
- Die Blog-Seite kann über den "Blog" -Button in der Topbar oder über die URL `... / index.php? Action = blog` aufgerufen werden.
- Die Standardnamespaces können geändert werden. Standardeinstellung:

```
$wgExtraNamespaces[102] = 'Blog'; $wgExtraNamespaces[103] = 'Blog_talk';
```

Die folgenden Tag-Argumente können mit dem Tag verwendet werden:

Argument	Description	Attribute
count	Anzahl der anzuzeigenden BlogEinträge	n
cat	Artikel dieser Kategorie sind BlogEinträge	NAME

Argument	Description	Attribute
ns	Besonderer Namensraum	NAME
newentryfield	Zeigt das Formular "Neuen Blogeintrag erstellen" an	0 or 1
newentryfieldposition	Position des "Create new blog entry"-Formulars.	
renderimages	Bildanzeige	
maxchars	Anzahl der Zeichen, die angezeigt werden sollen, bevor der Link "Weiterlesen" angezeigt wird.	n

Beispiel: `<bs:blog count="3" cat="test" newentryfield="0"/>`

Tipps für das Arbeiten mit Blogs

Fügen Sie im linken Navigationsmenü einen Link zum Blog hinzu. Dann werden Ihre Kollegen in der Lage sein, den Blog zu finden, wann immer sie möchten.

Handbuch:Erweiterung/Blog

Weiterleitung nach:

- [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSocialBlog](#)

Referenz:BlueSpiceFoundation

Erweiterung\ BlueSpiceFoundation

Übersicht			
Beschreibung:	Macht MediaWiki bereit für Unternehmen		
Status:		Abhängigkeit:	BlueSpice
Entwickler:	HalloWelt	Lizenz:	GPL v3 only, GPL-3.0-only
Art:	BlueSpice		Infrastruktur
Edition:	BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud		

Funktion

Die Erweiterung **BlueSpiceFoundation** ist die Schnittstelle zwischen BlueSpice und Mediawiki. Sie liefert die Grundfunktionen für die einzelnen BlueSpice-Erweiterungen.

Wenn Sie eine BlueSpice-Erweiterung in einer MediaWiki-Umgebung installieren - also außerhalb von BlueSpice free oder BlueSpice pro - zeigt die Referenzinformationen für die jeweilige Erweiterung an, ob BlueSpiceFoundation erforderlich ist.

Technische Information

Diese Informationen gelten für BlueSpice 3. Technische Informationen für BlueSpice cloud können im Einzelfall abweichen.

Voraussetzungen

MediaWiki: 1.31
ExtJSBase: 1.31

Integriert in

- BlueSpicePrivacy

Spezialseiten

- SpecialCredits
- WikiAdmin

Konfiguration

Name	Wert
BlueSpiceExtInfo	<code>array ('name' => 'BlueSpice', 'version' => '3.2.3', 'status' => 'stable', 'package' => 'BlueSpice Free', 'url' => 'https://bluespice.com', 'desc' => 'Makes MediaWiki enterprise ready.', 'author' => array (0 => '[https://www.hallowelt.com Hallo Welt! GmbH]',),)</code>
CreditsContributors	<code>array (0 => 'Aaron Schulz', 1 => 'Acamicamacaraca', 2 => 'Alangi Derick', 3 => 'addshore', 4 => 'Albert221', 5 => 'Amir Sarabadani', 6 => 'Ammar', 7 => 'Ammarpad', 8 => 'amritsreekumar', 9 => 'Antoine Musso', 10 => 'Aryeh Gregor', 11 => 'Aude', 12 => 'Basil Hershberger', 13 => 'Bill Pirkle', 14 => 'Brad Jorsch', 15 => 'Chad Horohoe', 16 => 'Christian Aistleitner', 17 => 'DannyS712', 18 => 'David Sn', 19 => 'Demon', 20 => 'Derick Alangi', 21 => 'DrishyaR', 22 => 'Florian', 23 => 'Florianschmidtwelzow', 24 => 'Fomafix', 25 => 'Frederic Mohr', 26 => 'Gergő Tisza', 27 => 'Guycn2', 28 => 'hexmode', 29 => 'Holger Knust', 30 => 'idakuch', 31 => 'James D. Forrester', 32 => 'Jayprakash12345', 33 => 'Jforrester', 34 => 'jhsoby', 35 => 'Justin Du', 36 => 'Kunal Mehta', 37 => 'Legoktm', 38 => 'libraryupgrader', 39 =></code>

Name	Wert
	'MarcoAurelio', 40 => 'Mark A. Hershberger', 41 => 'Max Semenik', 42 => 'MaxSem', 43 => 'MtDu', 44 => 'Nikita Rana', 45 => 'OmkarJ', 46 => 'Ori Livneh', 47 => 'Paladox', 48 => 'Phantom42', 49 => 'Prateek Saxena', 50 => 'Purodha', 51 => 'QChris', 52 => 'Rafid Aslam', 53 => 'Raimond Spekking', 54 => 'Raymond', 55 => 'RazeSoldier', 56 => 'Reedy', 57 => 'rlot', 58 => 'Rohitt Vashishtha', 59 => 'Siebrand Mazeland', 60 => 'Subin Siby', 61 => 'TGC', 62 => 'Tulsi Bhagat', 63 => 'Umherirrender', 64 => 'Yuki Shira', 65 => 'Yuriy Shnitkovskiy', 66 => 'withoutaname', 67 => 'Zoranzoki21',)
CreditsDesignAndTesting	array (0 => 'Anja Ebersbach', 1 => 'Richard Heigl', 2 => 'Nathalie Köpff', 3 => 'Michael Rödl', 4 => 'Michael Scherm', 5 => 'Dardan Diugan', 6 => 'Christina Glaser', 7 => 'Christian Graf', 8 => 'Angelika Müller', 9 => 'Karl Skodnik', 10 => 'Astrid Scheffler', 11 => 'Sabine Gürtler', 12 => 'Thomas Schnakenberg', 13 => 'Sabrina Dürr', 14 => 'Tobias Kornprobst', 15 => 'Luisa Roth', 16 => 'Ljubica Sireta', 17 => 'David Schweiger', 18 => 'Florian Bäckmann', 19 => 'Alexander Ziegltrum', 20 => 'Margit Link-Rodrigue',)
CreditsProgrammers	array (0 => 'Markus Glaser', 1 => 'Radovan Kubani', 2 => 'Sebastian Ulbricht', 3 => 'Marc Reymann', 4 => 'Mathias Scheer', 5 => 'Thomas Lorenz', 6 => 'Tobias Weichart', 7 => 'Robert Vogel', 8 => 'Erwin Forster', 9 => 'Karl Waldmannstetter', 10 => 'Daniel Lynge', 11 => 'Tobias Davids', 12 => 'Patric Wirth', 13 => 'Stephan Muggli', 14 => 'Stefan Widmann', 15 => 'Jan Göttlich', 16 => 'Benedikt Hofmann', 17 => 'Daniel Vogel', 18 => 'Leonid Verhovskij', 19 => 'Gerhard Diller', 20 => 'Mannfred Dennerlein', 21 => 'Dejan Savuljesku', 22 => 'Josef Konrad', 23 => 'Philipp Pirzer', 24 => 'Peter Böhm', 25 => 'Gökhan Geyik', 26 => 'Oleksandr Pinchuck', 27 => 'Dmitry Shevliakov', 28 => 'Jenya Punchenko',)
CreditsTranslation	array (0 => 'Siebrand Mazeland', 1 => 'Raimond Spekking', 2 => 'Stephan Muggli',)
DefaultAnonImage	'resources/bluespice/images/bs-user-anon-image.png'
DefaultGroupImage	'resources/bluespice/images/bs-group-default-image.png'
DefaultUserImage	'resources/bluespice/images/bs-user-default-image.png'
ExtensionAttributeRegistryOverrides	array ()
LessVars	array ()

Name	Wert
MaintenanceUserName	'BSMaintenance'
NotifierClass	'BlueSpice\\NullNotifier'
PermissionConfig	array ()
PingOnInit	false
RunJobsTriggerHandlerOptions	array ('*' => array ('basetime' => array (0 => 1, 1 => 0, 2 => 0,), 'once-a-week-day' => 'sunday',),)
UIPermissionBlacklist	array (0 => 'reupload', 1 => 'reupload-shared', 2 => 'minoredit', 3 => 'deletedhistory', 4 => 'editinterface', 5 => 'importupload', 6 => 'patrol', 7 => 'autopatrol', 8 => 'proxyunbannable', 9 => 'trackback', 10 => 'unwatchedpages', 11 => 'autoconfirmed', 12 => 'upload_by_url', 13 => 'ipblock-exempt', 14 => 'blockemail', 15 => 'purge', 16 => 'emailconfirmed', 17 => 'nominornewtalk',)

API Modules

- bs-adminuser-store
- bs-category-store
- bs-category-treestore
- bs-categorylinks-store
- bs-filebackend-store
- bs-group-store
- bs-interwiki-store
- bs-js-var-config
- bs-linker
- bs-ping-tasks
- bs-recentchanges-store
- bs-task
- bs-templatelinks-store
- bs-titlequery-store
- bs-upload-license-store
- bs-user-store
- bs-watchlist-store
- bs-wikipage-store
- bs-wikipage-tasks
- bs-wikisubpage-treestore

Hooks

- [ArticleDeleteComplete](#)
- [BeforePageDisplay](#)
- [BeforeParserFetchTemplateAndtitle](#)
- [ExtensionTypes](#)

- [HtmlPageLinkRendererEnd](#)
- [LinkerMakeMediaLinkFile](#)
- [LoadExtensionSchemaUpdates](#)
- [MakeGlobalVariablesScript](#)
- [PageContentSaveComplete](#)
- [ParserFirstCallInit](#)
- [ResourceLoaderGetConfigVars](#)
- [SearchGetNearMatchComplete](#)
- [SearchableNamespaces](#)
- [SetupAfterCache](#)
- [SiteNoticeAfter](#)
- [SkinTemplateOutputPageBeforeExec](#)
- [SoftwareInfo](#)
- [ThumbnailBeforeProduceHTML](#)
- [TitleMoveComplete](#)
- [getUserPermissionsErrors](#)

Referenz:BlueSpiceSocial

Erweiterung\ BlueSpiceSocial

Übersicht			
Beschreibung:	Basis-Erweiterung für BlueSpiceSocial-Erweiterungen		
Status:	beta	Abhängigkeit:	BlueSpice
Entwickler:	HalloWelt	Lizenz:	GPL v3 only, GPL-3.0-only
Art:	BlueSpice		Administration
Edition:	BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud		
Hilfeseite ansehen			

Funktion

BlueSpiceSocial ist ein Paket von Erweiterungen, die dem Wiki Social Media-Funktionen hinzufügen. Es ermöglicht Benutzern, schnell im Wiki zu kommunizieren und ihre Meinung auf Seiten klarer und leichter zugänglich zu machen.

BlueSpiceSocial stellt die Architektur für alle Social-Erweiterungen zur Verfügung. Darunter sind Basisklassen, SourceTitle Namensraum, SocialEntity ContentModel, Notifications, usw. Diese Erweiterung wird von allen Social-Erweiterungen (BlueSpiceSocial*) zwingend benötigt. BlueSpiceSocial stellt keine SocialEntities zur Verfügung. Ohne eine andere Erweiterung, die dies tut (z.B.: BlueSpiceSocialBlog), hat diese Erweiterung keine Auswirkungen.

Zu den Social-Funktionen in BlueSpice gehören folgende Erweiterungen:

- [SocialArticleActions](#)
- [SocialBlog](#)
- [SocialComments](#)
- [SocialMicroBlog](#)
- [SocialProfile](#)
- [SocialRating](#)
- [SocialResolve](#)
- [SocialTags](#)
- [SocialTimelineUpdate](#)
- [SocialTopics](#)
- [SocialWatch](#)
- [SocialWikiPage](#)

Achtung: Seiten in den Namensräumen *SocialEntity* und *Benutzer* wurden bis Version 3.1.13 von öffentlichen Suchmaschinen indiziert. Wenn Sie ein öffentliches Wiki mit einer früheren Version betreiben, sollten Sie diese [Namensträume von der öffentlichen Suche ausschließen](#) - außer Sie wünschen, dass diese Seiten indiziert werden.

Technische Information

Diese Informationen gelten für BlueSpice 3. Technische Informationen für BlueSpice cloud können im Einzelfall abweichen.

Voraussetzungen

MediaWiki: 1.31
BlueSpiceExtendedSearch: 3.2

- BlueSpiceFoundation: 3.2

Integriert in

- BlueSpiceExtendedSearch
- BlueSpicePrivacy

Spezialseiten

- Activities
- Timeline

Rechte

Name	Beschreibung	Rollen
social-deleteothers	Löschen von Einträgen anderer	admin, maintenanceadmin
social-editothers	Bearbeiten von Einträgen anderer	admin, maintenanceadmin
social-source	Quellseite anzeigen	maintenanceadmin

Benutzeroptionen

Name	Wert
bs-social-datedisplaymode	'age'
bs-social-warnonleave	true
echo-subscriptions-web-bs-social-entity-cat	1

API Modules

- bs-social-tasks
- bs-socialentity-store
- bs-socialtitlequery-store

Hooks

- [BSEntityDeleteComplete](#)
- [BSEntitySaveComplete](#)
- [BSRSSFeederBeforeGetRecentChanges](#)
- [BSUEModulePDFBeforeAddingStyleBlocks](#)
- [BeforeEchoEventInsert](#)
- [BeforePageDisplay](#)
- [ChangesListSpecialPageStructuredFilters](#)
- [GetPreferences](#)
- [HtmlPageLinkRendererEnd](#)
- [SendWatchlistEmailNotification](#)
- [SkinBuildSidebar](#)