

## Inhaltsverzeichnis

1. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSaferEdit .....	2
2. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceConfigManager .....	3
3. Referenz:BlueSpiceSaferEdit .....	22

## Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSaferEdit

Eine [freigegebene Version](#) dieser Seite, [freigegeben](#) am *30. Juli 2020*, basiert auf dieser Version.

Die Erweiterung **SaferEdit** speichert eine Seite in vorgegebenen Intervallen automatisch.

### Inhaltsverzeichnis

<a href="#">1 Wie funktioniert es?</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">2 Weitere Funktionen</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">3 Tipps</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">4 Konfiguration</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">5 Verwandte Themen</a>	<a href="#">3</a>

## Wie funktioniert es?

---

Benutzer können in ihren Einstellungen unter der Registerkarte Bearbeiten festlegen, dass beim Verlassen der Seite eine Warnmeldung angezeigt werden soll, wenn es ungespeicherte Änderungen gibt. Diese Einstellung ist standardmäßig aktiviert.

## Weitere Funktionen

---

- **Wiederherstellungsversion:** Wiederherstellungsversionen werden für den Benutzer gespeichert und stehen nur diesem Benutzer zur Verfügung. Sie werden jedoch beim (automatischen) Abmelden nicht gelöscht sondern stehen bei einer erneuten Anmeldung des Benutzers zur Verfügung.
- **Bearbeitungskonflikt:** Wenn die Seite von einem anderen Autor bearbeitet wurde oder wird, wird dies in einem Seitenbanner angezeigt.

## Tipps

---

SafeEdit ist nützlich, wenn Sie aus Versehen das Browser-Tab geschlossen haben oder wenn das Wiki Sie automatisch ausgeloggt hat.. Wenn die Seite jedoch absichtlich verlassen wird, d.h. Sie haben die Seite gespeichert oder auf "Abbrechen" geklickt, dann werden die vorhandenen Recovery-Versionen gelöscht und stehen nicht zur Verfügung.

## Konfiguration

---

Wiki-Administratoren können in der [Konfigurationsverwaltung](#) folgende Einstellungen vornehmen:

- **Intervall zur Suche nach konkurrierenden Bearbeitungen:** Zeit in Sekunden, in der die gleichzeitige Seitenbearbeitung überprüft wird.
- **Name des aktuellen Bearbeiters anzeigen:** Zeigt den aktuellen Bearbeiter als Hinweis auf der Seite an.

## Verwandte Themen

---

- [Referenz:BlueSpiceSaferEdit](#)

## Konfigurationsverwaltung

Eine [freigegebene Version](#) dieser Seite, [freigegeben](#) am *1. Oktober 2021*, basiert auf dieser Version.

### Inhaltsverzeichnis

<a href="#">1 Layout</a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">1.1 Filteroptionen</a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">1.2 Einstellungen suchen</a>	<a href="#">6</a>

2	Einstellungen nach Erweiterung	6
2.1	BlueSpiceFoundation	6
2.1.1	Logo und Favicon anpassen	6
2.1.2	System	8
2.2	BlueSpiceAbout	8
2.3	BlueSpiceArticleInfo	9
2.4	BlueSpiceAuthors	9
2.5	BlueSpiceAvatars	9
2.6	BlueSpiceBookshelf	10
2.7	BlueSpiceChecklist	12
2.8	BlueSpiceExtendedSearch	12
2.9	BlueSpiceExtendedStatistics	13
2.10	BlueSpiceInsertCategory	14
2.11	BlueSpicensertLink	14
2.12	BlueSpicePageTemplates	14
2.13	BlueSpicePermissionManager	14
2.14	BlueSpiceRSSFeeder	14
2.15	BlueSpiceReaders	14
2.16	BlueSpiceSaferEdit	15
2.17	BlueSpiceUEModuleBookPDF	15
2.18	BlueSpiceUEModuleHTML	16
2.19	BlueSpiceUEModulePDF	16
2.20	BlueSpiceUniversalExport	17
2.21	BlueSpiceVisualEditorConnector	17
2.22	BlueSpiceWholsOnline	17
2.23	BlueSpiceExpiry	17
2.24	BlueSpiceReview	18
2.25	BlueSpiceReviewExtended	18
2.26	BlueSpiceFlaggedRevsConnector	18
2.26.1	Export	18
2.26.2	Qualitätssicherung	20
2.26.3	Suche und Navigation	20
2.27	BlueSpiceSocialBlog	20
2.28	BlueSpiceSocialTopics	21
2.29	BlueSpiceMatomoConnector	21
3	Verwandte Themen	22

Mit der Konfigurationsverwaltung (Seite *Spezial:BlueSpiceConfigManager*) kann ein Wiki-Benutzer mit Administrator-Rechten zahlreiche Einstellungen über die Benutzeroberfläche verwalten. Sie ist über *Globale Navigation > Verwaltung > Konfigurationsverwaltung* zu erreichen.

Nützliche Einstellungen:

- **Benutzeroberfläche:** Pfad zu Logo und Favicon
- **System:** Erlaubte Dateiendungen (hier gibt es Server-Einschränkungen)
- **Export:** Freigabeinfos in Büchern, Namensraumanzeige in PDFs
- **Qualitätssicherung:** Einstellungen zum Begutachtungsprozess

## Layout

### Filteroptionen

Auf alle Einstellungen kann über die folgenden Filteroptionen zugegriffen werden.

Alle Einstellungen sind in jeder Gruppierung verfügbar:

- **Funktion:** Gruppiert nach Art der Funktionalität, zu der die Einstellung gehört (Suche, Verwaltung...)
- **Erweiterung:** Zeigt Einstellungen nach Erweiterung an
- **Paket:** Gruppiert nach BlueSpice Edition und Services (BlueSpice free, BlueSpice pro, Matomo)

Filter in der Konfigurationsverwaltung

Nachdem die Einstellungen angepasst wurden, können sie durch Klicken auf *Speichern* gespeichert oder durch Klicken auf *Zurücksetzen* verworfen werden.

**Hinweis:** Es kann sein, dass eine Einstellung durch einen Server-Administrator festgesetzt und schreibgeschützt wurde. In diesem Fall ist die Einstellung ausgegraut und kann nicht modifiziert werden.

## Einstellungen suchen

Über der Liste der Einstellungen befindet sich eine Suchleiste. Geben Sie ein Schlüsselwort wie "logo" ein, um die entsprechende Einstellung zu finden. Die Suche gibt Einstellungen unabhängig von der aktuell ausgewählten Gruppe zurück.

**Hinweis:** Das Suchfeld muss leer sein, wenn das Filtermenü anstelle der Suche angezeigt werden soll.

Konfigurationsmanager Suchfeld

## Einstellungen nach Erweiterung


### BlueSpiceFoundation

#### Logo und Favicon anpassen


- **Logo Pfad:** Das Logo sollte im Ordner `/images` Ihrer Installation gespeichert sein. Wenn Sie es im Ordner `/skins` Ihrer BlueSpice-Installation speichern, kann es bei einem Upgrade überschrieben werden. Hier können Sie aber auch den Pfad zu einem im Wiki hochgeladenen Bild angeben.

#### So laden Sie das Logo direkt im Wiki hoch:

1. **Hochladen** des Logos auf der Seite *Erweiterte Dateiliste* (*Special:ExtendedFilelist*). Dies ist ein Link unter der Navigation *Globale Aktionen*.
2. **Suche** nach dem Logonamen in der erweiterten Dateiliste.
3. **Klicken Sie auf die Miniaturansicht des Logos. Dies öffnet das Logo auf einer separaten Seite.**

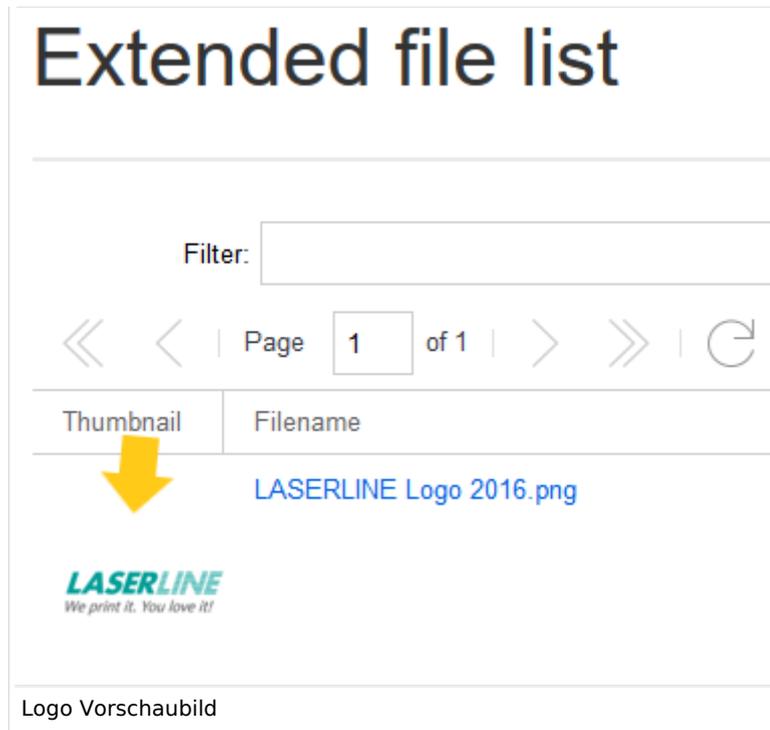

4. **Kopieren** des relativen Logo-Pfads aus der Adressleiste. In einer typischen Wiki-Konfiguration beginnt dieser Pfad mit `/w/.....`

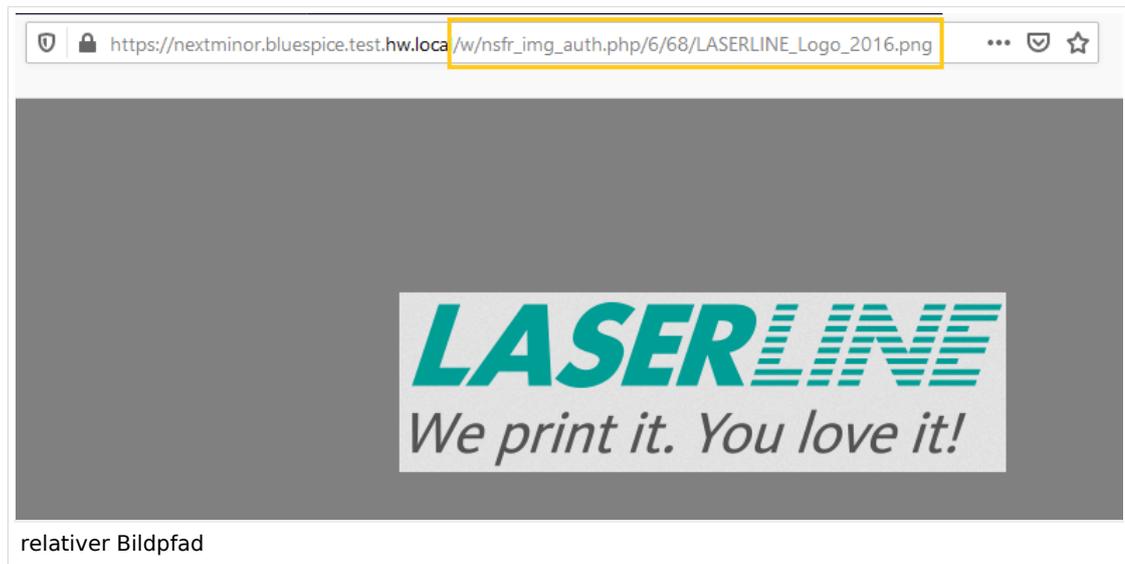

5. **Fügen Sie den Pfad des Logos in das Textfeld für das Logo ein.**

6. **Klicken Sie auf *Speichern*.**

7. **Aktualisieren Sie** die Seite (Strg+F5). Wenn das hochgeladene Logo zu groß ist, können Sie folgenden Code-Schnipsel auf der Seite *MediaWiki:Common.css* einfügen. Hier wird das Bild so skaliert, dass es der Höhe der Kopfleiste angepasst wird:

```
.bs-logo a {background-size: contain;}
```

- **Favicon-Pfad:** Das Faviconbild sollte im Ordner */images* Ihrer Installation gespeichert sein. Wenn Sie es im Ordner */skins* Ihrer BlueSpice-Installation speichern, kann es bei einem Upgrade überschrieben werden. [Favicon-Bilder](#) haben die Dateierweiterung *.ico*.

## System

- **Zulässige Dateierweiterungen:** Aus Sicherheitsgründen sind die Dateitypen, die Benutzer hochladen können, eingeschränkt. Hier können Sie zusätzliche Dateiformate zulassen. Wenn ein Dateiformat in der Serverkonfiguration auf die schwarze Liste gesetzt ist, kann dieser Dateityp nicht hochgeladen werden, wenn diese Dateierweiterung hier hinzugefügt wird. Weitere Informationen finden Sie unter [mediawiki.org/wiki/Manual:Page\\_title](https://mediawiki.org/wiki/Manual:Page_title).
- **Zulässige Bilderweiterungen:** Hier werden die Standard-Webbildtypen aufgeführt. Im Allgemeinen möchten Sie das Hochladen von Bildern auf Webbilder einschränken. Unter [developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Media/Formats/Image\\_types](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Media/Formats/Image_types) finden Sie weitere Informationen zu Browserunterstützten Bildtypen.

## BlueSpiceAbout


- **Link "About BlueSpice" im Hauptmenü anzeigen:** Zeigt oder verbirgt den Link zur Seite [AboutBlueSpice](#) in der Hauptnavigation.



## BlueSpiceArticleInfo

*BlueSpiceArticleInfo* ist zusammen mit *BlueSpiceAuthors* Teil der *Seiteninformationen* in den Qualitätsmanagement-Werkzeugen.


- **Aktualisierungsintervall in Sekunden:** Legt die Aktualisierungsrate für den Wert "Letzte Bearbeitung" fest. Standardmäßig wird dieses Datum alle 10 Sekunden über JavaScript aktualisiert.

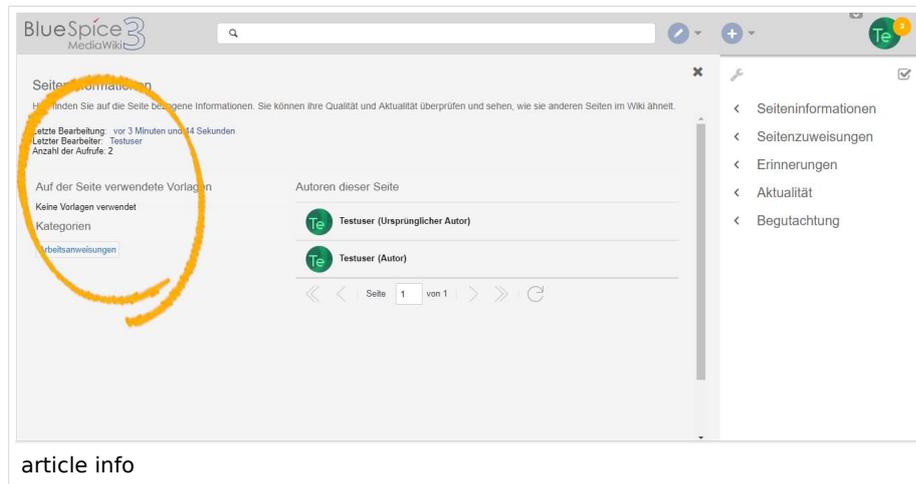

## BlueSpiceAuthors

BlueSpiceAuthors ist zusammen mit BlueSpiceArticleInfo Teil der Seiteninformationen in den Qualitätsmanagement-Tools.

- **Autoren anzeigen:** Autoren auf der Seiteninformationsseite ein- oder ausblenden.


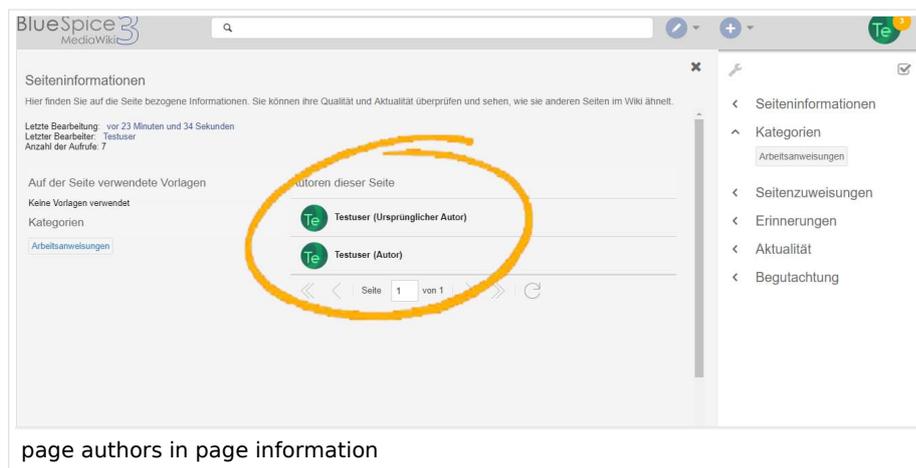


## BlueSpiceAvatars

Ein Avatar-Bild wird automatisch generiert, wenn der Benutzer kein Profilbild hochlädt oder wenn er beschließt, ein Avatar-Bild in den Einstellungen zu erstellen.

- **Generator**

- **InstantAvatar:** Erzeugt ein Avatar-Bild basierend auf den Initialen des echten Namens oder des Benutzernamens
- **Identicon:** Erzeugt ein Avatar-Bild basierend auf Teilen der IP-Adresse des Benutzers.

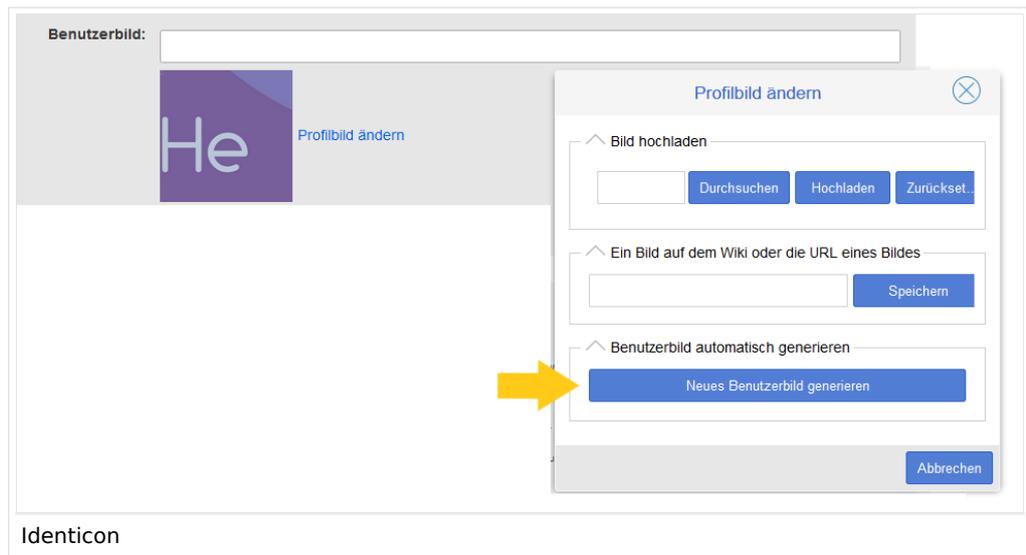

## BlueSpiceBookshelf

- **Eine Blätterfunktion für Bücher nach dem Inhalt anzeigen:** Zeigt vorwärts/zurück-Schaltflächen am Ende jeder Buchseite an.
- **Eine Blätterfunktion für Bücher vor dem Inhalt anzeigen:** Zeigt vorwärts/zurück-Schaltflächen am Beginn jeder Buchseite an.

## Benutzerhandbuch

&lt; Zurück

Weiter &gt;

## 3. Konzepte

) vor 3 Monaten zuletzt von MLR bearbeitet

☆ Beobachten ⓘ Keine Statusinformation

### Das Wiki-Seitenmodell

Jede installierte Instanz eines Wikis besteht aus verschiedenen Seitentypen. Jeder Seitentyp hat eine bestimmte Funktion im Wiki und enthält daher verschiedene Elemente, die hier beschrieben werden.

### Wiki-Instanz

Eine Wiki-Instanz weist die folgenden Hauptmerkmale auf:


- Es hat eine eigene Konfiguration
- Es hat einen eigenen Datenspeicher mit
  - eigene Datenbank (für Seiten, Benutzer, Benutzer <-> Gruppen, Benutzereinstellungen, ...)
  - eigenes Dateirepo (für hochgeladene Dateien)
- Es kann Teil einer Wiki-Farm sein

&lt; Zurück

Weiter &gt;

Umblättern von Buchseiten

- **Den angezeigten Titel aus der Buchquelle für den Artikel verwenden:** Zeigt den Titel aus der Buchnavigation als Seitentitel anstelle des Seitennamens an.

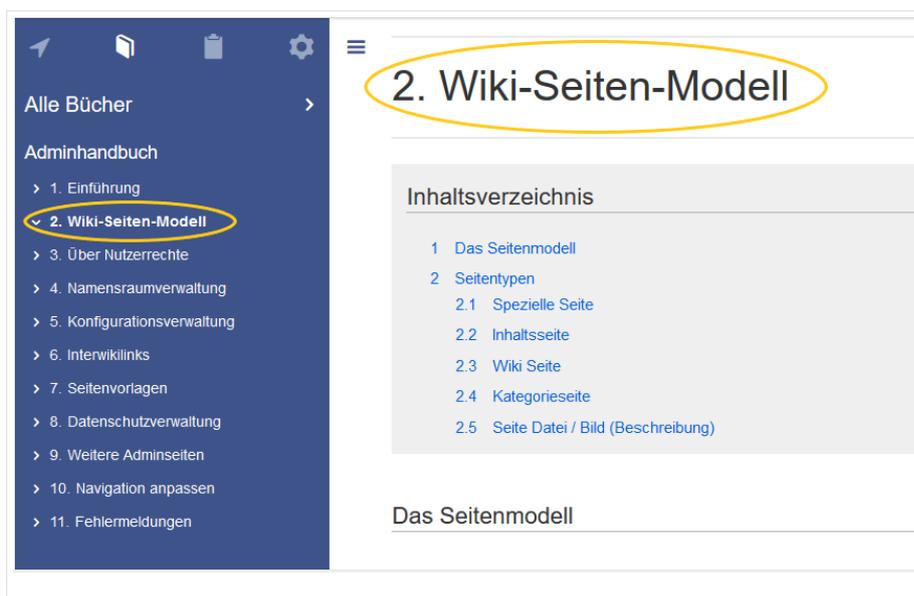

**Hinweis:** Wenn die Seite zusätzlich ein "Displaytitle"-Etikett enthält, wird anstelle des Buchtitels der Anzeigetitel der Seite angezeigt.

- Stellen Sie dem Inhaltsverzeichnis und den Überschriften des Artikels die Buchnummer voran
- Unterdrückt das Namespace-Präfix von Buchartikeln in der Ausgabe

## BlueSpiceChecklist

- **Checklistenänderungen als geringfügige Änderungen markieren:** Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden Änderungen an einer Checkliste (z.B. Aktivieren eines Kontrollkästchens) im Ansichtsmodus als geringfügige Änderungen protokolliert. Wenn diese Einstellung inaktiv ist, wird eine Änderung der Checkliste als normale Version aufgezeichnet.

• (cur | prev) ● 12:01, 2019 December 5  Mlink-rodrigue (talk | contribs | block) 

(2,820 bytes) (+9) .. (Unchecked checkbox #1) (rollback 6 edits | undo) (Tag: Checklist change)

kleinere Bearbeitung


## BlueSpiceExtendedSearch

- **Externe Dateipfade:** Externe Speicherorte, von denen aus nach Dateien gesucht und indiziert werden soll. Diese Speicherorte werden in Schlüssel/Wert-Paaren aus physischem Pfad und URL-Präfix eingegeben.
  - *Physischer Pfad:* Speicherpfad. Für gemountete Laufwerke, zum Beispiel: *X:|Documents*
  - *URL-Präfix:* Alle Dateien, die vom indizierten physischen Speicherort aus indiziert wurden, werden in den Suchergebnissen mit einem Präfix versehen. Es sollte verwendet werden, wenn Dateien von einem Webserver verfügbar sind.

### Beispiele für externe Dateipfade

Beispieldatei	Physik. Pfad	URL Präfix	Link in Ergebnisliste
S:\Vertrieb\Info\Glossar.pdf	S:\	file:///S:/	file:///S:/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
		https://sharepoint/Vertrieb/Dokumente/	https://sharepoint/Vertrieb/Dokumente/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
		https://intranet/showdocsinline.aspx?path=/Vertrieb/Info/Glossar.pdf	https://intranet/showdocsinline.aspx?path=/Vertrieb/Info/Glossar.pdf
/var/www/bluespice/w/mounted_share/Vertrieb/Info/Glossar.pdf	/var/www/bluespice/w/mounted_share/		https://wiki.company.local/w/mounted_share/Vertrieb/Info/Glossar.pdf

- **Einfache Autovervollständigung verwenden:** erzwingt eine kompaktere Autovervollständigung (1-Spalten-Layout, keine Miniaturvorschau).

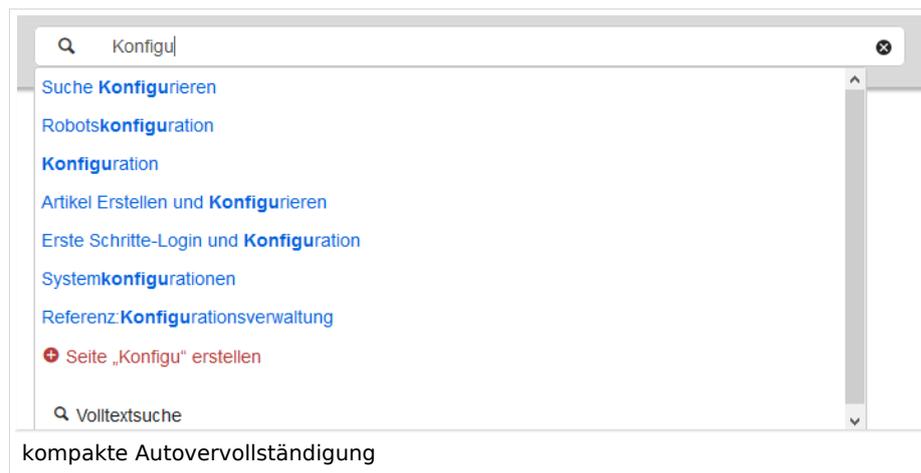

- **Automatisch eingestellter Sprachfilter:** Gibt Suchergebnisse für einen Benutzer nur in der Sprache des Benutzers zurück. Benutzer können ihre Sprache in ihren [Benutzereinstellungen](#) einstellen.
- **Muster ausschließen:** Dateien an externen Speicherorten können aufgrund von Mustern mit regulären Ausdrücken von der Suche ausgeschlossen werden.

## BlueSpiceExtendedStatistics

- **Diese Benutzer ausschließen:** Einige Benutzergruppen wie WikiSysop können die Statistiken verzerren, z. B. die Statistiken für Suchanfragen oder weil sie automatisierte Wartungsaufgaben ausführen. Diese Arten von Benutzergruppen können aus den statistischen Ergebnissen ausgeschlossen werden.
- **Maximale Anzahl von Intervallschritten:** Legt die Größe der x-Achse für die Ergebnisse fest. Wählen Sie für einige Tage das Intervall *Tag* oder *Kalenderwoche* aus, für Zeiträume über ein Jahr *Monat* oder *Jahr*. Wenn Sie für Ihre Abfrage keine Ergebnisse erhalten, versuchen Sie, das Intervall entsprechend anzupassen.

## BlueSpiceInsertCategory

- Kategorie mit ihren übergeordneten Kategorien einfügen
- Kategorien einer Seite im Hochladediialog voreinstellen

## BlueSpicensertLink

- **Nicht zugeordnete Links zulassen**
- **Zulässige Speicherorte für externe Dateien**
  - Dateisystempräfix
  - Web-zugängliches Präfix:

## BlueSpicePageTemplates


- **Zielnamensraum erzwingen:** Die Seitenvorlage wird immer im Zielnamensraum erstellt, unabhängig davon, welcher Namensraum während der Seitenerstellung angegeben wird.
- **Standardvorlagen ausblenden:** Entfernt die Standardvorlage *Leere Seite* von der Auswahl der Seitenvorlagen beim Erstellen einer neuen Seite.

## BlueSpicePermissionManager

- **Sicherungslimit:** Legt die Anzahl der Sicherungen für den Berechtigungsmanager fest. Jedes Mal, wenn die Seite *Special:PermissionManager* gespeichert wird, wird ein Backup erstellt. Wenn das Sicherungslimit auf 5 festgelegt ist, werden die letzten fünf Versionen der Berechtigungskonfiguration als Sicherungen gespeichert.

## BlueSpiceRSSFeeder

- **URL Whitelist:** Externe RSS Feeds müssen hier von einem Administrator hinzugefügt werden, bevor sie auf einer Wikiseite angezeigt werden können.
- **Maximale Zahl erlaubter Weiterleitungen:** Wenn irgendeine der in der Whitelist aufgeführten Feed-URLs auf einer Weiterleitung basiert, muss die Zahl der Weiterleitungen nach oben angepasst werden (normalerweise auf 1 oder 2).

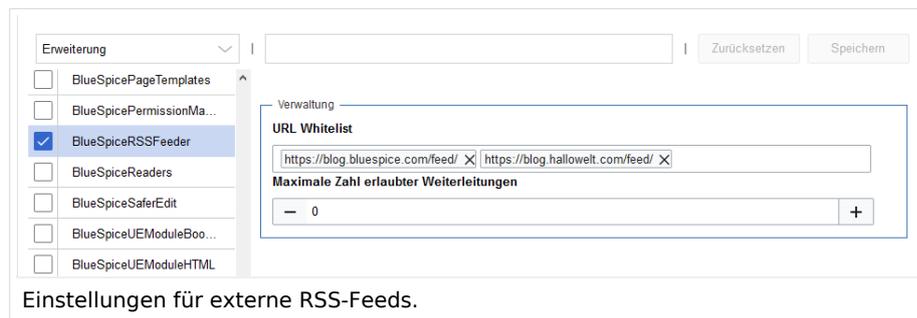

Erweiterung | | Zurücksetzen | Speichern

BlueSpicePageTemplates

BlueSpicePermissionMa...

BlueSpiceRSSFeeder

BlueSpiceReaders

BlueSpiceSaferEdit

BlueSpiceUEModuleBoo...

BlueSpiceUEModuleHTML

Verwaltung

**URL Whitelist**


**Maximale Zahl erlaubter Weiterleitungen**

+

Einstellungen für externe RSS-Feeds.

## BlueSpiceReaders

- **Anzahl der anzuzeigenden Besucher:** Legt die Anzahl der letzten Leser fest, die in den Seiteninformationen der Qualitätsmanagement-Werkzeuge angezeigt werden.

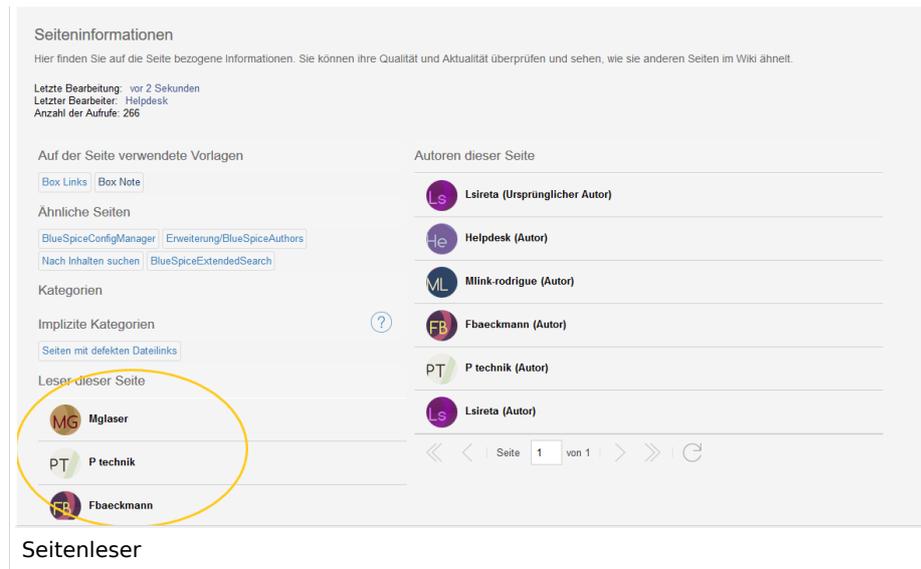

## BlueSpiceSaferEdit

- **Intervall zur Suche nach konkurrierenden Bearbeitungen:** Zeit in Sekunden, in der die gleichzeitige Seitenbearbeitung überprüft wird.
- **Name des aktuellen Bearbeiters anzeigen:** Zeigt den aktuellen Bearbeiter als Hinweis auf der Seite an.


## BlueSpiceUEModuleBookPDF

- **Inhaltsverzeichnis**
  - **Nur Artikelüberschriften (entsprechend Nummerierung eingerückt):** Zeigt nur die Artikeltitle im PDF-Inhaltsverzeichnis an.

Inhaltsverzeichnis	
1 Einführung .....	3
2 Wiki-Seiten-Modell .....	4
3 Über Nutzerrechte .....	7
3.1 Gruppenverwaltung .....	17
3.2 Rechteverwaltung .....	19
3.3 Benutzerverwaltung .....	25
4 Namensraumverwaltung .....	28

PDF-Inhaltsverzeichnis ohne Artikel-Inhaltsverzeichnis

- **Inhaltsverzeichnisse der Artikel einbetten (Keine Einrückung der Artikelüberschriften):** Zeigt das Inhaltsverzeichnis für jeden Artikel im Hauptinhaltsverzeichnis der PDF an.



<b>Inhaltsverzeichnis</b>	
1 Einführung .....	5
2 Wiki-Seiten-Modell .....	6
1 Das Seitenmodell .....	6
2 Seitentypen .....	7
2.1 Spezielle Seite .....	7
2.2 Inhaltsseite .....	7
2.3 Wiki Seite .....	8
2.4 Kategorieseite .....	8
2.5 Seite Datei / Bild (Beschreibung) .....	8
3 Über Nutzerrechte .....	9
1 Eine Einführung in die Rechteverwaltung .....	9
2 Anwendungsfall: Abteilungsinformationen verwalten .....	10
3 Verwandte Informationen .....	18
3.1 Namensräume .....	18
3.2 Berechtigungsmanager .....	18
3.3 Gruppenmanager .....	18

Artikel-Inhaltsverzeichnisse einbetten

## BlueSpiceUEModuleHTML

- **Namensraum im HTML ausblenden:** Den Namensraum im HTML-Titel nicht anzeigen.

**Hinweis:** Wenn die Seite ein "displaytitle" -Tag in der Seitenquelle enthält, wird der Titel der Seitenanzeige angezeigt und diese Einstellung hat keine Auswirkung.

## BlueSpiceUEModulePDF

- **Namensraum im PDF ausblenden:** Den Namensraum im PDF-Titel nicht anzeigen.

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	
1 Über die Gruppenverwaltung .....	1
2 Funktionalität .....	1
3 Rollen und Benutzer zuweisen .....	2
4 Verwandte Themen .....	3

Namensraum in Überschrift

**Hinweis:** Wenn die Seite ein "displaytitle" -Tag in der Seitenquelle enthält, wird der Titel der Seitenanzeige angezeigt und diese Einstellung hat keine Auswirkung.

## BlueSpiceUniversalExport

- **Metadaten (Standard, JSON):** Zusätzliche Daten, die im JSON-Format an die Rendering-Vorlage übergeben werden sollen. Diese Daten können in der Exportvorlage verwendet werden. Die Vorlage selbst wird serverseitig gepflegt.
- **Metadaten (Überschreiben, JSON):** Ermöglicht das Überschreiben von Standarddaten, die im JSON-Format an die Rendering-Vorlage gesendet werden. Standardmäßig festgelegte Werte können mit dieser Option überschrieben werden.

## BlueSpiceVisualEditorConnector


- **VisualEditor für BlueSpice-Erweiterungen aktivieren**
- **Konfigurationsvariable zur Verwendung eines vereinfachten Speichervorgangs**
- **Upload-Typ**
  - **Original:** Hier wird eine Bestätigung über die Rechte zur Verwendung/ Upload eingeholt, Dateiname und Namensraum der Datei kann geändert werden, eine Kategorie kann vergeben werden und es MUSS eine Beschreibung für die Datei angegeben werden.
  - **Einfach:** Hier wird keine Bestätigung über erforderliche Rechte eingeholt, der Name und der Namensraum kann geändert werden, eine Beschreibung und eine Kategorie kann, muss aber nicht angegeben werden.
  - **Ein Klick:** Hier wird keine Bestätigung über erforderliche Rechte eingeholt, das Bild kann nicht umbenannt werden und auch keine Kategorie zugewiesen bekommen. Lediglich der Namensraum kann, muss aber vor dem Upload nicht angepasst werden.

## BlueSpiceWholsOnline

- **Zeit, nach der ein inaktiver Benutzer nicht mehr als Online angezeigt wird (Sekunden):** Nach dieser Zeit in Sekunden ohne Aktivität gilt der Nutzer als offline.
- **Aktualisierungsintervall in Sekunden:** So oft in Sekunden wird die Anzeige aktualisiert.

## BlueSpiceExpiry

- **Veraltete Seiten im PDF mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt das Wasserzeichen für abgelaufene Seiten in PDFs an.
- **Veraltete Seiten im Druck mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt das Wasserzeichen für abgelaufene Seiten an, wenn eine Seite gedruckt wird.
- **Veraltete Seiten mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt ein Wasserzeichen auf der Seite selbst an.



Banner verwaltet werden, die verschiedenen Seiten zugewiesen werden. Dadurch kann die Werbung gezielt auf bestimmten Seiten geschaltet werden. Eine Auswertung ist ebenfalls möglich.  
Zusätzlich zu den Werbebannern ist es auch möglich Verzeichnisse, z.B. für Dienstleister, anzulegen und zu verwalten. Genau wie die Werbebanner lassen sich diese für Seiten aktivieren, die selbst festgelegt werden können.

---

Technischer Hintergrund

---

RentALink besteht aus zwei Spezialseiten: der RentALink Verwaltung und der RentALink Kundenverwaltung. Hierüber werden die Einträge und Banner gesteuert.

---

Wo finde ich die Funktion RentALink?

---

Rufen sie die Übersicht der [Spezialseiten](#) auf. Hier finden Sie unter dem Abschnitt "BlueSpice" die zwei Spezialseiten:

- RentALink Kundenverwaltung: Verwaltung der Kunden ([Spezial:RentALink\\_Fundermanager](#))
- RentALink Verwaltung: Verwaltung der Werbebanner und Verzeichniseinträge in Zugehörigkeit zu einem Kunden ([Spezial:RentALink\\_Manager](#))

---

Wasserzeichen

## BlueSpiceReview

- **Eine Begutachtung kann nur durch ihren Besitzer verändert werden:** Wenn deaktiviert, kann jeder Benutzer mit edit-Rechten einen Workflow aktualisieren.

## BlueSpiceReviewExtended

- **Begutachtung wird in die Versionsgeschichte geschrieben:** Workflow-Abstimmungen werden in der Versionsgeschichte angezeigt.

• [\(cur | prev\)](#) 15:00, 17 September 2019 FB [Fbaeckmann](#) ([talk](#) | [contribs](#) | [block](#)) m . . (802 bytes) (+5) . . (Text replacement - `"|edition=BlueSpice |active"` to `"|edition=BlueSpice free |active"`)

1. 👁 [Mlink](#) | 14:22, 9 December 2019 | Type: Flagging | "[Rodrigue](#): first reviewer ⇒ [Mlink](#): Everything is correct."

2. 👁 [Helpdesk](#) | 14:47, 9 December 2019 | Type: Flagging | "[Rodrigue](#): all content ⇒ [Helpdesk](#): Info about configuration is incorrect. Get with John from It. He should have the latest info."

[Reviewed: 14:22, 9 December 2019 | [Mlink](#) ]


Workflow-Protokolleinträge im Seitenverlauf

## BlueSpiceFlaggedRevsConnector

### Export

Die Exporteinstellungen wirken sich darauf aus, wie die Seiten eines Buches beim PDF-Export generiert werden.

- **Bookshelf: Liste mit Freigabekommentaren zeigen:** Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste der PDF-Seiten an, die eine freigegebene Version haben. Wenn der Begutachter beim Akzeptieren der Seite keinen Kommentar angegeben hat, ist das Feld *Freigabekommentar* leer.



Freigegebene Seiten		
Freigabedatum	Seite	Freigabekommentar
27.08.2019	Erstellung eines Angebots	
08.08.2019	Einführung	

Liste freigegebener Seiten

- **Bookshelf: Liste von nicht freigegebenen Seiten zeigen:** Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den PDF-Seiten an, die lediglich als Erstentwurf existieren und keine freigegebene Version haben.

Nichtfreigegebene Seiten
<i>Checklisten</i>
Seiten im Erstentwurf

- **Bookshelf: Liste von Seiten ohne FlaggedRevs-Information zeigen:** Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den PDF-Seiten an, die keinen Freigabemechanismus haben.

Seiten ohne Freigabemechanismus
Einführung
Wiki-Seiten-Modell
Über Nutzerrechte
Gruppenverwaltung
Rechteverwaltung
Benutzerverwaltung
Namensraumverwaltung
Konfigurationsverwaltung
Interwikilinks
Seitenvorlagen
Datenschutzverwaltung
Weitere Adminseiten
Navigation anpassen
Fehlermeldungen
Seiten ohne Freigabemechanismus

- **UEModulePDF: Informationen über Freigabestatus unterhalb der Überschrift anzeigen:** Drückt den Zeitstempel für die letzte freigegebene Version unter der Überschrift im PDF aus (Datum der Freigabe und Datum der letzten Bearbeitung vor der Freigabe).

1 Einführung
<i>Freigegeben am: 08.08.2019 - 17:25 / Revision vom: 08.08.2019 - 17:21</i>
FlaggedRevs-Info unter der Überschrift

## Qualitätssicherung

- **Die Seite automatisch als freigegeben markieren, wenn die Begutachtung erfolgreich abgeschlossen wurde:** Beim erfolgreichen Abschluss der Begutachtung wird die Entwurfsseite freigegeben.
- **Die Begutachtung einer Seite löschen, wenn diese als freigegeben markiert wurde:** Der Workflow wird gelöscht. (nur bis Version 3.1.)
- **Entwurfseiten für folgende Gruppen anzeigen:**
  - Wenn die Gruppe *user* aus der Konfiguration von *BlueSpiceFlaggedRevs* entfernt wurde, können Benutzer in dieser Gruppe Entwurfsversionen nicht sehen, wenn sie in einem Überprüfungsprozess als Überprüfer hinzugefügt werden. In diesem Fall können nur Benutzer mit der Berechtigung *sysop* und *reviewer* auf Entwürfe zugreifen, sofern keine anderen Gruppen angegeben sind.
  - Wenn die Gruppe *user* entfernt wurde und andere Gruppen, z.B. *editor*, Entwurfsversionen sehen sollen, müssen Sie sie zur Konfiguration hinzugefügt werden. Wenn im Konfigurationsfeld keine Benutzergruppen angegeben sind, sehen nicht einmal Überprüfer und Sysops-Benutzer eine visuelle Statusanzeige einer Seite. Sie können stattdessen über das Revisionsprotokoll der Seite auf Entwürfe zugreifen.

## Suche und Navigation

- **Nur freigegebene Versionen indizieren:** Entwurfsversionen werden aus den Suchergebnissen ausgeschlossen. Wenn eine Seite keine stabile Version hat, wird sie nicht als Suchergebnis angezeigt.

## BlueSpiceSocialBlog

- **Teasertext für Blogeinträge in der Timeline verwenden:** Wenn Sie einen Blogeintrag erstellen, können Sie einen Teasertext dafür erstellen, indem Sie im Blogeintragsformular auf das Zahnradsymbol klicken. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird der Teasertext auf der Seite *Special:Timeline* anstelle des ersten Teils des Inhalts angezeigt.

blog teaser text

## BlueSpiceSocialTopics

- **Alle Diskussionsseiten automatisch erstellen.** Wenn ein Benutzer das erste Diskussionsthema für eine Seite über den Link im Seitenfuß einer Wiki-Seite erstellt, wird zuerst automatisch die benötigte Diskussionsseite erstellt.




Es wird die Meldung "Diese Diskussionsseite wurde automatisch erstellt" angezeigt auf der Diskussionsseite eingefügt.




Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird der Benutzer zuerst zur Standardseite "Seite erstellen" weitergeleitet

## BlueSpiceMatomoConnector


- **Site ID:** Matomo ID des Wikis. Sie finden die Site-ID als URL-Parameter in der Adressleiste des Browsers, wenn Sie bei Matomo angemeldet sind.



- **Basis-URL:** Die URL zu Ihrer Matomo-Installation.
- **Opt-out-Link in Fußzeile anzeigen:** Zeigt einen Link in Ihrer Wiki-Fußzeile an, der normalerweise als *Analysedienst* bezeichnet wird.

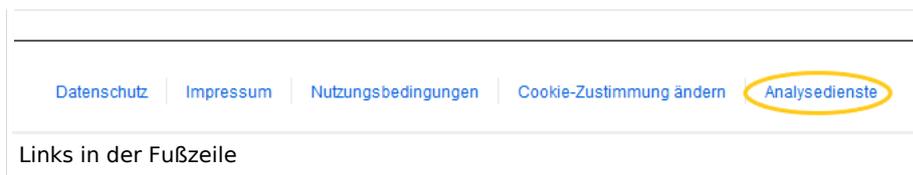

Auf der Analysedienstseite gibt es ein Kontrollkästchen, mit dem ein Benutzer die Verfolgung für Analysezwecke deaktivieren kann.

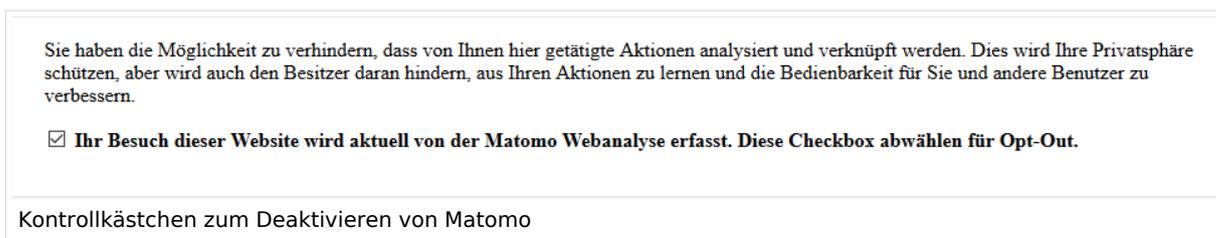

## Verwandte Themen

- [Referenz:ConfigManager](#)

## Referenz:BlueSpiceSaferEdit

### Erweiterung\ : BlueSpiceSaferEdit

Übersicht			
<b>Beschreibung:</b>	Stellt Warnungen bereit, falls andere Benutzer die Seite bearbeiten.		
<b>Status:</b>	stable	<b>Abhängigkeit:</b>	BlueSpice
<b>Entwickler:</b>	HalloWelt	<b>Lizenz:</b>	GPL v3 only, GPL-3.0-only
<b>Art:</b>	BlueSpice		Infrastruktur
<b>Edition:</b>	BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud		

## Übersicht

[Hilfeseite ansehen](#)

## Funktion

---

**SaferEdit** speichert eine Seite automatisch in festgelegten Intervallen bearbeiten während Sie ihn bearbeiten.

Aktiviert einen eingebauten Browser-Bestätigungsdialog, wenn versucht wird, eine Seite mit nicht gespeicherten Änderungen zu verlassen. Außerdem ist es möglich, den Bearbeiter einer Seite in einem Seitenbanner anzeigen zu lassen.

Administratoren können in der Konfigurationsverwaltung das Intervall für die Bearbeitungsprüfung sowie das Anzeigen des Bearbeitungs-Banners einstellen.

## Technische Information

---

Diese Informationen gelten für BlueSpice 3. Technische Informationen für BlueSpice cloud können im Einzelfall abweichen.

## Voraussetzungen

MediaWiki: 1.31  
BlueSpiceFoundation: 3.2

## Integriert in

- [BlueSpicePrivacy](#)
- [BlueSpiceSaferEdit](#)

## Spezialseiten

## Konfiguration

Name	Wert
SaferEditInterval	10
SaferEditShowNameOfEditingUser	true

## Hooks

- [BeforePageDisplay](#)
- [BsAdapterAjaxPingResult](#)

- [EditPage::showEditForm:initial](#)
- [LoadExtensionSchemaUpdates](#)
- [PageContentSaveComplete](#)