

Inhaltsverzeichnis

1. NutzerHandbuch:Erweiterung/BlueSpiceExpiry	2
2. Handbuch:Erweiterung/Reminder	5
3. Qualitätsmanagement	5
4. Referenz:BlueSpiceExpiry	12


8.5 Seiten veralten

Die Erweiterung **Expiry** markiert einen ausgewählten Artikel nach einer bestimmten Zeit als "veraltet". Diese Markierung kann jederzeit rückgängig gemacht werden. Expiry ist die ideale Basis für ein Archivierungssystem. Veraltete Artikel können nach einer Abfrage in einen Archiv-Namensraum verschoben werden.

Inhaltsverzeichnis

1 Eine Seite veralten	3
2 Übersichtsseite aller Seiten mit Ablaufdatum	3
3 Konfiguration	4
4 Verwandte Themen	5

Eine Seite veralten

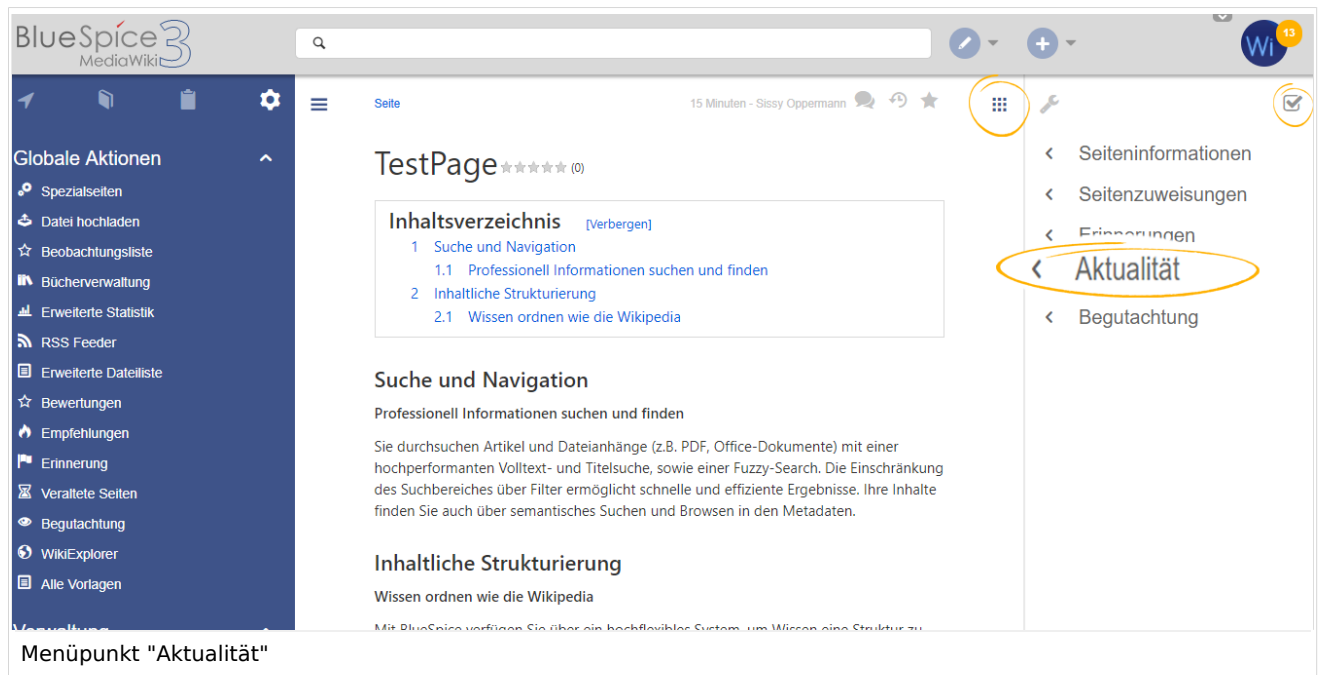

Das Ablaufdatum kann auf jeder Inhaltsseite des Wikis festgelegt werden. Nach einem Klick auf "Aktualität" im Qualitätsmanagement-Menü der Werkzeugleiste öffnet sich ein Flyout mit dem entsprechenden Formular.

Wenn bereits ein Ablauftermin festgelegt wurde, wird dieses hier angezeigt. In diesem Fall kann das Ablaufdatum entfernt werden, indem Sie auf "Aktualität neu bestätigen" klicken.

Falls auf der Seite noch kein Ablaufdatum festgelegt wurde, kann dieses zusammen mit einem kurzen Kommentar eingeben werden. Gleichzeitig kann eine Erinnerung für diese Seite erstellt werden soll (weitere Informationen zu Erinnerungen finden Sie unter [Reminder](#)). Die Einstellungen für die Erinnerung werden aus den Standardeinstellungen in den Benutzereinstellungen übernommen.

Übersichtsseite aller Seiten mit Ablaufdatum

Benutzer können alle Seiten, die ein Ablaufdatum haben auf der Seite *Spezial:Veraltete Seiten* anzeigen. Diese Seite kann auch vom oben beschriebenen Aktualitäts-Flyout über den Link *Überblick über veraltete Seiten* geladen werden. klicken.

Benutzer können von hier das Ablaufdatum einer Seite löschen (x-Symbol) oder bearbeiten (Schraubenschlüssel-Symbol).

BlueSpice3 MediaWiki

Spezial > Veraltete Artikel

Veraltete Seiten

Tabelle exportieren ▾

☐ Seite	Veraltet am	Kommentar	Aktionen
☐ Spezial:Badtitle/NS3000:Aufbewahrung...	2020-10-07		
☐ TestPage	2019-04-12		
☒ Wiki Software 1.0	2018-11-12		Anzeige Eintrag Bearbeiten

Seite 1 von 1

Datenschutz Über BlueSpice Impressum Change cookie consent

Analysedienste

MediaWiki BlueSpice Semantic MediaWiki

Veraltete Seiten (Übersicht)

Konfiguration

In der Konfigurationsverwaltung können Sie folgende Einstellungen ändern:

- **Veraltete Seiten im PDF mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt das Wasserzeichen für abgelaufene Seiten in PDFs an.
- **Veraltete Seiten im Druck mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt das Wasserzeichen für abgelaufene Seiten an, wenn eine Seite gedruckt wird.
- **Veraltete Seiten mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt ein Wasserzeichen auf der Seite selbst an.

Banner verwaltet werden, die verschiedenen Seiten zugewiesen werden. Dadurch kann die Werbung gezielt auf bestimmten Seiten geschaltet werden. Eine Auswertung ist ebenfalls möglich. Zusätzlich zu den Werbebannern ist es auch möglich Verzeichnisse, z.B. für Dienstleister, anzulegen und zu verwalten. Genau wie die Werbebanner lassen sich diese für Seiten aktivieren, die selbst festgelegt werden können.

Technischer Hintergrund

RentALink besteht aus zwei Spezialseiten: der RentALink Verwaltung und der RentALink Kundenverwaltung. Hierüber werden die Einträge und Banner gesteuert.

Wo finde ich die Funktion RentALink?

Rufen sie die Übersicht der **Spezialseiten** auf. Hier finden Sie unter dem Abschnitt "BlueSpice" die zwei Spezialseiten:

- RentALink Kundenverwaltung: Verwaltung der Kunden (`Spezial:RentALink_Kundenmanager`)
- RentALink Verwaltung: Verwaltung der Werbebanner und Verzeichniseinträge in Zugehörigkeit zu einem Kunden (`Spezial:RentALink_Manager`)

Wasserzeichen

Verwandte Themen

- [Qualitätsmanagement](#)
- [Referenz:BlueSpiceExpiry](#)

Berechtigungsfehler

Die Aktion „Seiten lesen“ für die Entwurfsversion ist nur für die Bevollmächtigten user, sysop, reviewer verfügbar

Qualitätsmanagement

Inhaltsverzeichnis

1 Die Bedeutung der Inhaltsqualität	6
2 Qualitätswerkzeuge	6
3 Seiteninformationen	6
4 Seitenzuweisungen	7
4.1 Eigenschaften	7
5 Erinnerung	7
5.1 Eigenschaften	7
6 Aktualität	7
6.1 Eigenschaften	8
7 Begutachtung	8
7.1 Eigenschaften	8
8 Freigabe	8
8.1 Eigenschaften	8
9 Berechtigungen	8
10 Verwandte Themen	12


Die Bedeutung der Inhaltsqualität

Für Unternehmen ist die Qualität der von ihnen produzierten und weitergegebenen Informationen von großer wirtschaftlicher Bedeutung. Es ist dabei wichtig, das gesamte Wissen der Mitarbeiter zu erfassen, ohne dabei unnötige Barrieren zu schaffen.

In BlueSpice können viele Benutzer Informationen erstellen. Spezialisten können den Inhalt dann überprüfen. Dies stellt sicher, dass die Qualität der Inhalte den Standards Ihrer Organisation entspricht. Dabei ist zu beachten, dass rigide Qualitätskontrollen und -prozesse schnell die Autonomie der Mitarbeiter einschränken. Trotz der Möglichkeit zur Qualitätskontrolle sollten Sie daher immer sicherstellen, dass Sie keine unnötigen Hürden einbauen, die die Akzeptanz des Wikis beeinträchtigen.

Folgende Bereiche sollten für die Qualitätssicherung im Wiki im Auge behalten werden:

1. Dokumentenqualität (Qualitätswerkzeuge, Vorlagen)
2. Inhaltsorganisation im Wiki (Strukturierungsmechanismen, Portalseiten, Abfragen)
3. Wikipflege (Wartungsseiten, Prozesse, Beobachtungen, Benachrichtigungen)

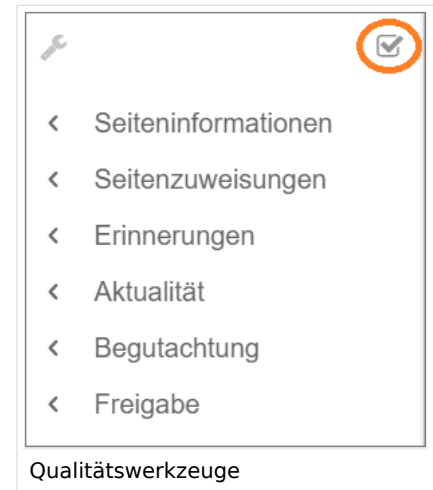

Qualitätswerkzeuge

Um die Qualität einer Wikiseite zu gewährleisten, gibt es die Werkzeuge zum Qualitätsmanagement (erreichbar über das Kontrollkästchensymbol) in der Seitenwerkzeugsleiste.

Folgende Werkzeuge stehen Ihnen zur Verfügung:

- Seiteninformationen
- Seitenzuweisungen
- Erinnerungen (BlueSpice pro)
- Aktualität (BlueSpice pro)
- Begutachtung (BlueSpice pro)
- Freigabe (BlueSpice pro)

Seiteninformationen

Die Seiteninformationen geben Ihnen einige sehr interessante Statistiken über die Seite. Anhand dieser Informationen können Sie entscheiden, welche Maßnahmen zur Qualitätssicherung der Seite erforderlich sind.

Informationen, die auf dieser Seite aufgelistet sind:

- Zeitpunkt der letzten Bearbeitung und des letzten Bearbeiters
- Anzahl der Aufrufe

- Vorlagen, die auf dieser Seite verwendet werden
- ähnliche Seiten
- Kategorien, denen diese Seite zugewiesen sind
- Leser dieser Seite
- Autoren dieser Seite

Seitenzuweisungen

Seitenzuweisungen sind eine schnelle Möglichkeit, einem oder mehreren Benutzern die informelle Verantwortung für eine Seite zu übertragen. Sie sind einer [Beobachtungsliste](#) sehr ähnlich. Ein Benutzer kann der Beobachtungsliste selbst eine Seite hinzufügen, während Seitenzuweisungen von anderen Benutzern erstellt werden.

Seitenzuweisungen ändern das Verhalten der Seite nicht. Beispielsweise wird die Seite nicht für die Bearbeitung gesperrt, wenn sie einem anderen Benutzer zugewiesen wird. Es ist eher ein einfacher Mechanismus, um Benutzer zu veranlassen, sich eine Seite anzuschauen.

Eigenschaften

- **Benachrichtigung** bei Änderung der Seitenzuweisung (in Benutzereinstellungen deaktivierbar)
- **Transparenz:** Zugewiesene Benutzer in den QM-Werkzeugen der Seite sichtbar
- **Zuweisungsverwaltung:** Spezialseite für Administratoren
- **Schnellzugriff** über das persönliche Benutzermenü
- **Lesebestätigung möglich:** Zugewiesene Benutzer müssen dann das Lesen bestätigen (namensraumspezifisch)

Erinnerung

Ein Benutzer kann eine Erinnerung für eine Seite erstellen, indem er ein Erinnerungsdatum auswählt und einen optionalen Kommentar hinzufügt. Erinnerungen können von Administratoren auch für andere Benutzer erstellt werden und sind eine schnelle und informelle Möglichkeit, Fälligkeitstermine für seitenbezogene Aufgaben festzulegen.

Eigenschaften

- **Benachrichtigung** über eigene Erinnerungen erhält eine Benachrichtigung (in Benutzereinstellungen deaktivierbar)
- **Wiederkehrende Erinnerungen** möglich
- **Erinnerungsliste:** Spezialseite für Administratoren (unter Globale Aktionen)
- **Schnellzugriff** über das persönliche Benutzermenü

Aktualität

Wenn eine Seite Inhalte mit einem bekannten Lebenszyklus enthält, kann festgelegt werden, dass die Seite an einem bestimmten Datum abläuft. Am Ablaufdatum wird der Seite ein Wasserzeichen "Veraltet" hinzugefügt, wenn die entsprechende Option im [ConfigManager](#) eingestellt ist. Darüber hinaus kann eine Erinnerung festgelegt werden, damit der Benutzer eine Benachrichtigung erhält, wenn die Seite abläuft. Der Ablauf kann jederzeit von der Seite gelöscht werden.

Eigenschaften

- **Wasserzeichen** im Seitenhintergrund und im PDF (abhängig von globaler Konfiguration)
- **Übersichtsliste:** *Spezial:Veraltete_Seiten*
- **Erinnerung** beim Erstellen aktivierbar
- **Dauer:** Veralterung ist jederzeit löschar

Begutachtung

Wenn ein strukturierter Überprüfungsprozess mit mehreren Benutzern erforderlich ist, können Benutzer einen Begutachtungsworkflow erstellen. Dieser Workflow ist das einzige Qualitätsmanagement-Tool, das die Seite für die Bearbeitung während der Überprüfungsphase sperren kann.

Jeder Benutzer kann hier der Seite zustimmen oder diese ablehnen.

Die Seite wird auf der Spezialseite *Begutachtung* unter *Globale Aktionen* und auf der persönlichen Begutachtungsseite der zugewiesenen Begutachter aufgeführt.

Eigenschaften

- **Nur eine aktive Begutachtung** pro Seite
- **Typen:** Sequentiell oder parallel
- **Zustimmung** oder **Ablehnung** der Teilnehmer
- **Sperrung:** Seite ist zur Bearbeitung gesperrt (mögliche Ausnahme: Begutachter)
- **Automatischer Neustart** eines Workflows nach Ablehnung möglich
- **Versionierung:** Einträge in der Versionsgeschichte der Seite (konfigurierbar)
- **Kombinierbar** mit Freigabe

Freigabe

Wenn die Seiten in einem Namesraum eine veröffentlichte und eine Entwurfsversion haben sollen, muss die Einstellung [Freigabe](#) für diesen Namesraum aktiviert werden. Alle Änderungen an einer Seite werden in einer Entwurfsversion erfasst, bis ein Benutzer mit Freigaberechten die Seite akzeptiert.

In der Konfigurationsverwaltung gibt es eine globale Option, mit der festgelegt werden kann, welche Benutzergruppen unveröffentlichte Inhalt lesen dürfen. Standardmäßig können alle angemeldeten Benutzer Entwürfe einsehen.

Eigenschaften

- **Revisionsbasiert:** Unterscheidung zwischen Erstentwurf, Entwurf, und freigegeben
- **Externe Dateien:** Eingebettete Medien und Vorlagen werden "eingefroren"
- **Automatische Freigabe** als Ergebnis einer Begutachtung möglich
- **Leserechte** für Entwürfe können (mit Vorsicht) konfiguriert werden

Berechtigungen

Diese Berechtigungstabelle zeigt, welche [Rollen](#) das erforderliche Recht haben, verschiedene Qualitätssicherungsaktionen durchzuführen. Der Name des Rechts, das eine bestimmte Berechtigung erteilt, wird in Klammern angezeigt:

QM-Aktion	
user (read)	
editor	
reviewer	
admin	
intenance-admin	
bot	
Kann Seitenzuweisungen für alle Benutzer erstellen und verwalten (<i>pageassignments</i>)	
x	
x	
x	
Kann einer Seite zugewiesen werden (<i>pageassigneable</i>)	
x	
Kann Erinnerungen für alle	

Benutzer erstellen und managen. <i>(remindere^{editall})</i>
x
x
Kann eigene Erinnerungen erstellen und verwalten <i>(read)</i>
x
Kann das Veralten von Seiten erstellen und verwalten. <i>(expire^{article})</i>
x
x
x
Kann Begutachtungen erstellen und verwalten <i>(workflow^{edit})</i>
x
x
x

x
Kann einer Begutachtung zugewiesen werden (<i>read</i>)
x
Kann die Begutachtung auf einer Seite einsehen (<i>workflowview</i>)
x
x
x
x
x
Kann die Liste aller Begutachtungen einsehen (<i>workflowlist</i>)
x
x
x
x
Kann eine Seite freigeben (<i>review</i>)
x

x
x
Eigene Änderungen werden automatisch freigegeben (<i>autoreview</i>)
x
x
Zurückgerollte Änderungen werden automatisch freigegeben (<i>autoreviewrestore</i>)
x
x

Verwandte Themen

- [Seitenfreigabe](#)
- [Begutachtungsprozess](#)

Referenz:BlueSpiceExpiry

Erweiterung\: BlueSpiceExpiry

Übersicht			
Beschreibung:	Seiten können als nicht aktuell markiert werden.		
Status:	stable	Abhängigkeit:	BlueSpice
Entwickler:	HalloWelt	Lizenz:	GPL v3 only, GPL-3.0-only
Art:	BlueSpice		Qualitätssicherung
Edition:	BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud		
Hilfeseite ansehen			

Funktion

Expiry markiert einen ausgewählten Artikel nach einer bestimmten Zeit als "veraltet". Diese Markierung kann rückgängig gemacht werden.

- Benutzer können einem Artikel ein Ablaufdatum hinzufügen.
- Das Ablaufdatum kann automatisch auf einen bestimmten Zeitraum in die Zukunft verschoben werden.
- Mehrere Autoren: Es kann nur ein Ablaufdatum geben. Der Benutzer, der ursprünglich das Ablaufdatum eingegeben hat, wird über die Änderung informiert.
- Die Anzahl der Verfallsdaten ist in Bezug auf die Benutzer unbegrenzt.

Technische Information

Diese Informationen gelten für BlueSpice 3. Technische Informationen für BlueSpice cloud können im Einzelfall abweichen.

Voraussetzungen

MediaWiki: 1.31
BlueSpiceFoundation: 3.2

- BlueSpiceReminder: 3.2

Integriert in

- BlueSpiceEchoConnector
- BlueSpiceReminder
- BlueSpiceSMWConnector

Spezialseiten

- Expiry

Rechte

Name	Beschreibung	Rollen
expirearticle	Seiten als veraltet markieren	admin, editor, maintenanceadmin
expiry-delete	Ablaufdatum von Seiten entfernen	admin, editor, maintenanceadmin

Konfiguration

Name	Wert
ExpiryEnablePDFWatermark	true
ExpiryEnablePageWatermark	true
ExpiryEnablePrintWatermark	true

API Modules

- bs-expiry-store
- bs-expiry-tasks

Hooks

- [BSUEModulePDFBeforeAddingStyleBlocks](#)
- [BSUEModulePDFgetPage](#)
- [BeforePageDisplay](#)
- [LoadExtensionSchemaUpdates](#)
- [SkinTemplateNavigation](#)
- [SkinTemplateOutputPageBeforeExec](#)
- [wgQueryPages](#)