

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| 1. NutzerHandbuch:Erweiterung/BlueSpicePermissionManager | 2 |
| 2. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceConfigManager | 8 |
| 3. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceGroupManager | 27 |
| 4. Handbuch:Erweiterung/BlueSpicePermissionManager/Cloud | 29 |
| 5. Konzept Rechteverwaltung | 32 |
| 6. Referenz:BlueSpicePermissionManager | 42 |

3.2 Rechteverwaltung

Inhaltsverzeichnis

| | |
|-------------------------------------|---|
| 1 Zugang zur Rechteverwaltung | 3 |
| 2 Rollen-basierte Rechte | 3 |
| 3 Die Rollenmatrix | 4 |
| 3.1 Rollenvererbung | 6 |
| 4 Standardrollen | 6 |
| 5 Besonderheiten | 7 |
| 6 Technische Details | 8 |
| 6.1 Protokollierung | 8 |
| 6.2 Backups | 8 |
| 7 Verwandte Themen | 8 |

Zugang zur Rechteverwaltung

Die Erweiterung **BlueSpicePermissionManager** bietet eine einfache Möglichkeit, Benutzerberechtigungen im Wiki zu verwalten. Ein Link zur Rechteverwaltung befindet sich unter *Globale Aktionen > Verwaltung*. Dieser Link führt zur Seite `Spezial:PermissionManager`.

The screenshot shows the 'Rechteverwaltung' (Permission Management) interface. On the left, a sidebar menu under 'Verwaltung' has 'Rechteverwaltung' highlighted. The main area displays a tree view of user groups under 'user', including roles like 'autoreview', 'bot', 'bureaucrat', 'editor', 'restrictedsysop', 'reviewer', 'smwadministrator', 'smwcurator', 'sysop', and 'widgeteditor'. Below this is a table of permissions for various roles.

| Rolle | Wiki | Na... (Seiten) |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| bot | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| maintenanceadmin | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| admin | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| author | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| editor | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| reviewer | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| accountmanager | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| structuremanager | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| reader | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| accountselfcreate | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Rollen-basierte Rechte

Seit BlueSpice Version 3 werden Rollen verwendet, um die Rechteverwaltung zu vereinfachen. In Rollen sind **mehrere individuelle Berechtigungen gesammelt**, die oft gebündelt erforderlich sind, um bestimmte Funktionen im Wiki auszuführen. Zum Beispiel sind für einen Benutzer, der im Wiki nur lesen darf, viele Berechtigungen zusätzlich zu den "Lese"-Berechtigungen erforderlich. Jeder Benutzer hat die Möglichkeit, eigene Einstellungen zu ändern, das Wiki zu durchsuchen und Seitenbewertungen anzuzeigen. Auf diese Weise müssen Wiki-Administratoren, die einer Benutzergruppe Leserechte für das Wiki gewähren möchten, nur diese "reader"-Rolle für die Gruppe zuweisen.



Durch Zuweisen einer Rolle zu einer Gruppe erhalten alle Benutzer, die zu dieser Gruppe gehören, die in der Rolle enthaltenen Rechte. Rollen werden also nicht direkt einzelnen Benutzern zugewiesen.



Die Rollenmatrix

Die Rechteverwaltung besteht aus dem Gruppenbaum (1) und der Rollenmatrix (2):

Rechteverwaltung

Speichern Zurücksetzen Systemgruppen anzeigen

- user
 - autoreview
 - bot
 - bureaucrat
 - editor
 - restrictedsysop
 - reviewer
 - smwadministrator
 - smwcurator
 - sysop
 - widgeteditor

| Rolle | Wiki | Na... (Seiten) |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| ... bot | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ... maintenanceadmin | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ... admin | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ... author | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ... editor | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ... reviewer | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ... accountmanager | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ... structuremanager | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ... reader | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ... accountselfcreate | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ... commenter | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Benutzer Diskussion
 BlueSpice
 BlueSpice Diskussion
 Datei
 Datei Diskussion
 MediaWiki
 MediaWiki Diskussion
 Vorlage
 Vorlage Diskussion
 Hilfe
 Hilfe Diskussion
 Kategorie
 Kategorie Diskussion
 Attribut
 Attribut Diskussion
 Formular
 Formular Diskussion
 Konzept
 Konzept Diskussion
 Widget
 Widget Diskussion
 Modul

Der Gruppenbaum auf der linken Seite zeigt alle Gruppen hierarchisch an:

- **Gruppe "*" (Anonymer Benutzer):** Alle nicht angemeldeten Benutzer (anonyme Benutzer) gehören dieser Gruppe an
- **Gruppe "user" (Benutzer):** Die Standardgruppe für alle angemeldeten Benutzer.
- **Untergruppen der Gruppe "user"**
 - *Systemgruppen (nicht löschtbar):* sysop, bureaucrat, bot, autoconfirmed
 - *Erweiterungsspezifische Gruppen:* smwadministrator, smwcurator (SMW); widgeteditor (Widgets), reviewer, editor, autoreviewer (FlaggedRevs) Die Standardrechte dieser Gruppen werden vom Erweiterungscode bestimmt. Diese Standards können in der lokalen Konfiguration der Wiki-Instanz überschrieben werden.
 - Gruppen, die von Administratoren in der Gruppenverwaltung erstellt wurden

Die Spalten in der Rollenmatrix:

- **Rolleninformation (Info-Icon):** Dieses Symbol öffnet einen Dialog, in dem alle Rechte aus einer Rolle aufgeführt sind. Diese Liste kann exportiert werden.
- **Rollename**
- **Wiki:** Zuordnung einer Rolle zum Wiki. Durch Zuweisen der Rolle in dieser Spalte erhält die Benutzergruppe Berechtigungen namensraumübergreifend.
- **Namensräume:** Die Spalten repräsentieren jeden Namensraum im Wiki.
 - Rollen können innerhalb von Namensräumen zugewiesen werden. Wenn einer Gruppe in einem Namensraum explizit eine Rolle zugewiesen wird, verlieren alle anderen Gruppen die Berechtigungen für diese Rolle und müssen entsprechend explizit wieder für diese gesetzt werden, falls erwünscht.
 - Mehrere Gruppen können eine Rolle für einen Namensraum zugewiesen bekommen.


- Welche Namensräume in der Matrix angezeigt werden, können Sie steuern, indem Sie dem Raster eine Spalte hinzufügen. Klicken Sie in der Tabellenüberschrift auf einen Pfeil, dann auf "Spalten" und wählen Sie die gewünschten Spalten aus.

Rollenvererbung

Standardmäßig werden alle Rollen, die der Gruppe "*" zugewiesen wurden, auch der Gruppe "user" zugewiesen, und alle Rollen, die der Gruppe "user" zugewiesen wurden, werden allen Gruppen zugewiesen, die eine Untergruppe der Gruppe "user" sind. Wenn eine Gruppe die Rolle vom übergeordneten Gruppenfeld in der Rollenmatrix erbt, wird dies in Grün angezeigt, das Kontrollkästchen wird jedoch nicht aktiviert.

Standardrollen

Standardmäßig bietet BlueSpicePermissionManager eine Reihe vordefinierter Rollen, die für die typischen Anforderungen an Benutzertypen erstellt wurden:

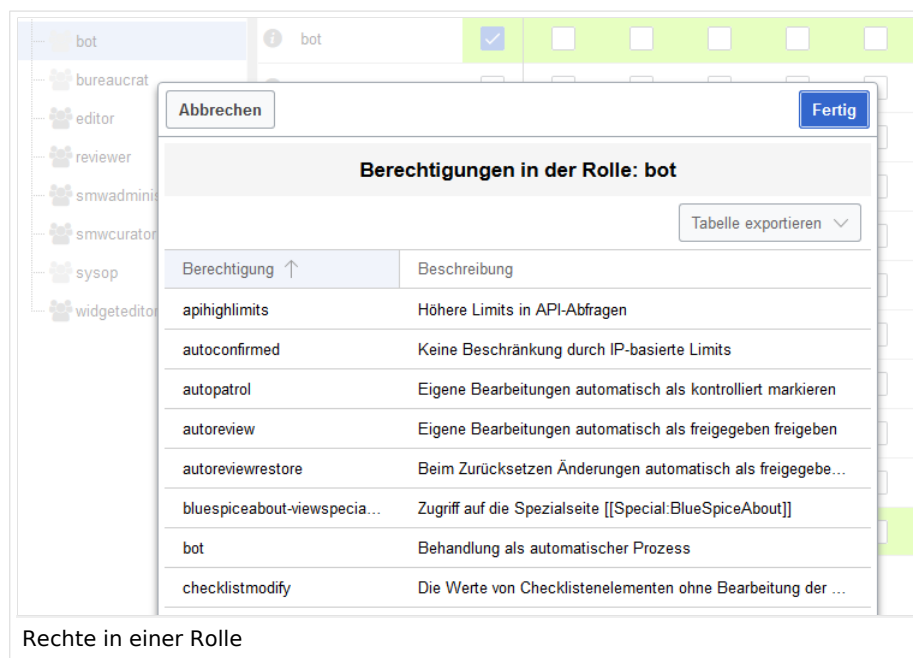

- **bot:** existiert zur Ausführung wiederkehrender Systemaktionen. Diese Rolle ist in BlueSpice dem BSMaintenance-Benutzer über die gleichnamige bot-Gruppe zugeordnet. Die bot-Gruppe sollte normalerweise nicht geändert werden.
- **admin:** ermöglicht den Zugriff auf alle administrativen Spezialseiten sowie generell alle gängigen Verwaltungsfunktionen wie die Rechteverwaltung.
- **maintenanceadmin:** ähnlich der admin-Rolle, aber mit erweiterten Adminrechten, um die Integrität des Wikis sicherzustellen.
- **author:** ermöglicht eigentlich das Erstellen von Seiten. Das Bearbeiten, Verschieben oder Löschen von Seiten ist in dieser Rolle nicht enthalten.
- **editor:** ermöglicht das Bearbeiten, Verschieben und Löschen von Seiten.

- **reviewer:** Wenn Sie in einem Namensraum auch die Begutachtungsfunktion und somit Entwurfsseiten aktiviert haben, muss es mindestens eine Gruppe mit der Rolle reviewer geben. Standardmäßig gibt es hierfür die Gruppe „reviewer“. Nur Benutzer in der Rolle reviewer können Entwurfsseiten freigeben. Die Reviewer Gruppe benötigt generell Lese-, Schreib- und Reviewer Rechte über die entsprechenden drei Rollen reader, editor und reviewer. Wenn Sie die Begutachtungsfunktion in keinem Namensraum aktiviert haben, benötigen Sie diese Rolle in Ihrem Wiki allerdings nicht.
- **accountmanager:** ermöglicht die Verwaltung von Benutzerkonten. Da Benutzerkonten unabhängig von Namensräumen im Wiki verwaltet werden, kann diese Rolle nicht auf einzelne Namensräume beschränkt werden. Ausgegraute Namensräume haben hier keine Bedeutung, solange die Rolle im Wiki selbst grün hinterlegt ist.
- **structuremanager:** ermöglicht einige Aktionen zur Wikipflege wie das Verschieben von Seiten, Massenlöschung von Seiten oder Text suchen und ersetzen, sowie das Umbenennen von Namensräumen.
- **accountselfcreate:** ermöglicht das automatische Erstellen von neuen Benutzerkonten und wird für Single-sign-on benötigt. Diese Rolle können Sie zum Beispiel anonymen Benutzern zuordnen, die sich ihr Konto selbst erstellen können.
- **commenter:** ermöglicht das Erstellen von Diskussionsbeiträgen und Seitenbewertungen, aber nicht von Seiten selbst. Die Rolle editor beinhaltet alle Rechte der Rolle commenter. Wenn eine Gruppe editor Rechte hat, benötigt sie keine gesonderten commenter Rechte.
- **reader:** ermöglicht das Lesen von Wikiseiten. Benutzer können außerdem ihre persönlichen Einstellungen bearbeiten.

Wichtig! Die Standardrollen und darin gebündelte Berechtigungen unterscheiden sich in der [Rechteverwaltung von BlueSpice pro Cloud](#).

Besonderheiten

- **Sichtbarkeit der Seitennamen:** Selbst wenn die "Leser"-Rolle für einen bestimmten Namespace explizit festgelegt ist, können nicht-berechtigte Benutzer die Seitennamen weiterhin sehen (z. B. über *Spezial: Alle_Seiten*). Der Seiteninhalt kann jedoch nicht eingesehen werden.
- **Eingeschränkte Transklusion:** Wenn Sie einem Namensraum die Rolle "Leser" (oder eine andere Rolle, die die Berechtigung "Lesen" enthält) zuweisen, wird dieser Namensraum automatisch so konfiguriert, dass er **nicht transkludierbar** ist. Dies ist aus Sicherheitsgründen so, da MediaWiki beim Übertragen von Inhalten keine Berechtigungen überprüft.
- **Implizite / explizite Rechtezuweisungen:**
 - **Globale Rechtezuweisung:** Wenn eine Berechtigung / Rolle auf Namensraum-Ebene zugewiesen werden soll, muss sie auch auf wiki-weiter/globaler Ebene zugewiesen werden (Spalte "Wiki"). Hierdurch wird die Berechtigung auch implizit allen anderen Namensräumen zugewiesen, es sei denn, andere Gruppen haben eine explizite Zuweisung für einen Namensraum.
 - **Rechtezuweisungen erkennen:** Auf der Seite Spezial:Rechteverwaltung ist eine implizite Rechtezuweisung **grün** hinterlegt, eine explizite Zuweisung mit **blauem** Häkchen gekennzeichnet. Geblockte Namensräume sind **grau** hinterlegt. Die Gruppe, die die Rolle blockt, wird als Tooltip bei Maus-Hover angezeigt.

Technische Details

Protokollierung

Jede Änderung an den Rollen wird im Rechteverwaltungs-Logbuch protokolliert, das Sie unter `Spezial:Logbuch` unter `Rechteverwaltungs-Logbuch` finden. Diese Protokolle sind nur für Wiki-Administratoren verfügbar.

Backups

Alle Änderungen an der Rollenmatrix werden gesichert. Standardmäßig werden die letzten 5 Sicherungen aufbewahrt. Diese Begrenzung kann in der [Konfigurationsverwaltung](#) für die Erweiterung `BlueSpicePermissionManager` geändert werden.

Verwandte Themen

- [Referenz:BlueSpicePermissionManager](#)
- [Gruppenmanager](#)
- [Benutzerrechte verstehen](#)

Konfigurationsverwaltung

Eine [freigegebene Version](#) dieser Seite, [freigegeben](#) am *1. Oktober 2021*, basiert auf dieser Version.

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-------|--------------------------------|----|
| 1 | Layout | 10 |
| 1.1 | Filteroptionen | 10 |
| 1.2 | Einstellungen suchen | 11 |
| 2 | Einstellungen nach Erweiterung | 11 |
| 2.1 | BlueSpiceFoundation | 11 |
| 2.1.1 | Logo und Favicon anpassen | 11 |
| 2.1.2 | System | 13 |
| 2.2 | BlueSpiceAbout | 13 |
| 2.3 | BlueSpiceArticleInfo | 14 |
| 2.4 | BlueSpiceAuthors | 14 |
| 2.5 | BlueSpiceAvatars | 14 |
| 2.6 | BlueSpiceBookshelf | 15 |
| 2.7 | BlueSpiceChecklist | 17 |
| 2.8 | BlueSpiceExtendedSearch | 17 |
| 2.9 | BlueSpiceExtendedStatistics | 18 |
| 2.10 | BlueSpiceInsertCategory | 19 |
| 2.11 | BlueSpiceInsertLink | 19 |
| 2.12 | BlueSpicePageTemplates | 19 |

| | | |
|--------|--------------------------------|----|
| 2.13 | BlueSpicePermissionManager | 19 |
| 2.14 | BlueSpiceRSSFeeder | 19 |
| 2.15 | BlueSpiceReaders | 19 |
| 2.16 | BlueSpiceSaferEdit | 20 |
| 2.17 | BlueSpiceUEModuleBookPDF | 20 |
| 2.18 | BlueSpiceUEModuleHTML | 21 |
| 2.19 | BlueSpiceUEModulePDF | 21 |
| 2.20 | BlueSpiceUniversalExport | 22 |
| 2.21 | BlueSpiceVisualEditorConnector | 22 |
| 2.22 | BlueSpiceWholsOnline | 22 |
| 2.23 | BlueSpiceExpiry | 22 |
| 2.24 | BlueSpiceReview | 23 |
| 2.25 | BlueSpiceReviewExtended | 23 |
| 2.26 | BlueSpiceFlaggedRevsConnector | 23 |
| 2.26.1 | Export | 23 |
| 2.26.2 | Qualitätssicherung | 25 |
| 2.26.3 | Suche und Navigation | 25 |
| 2.27 | BlueSpiceSocialBlog | 25 |
| 2.28 | BlueSpiceSocialTopics | 26 |
| 2.29 | BlueSpiceMatomoConnector | 26 |
| 3 | Verwandte Themen | 27 |

Mit der Konfigurationsverwaltung (Seite *Spezial:BlueSpiceConfigManager*) kann ein Wiki-Benutzer mit Administrator-Rechten zahlreiche Einstellungen über die Benutzeroberfläche verwalten. Sie ist über *Globale Navigation > Verwaltung > Konfigurationsverwaltung* zu erreichen.

Nützliche Einstellungen:

- **Benutzeroberfläche:** Pfad zu Logo und Favicon
- **System:** Erlaubte Dateierendungen (hier gibt es Server-Einschränkungen)
- **Export:** Freigabeinfos in Büchern, Namensraumanzeige in PDFs
- **Qualitätssicherung:** Einstellungen zum Begutachtungsprozess

Layout

Filteroptionen

Auf alle Einstellungen kann über die folgenden Filteroptionen zugegriffen werden.

Alle Einstellungen sind in jeder Gruppierung verfügbar:

- **Funktion:** Gruppiert nach Art der Funktionalität, zu der die Einstellung gehört (Suche, Verwaltung...)
- **Erweiterung:** Zeigt Einstellungen nach Erweiterung an
- **Paket:** Gruppiert nach BlueSpice Edition und Services (BlueSpice free, BlueSpice pro, Matomo)

Filter in der Konfigurationsverwaltung

Nachdem die Einstellungen angepasst wurden, können sie durch Klicken auf *Speichern* gespeichert oder durch Klicken auf *Zurücksetzen* verworfen werden.

Hinweis: Es kann sein, dass eine Einstellung durch einen Server-Administrator festgesetzt und schreibgeschützt wurde. In diesem Fall ist die Einstellung ausgegraut und kann nicht modifiziert werden.

Einstellungen suchen

Über der Liste der Einstellungen befindet sich eine Suchleiste. Geben Sie ein Schlüsselwort wie "logo" ein, um die entsprechende Einstellung zu finden. Die Suche gibt Einstellungen unabhängig von der aktuell ausgewählten Gruppe zurück.

Hinweis: Das Suchfeld muss leer sein, wenn das Filtermenü anstelle der Suche angezeigt werden soll.

Konfigurationsmanager Suchfeld

Einstellungen nach Erweiterung


BlueSpiceFoundation

Logo und Favicon anpassen


- **Logo Pfad:** Das Logo sollte im Ordner /images Ihrer Installation gespeichert sein. Wenn Sie es im Ordner /skins Ihrer BlueSpice-Installation speichern, kann es bei einem Upgrade überschrieben werden. Hier können Sie aber auch den Pfad zu einem im Wiki hochgeladenen Bild angeben.

So laden Sie das Logo direkt im Wiki hoch:

1. **Hochladen** des Logos auf der Seite *Erweiterte Dateiliste* (*Special:ExtendedFilelist*). Dies ist ein Link unter der Navigation *Globale Aktionen*.
2. **Suche** nach dem Logonamen in der erweiterten Dateiliste.
3. **Klicken Sie auf die Miniaturansicht des Logos. Dies öffnet das Logo auf einer separaten Seite.**

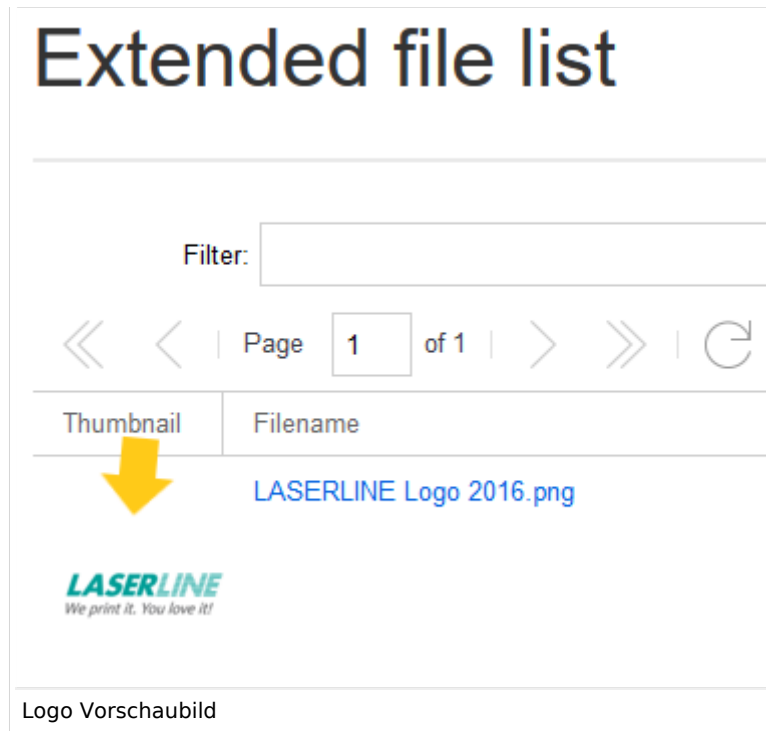

4. **Kopieren** des relativen Logo-Pfads aus der Adressleiste. In einer typischen Wiki-Konfiguration beginnt dieser Pfad mit `/w/.....`

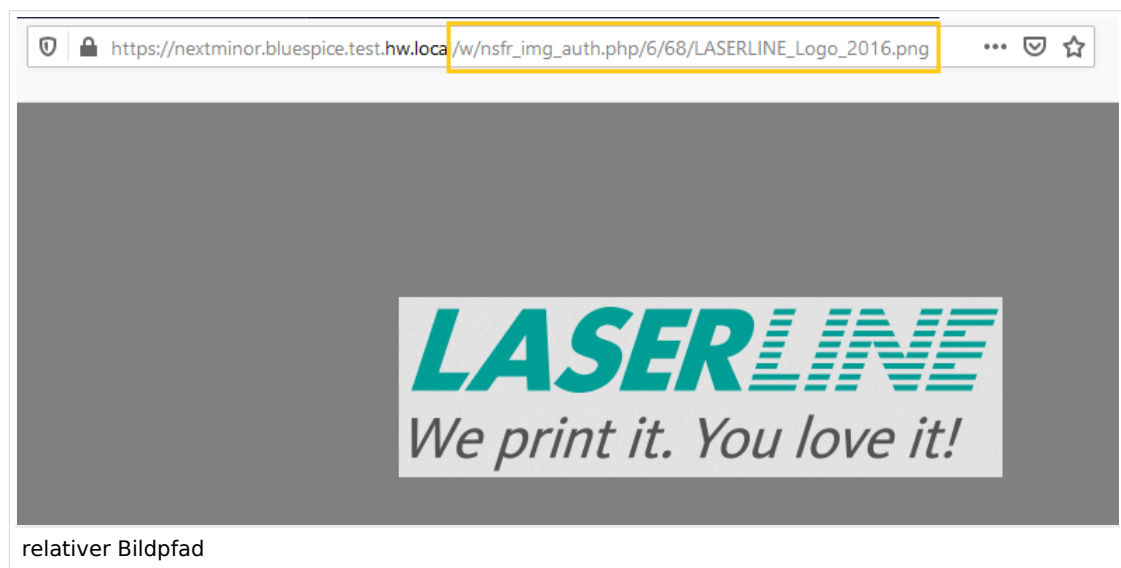

5. **Fügen Sie den Pfad des Logos in das Textfeld für das Logo ein.**

| | |
|---|--|
| Extension | |
| <input checked="" type="checkbox"/> BlueSpiceFoundation | |
| <input type="checkbox"/> BlueSpiceAbout | |
| <input type="checkbox"/> BlueSpiceArticleInfo | |
| <input type="checkbox"/> BlueSpiceAuthors | |

Logo-Pfad

Skinning

Logo path:

`/w/nsfr_img_auth.php/6/68/LASERLINE_Logo_2016.png`

Favicon path:

6. **Klicken Sie auf *Speichern*.**

7. **Aktualisieren Sie** die Seite (Strg+F5). Wenn das hochgeladene Logo zu groß ist, können Sie folgenden Code-Schnipsel auf der Seite *MediaWiki:Common.css* einfügen. Hier wird das Bild so skaliert, dass es der Höhe der Kopfleiste angepasst wird:

```
.bs-logo a {background-size: contain;}
```


- **Favicon-Pfad:** Das Faviconbild sollte im Ordner */images* Ihrer Installation gespeichert sein. Wenn Sie es im Ordner */skins* Ihrer BlueSpice-Installation speichern, kann es bei einem Upgrade überschrieben werden. [Favicon-Bilder](#) haben die Dateierweiterung *.ico*.

System

- **Zulässige Dateierweiterungen:** Aus Sicherheitsgründen sind die Dateitypen, die Benutzer hochladen können, eingeschränkt. Hier können Sie zusätzliche Dateiformate zulassen. Wenn ein Dateiformat in der Serverkonfiguration auf die schwarze Liste gesetzt ist, kann dieser Dateityp nicht hochgeladen werden, wenn diese Dateierweiterung hier hinzugefügt wird. Weitere Informationen finden Sie unter mediawiki.org/wiki/Manual:Page_title.
- **Zulässige Bilderweiterungen:** Hier werden die Standard-Webbildtypen aufgeführt. Im Allgemeinen möchten Sie das Hochladen von Bildern auf Webbilder einschränken. Unter developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Media/Formats/Image_types finden Sie weitere Informationen zu Browserunterstützten Bildtypen.

BlueSpiceAbout


- **Link "About BlueSpice" im Hauptmenü anzeigen:** Zeigt oder verbirgt den Link zur Seite [AboutBlueSpice](#) in der Hauptnavigation.

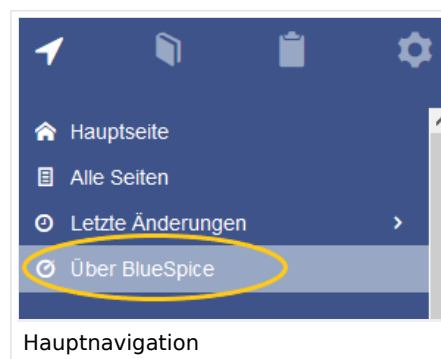

BlueSpiceArticleInfo

BlueSpiceArticleInfo ist zusammen mit *BlueSpiceAuthors* Teil der *Seiteninformationen* in den Qualitätsmanagement-Werkzeugen.


- **Aktualisierungsintervall in Sekunden:** Legt die Aktualisierungsrate für den Wert "Letzte Bearbeitung" fest. Standardmäßig wird dieses Datum alle 10 Sekunden über JavaScript aktualisiert.

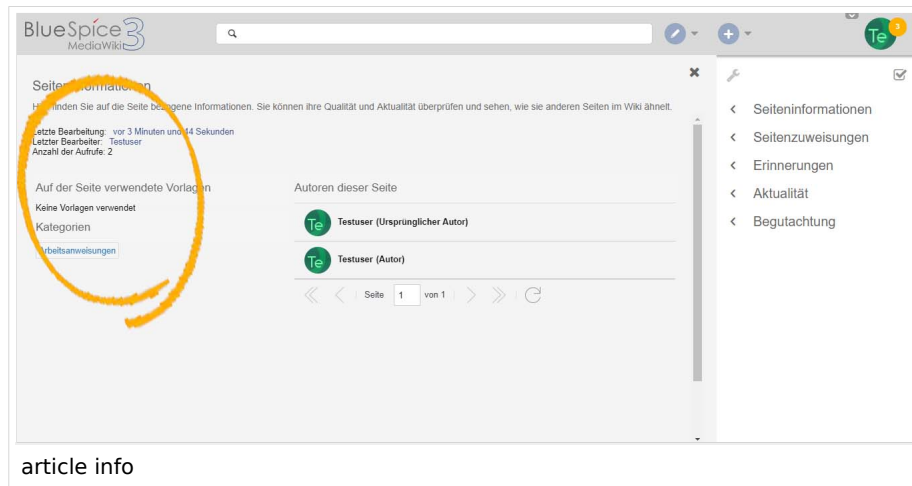

BlueSpiceAuthors

BlueSpiceAuthors ist zusammen mit BlueSpiceArticleInfo Teil der Seiteninformationen in den Qualitätsmanagement-Tools.

- **Autoren anzeigen:** Autoren auf der Seiteninformationsseite ein- oder ausblenden.


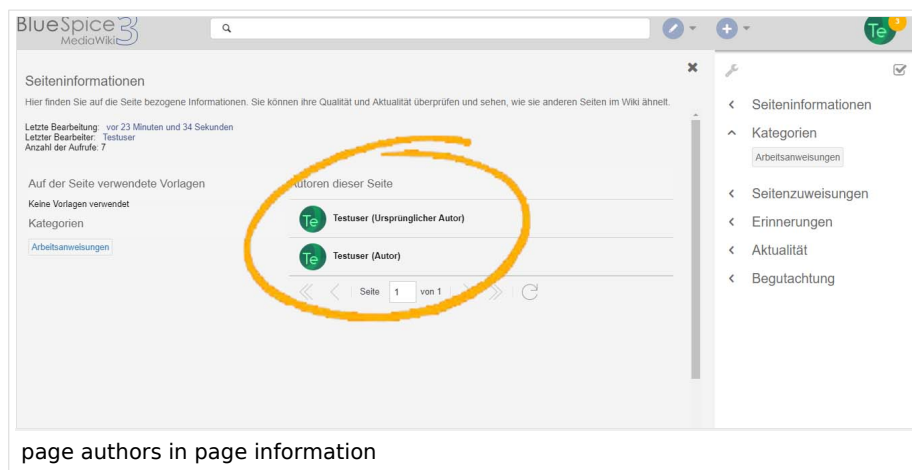


BlueSpiceAvatars

Ein Avatar-Bild wird automatisch generiert, wenn der Benutzer kein Profilbild hochlädt oder wenn er beschließt, ein Avatar-Bild in den Einstellungen zu erstellen.

- **Generator**

- **InstantAvatar:** Erzeugt ein Avatar-Bild basierend auf den Initialen des echten Namens oder des Benutzernamens
- **Identicon:** Erzeugt ein Avatar-Bild basierend auf Teilen der IP-Adresse des Benutzers.

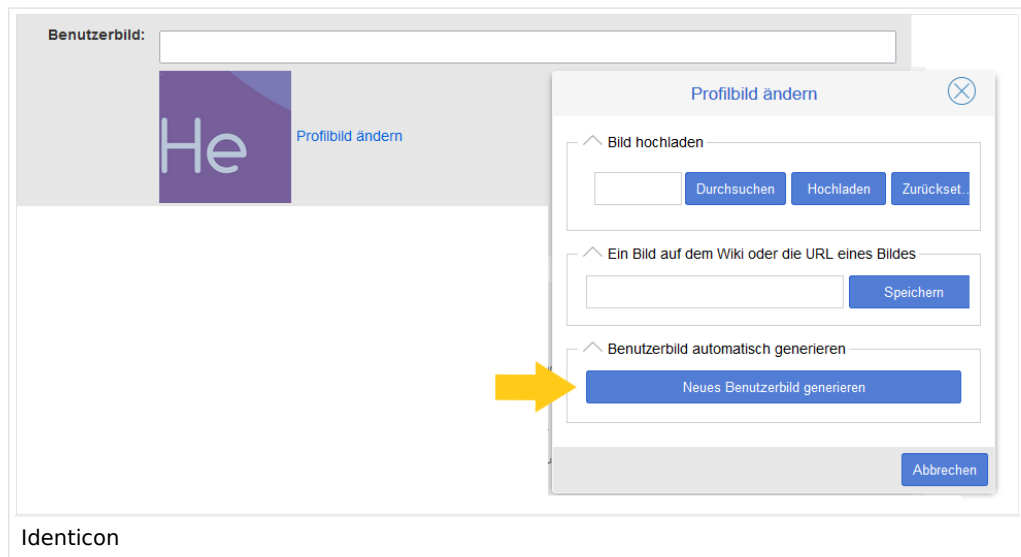

BlueSpiceBookshelf

- **Eine Blätterfunktion für Bücher nach dem Inhalt anzeigen:** Zeigt vorwärts/zurück-Schaltflächen am Ende jeder Buchseite an.
- **Eine Blätterfunktion für Bücher vor dem Inhalt anzeigen:** Zeigt vorwärts/zurück-Schaltflächen am Beginn jeder Buchseite an.

Benutzerhandbuch

< Zurück

Weiter >

3. Konzepte

vor 3 Monaten zuletzt von MLR bearbeitet

☆ Beobachten ⓘ Keine Statusinformationen

Das Wiki-Seitenmodell

Jede installierte Instanz eines Wikis besteht aus verschiedenen Seitentypen. Jeder Seitentyp hat eine bestimmte Funktion im Wiki und enthält daher verschiedene Elemente, die hier beschrieben werden.

Wiki-Instanz

Eine Wiki-Instanz weist die folgenden Hauptmerkmale auf:


- Es hat eine eigene Konfiguration
- Es hat einen eigenen Datenspeicher mit
 - eigene Datenbank (für Seiten, Benutzer, Benutzer <-> Gruppen, Benutzereinstellungen, ...)
 - eigenes Dateirepo (für hochgeladene Dateien)
- Es kann Teil einer Wiki-Farm sein

< Zurück

Weiter >

Umblättern von Buchseiten

- **Den angezeigten Titel aus der Buchquelle für den Artikel verwenden:** Zeigt den Titel aus der Buchnavigation als Seitentitel anstelle des Seitennamens an.

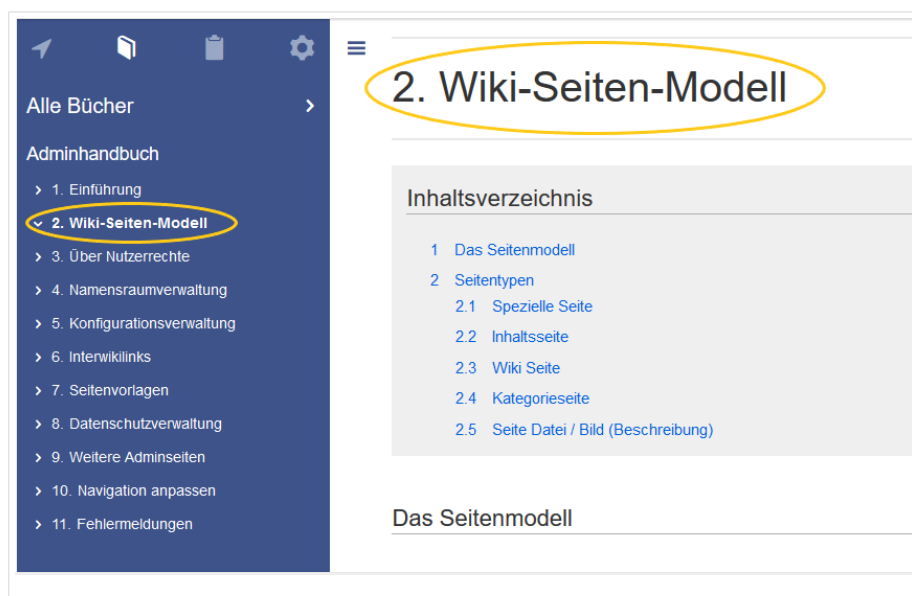


Buchtitel anzeigen

Hinweis: Wenn die Seite zusätzlich ein "Displaytitle"-Etikett enthält, wird anstelle des Buchtitels der Anzeigetitel der Seite angezeigt.

- Stellen Sie dem Inhaltsverzeichnis und den Überschriften des Artikels die Buchnummer voran
- Unterdrückt das Namespace-Präfix von Buchartikeln in der Ausgabe

BlueSpiceChecklist

- **Checklistenänderungen als geringfügige Änderungen markieren:** Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden Änderungen an einer Checkliste (z.B. Aktivieren eines Kontrollkästchens) im Ansichtsmodus als geringfügige Änderungen protokolliert. Wenn diese Einstellung inaktiv ist, wird eine Änderung der Checkliste als normale Version aufgezeichnet.

[\(cur | prev\)](#)
● 12:01, 2019 December 5
 Mlink-rodrigue
[\(talk | contribs | block\)](#)


(2,820 bytes) (+9) ..
(Unchecked checkbox #1)
(rollback 6 edits | undo)
(Tag: Checklist change)

kleinere Bearbeitung


BlueSpiceExtendedSearch

- **Externe Dateipfade:** Externe Speicherorte, von denen aus nach Dateien gesucht und indiziert werden soll. Diese Speicherorte werden in Schlüssel/Wert-Paaren aus physischem Pfad und URL-Präfix eingegeben.
 - *Physischer Pfad:* Speicherpfad. Für gemountete Laufwerke, zum Beispiel: *X:|Documents*
 - *URL-Präfix:* Alle Dateien, die vom indizierten physischen Speicherort aus indiziert wurden, werden in den Suchergebnissen mit einem Präfix versehen. Es sollte verwendet werden, wenn Dateien von einem Webserver verfügbar sind.

Beispiele für externe Dateipfade

| Beispieldatei | Physik. Pfad | URL Präfix | Link in Ergebnisliste |
|--|-------------------------------------|--|--|
| S:\Vertrieb\Info\Glossar.pdf | S:\ | file:///S:/ | file:///S:/Vertrieb/Info/Glossar.pdf |
| | | https://sharepoint/Vertrieb/Dokumente/ | https://sharepoint/Vertrieb/Dokumente/Vertrieb/Info/Glossar.pdf |
| | | https://intranet/showdocsinline.aspx?path=/Vertrieb/Info/Glossar.pdf | https://intranet/showdocsinline.aspx?path=/Vertrieb/Info/Glossar.pdf |
| /var/www/bluespice/w/mounted_share/Vertrieb/Info/Glossar.pdf | /var/www/bluespice/w/mounted_share/ | | https://wiki.company.local/w/mounted_share/Vertrieb/Info/Glossar.pdf |

- **Einfache Autovervollständigung verwenden:** erzwingt eine kompaktere Autovervollständigung (1-Spalten-Layout, keine Miniaturvorschau).

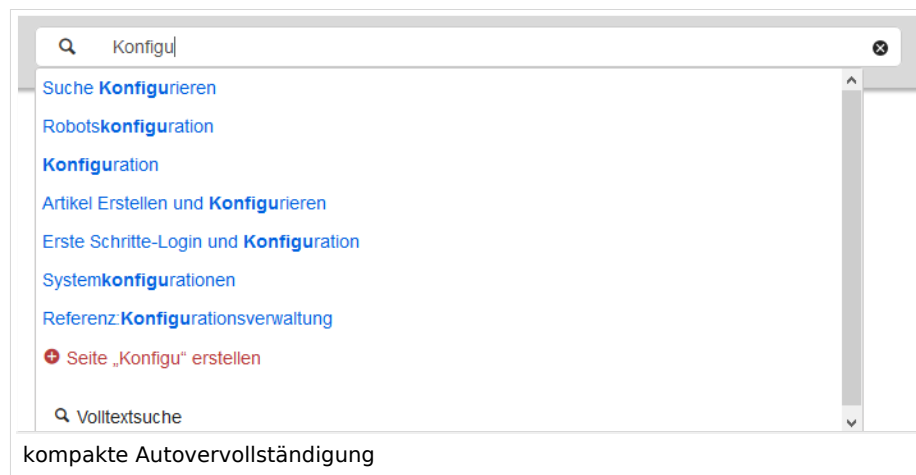

- **Automatisch eingestellter Sprachfilter:** Gibt Suchergebnisse für einen Benutzer nur in der Sprache des Benutzers zurück. Benutzer können ihre Sprache in ihren [Benutzereinstellungen](#) einstellen.
- **Muster ausschließen:** Dateien an externen Speicherorten können aufgrund von Mustern mit regulären Ausdrücken von der Suche ausgeschlossen werden.

BlueSpiceExtendedStatistics

- **Diese Benutzer ausschließen:** Einige Benutzergruppen wie WikiSysop können die Statistiken verzerren, z. B. die Statistiken für Suchanfragen oder weil sie automatisierte Wartungsaufgaben ausführen. Diese Arten von Benutzergruppen können aus den statistischen Ergebnissen ausgeschlossen werden.
- **Maximale Anzahl von Intervallschritten:** Legt die Größe der x-Achse für die Ergebnisse fest. Wählen Sie für einige Tage das Intervall *Tag* oder *Kalenderwoche* aus, für Zeiträume über ein Jahr *Monat* oder *Jahr*. Wenn Sie für Ihre Abfrage keine Ergebnisse erhalten, versuchen Sie, das Intervall entsprechend anzupassen.

BlueSpiceInsertCategory

- Kategorie mit ihren übergeordneten Kategorien einfügen
- Kategorien einer Seite im Hochladediialog voreinstellen

BlueSpicensertLink

- **Nicht zugeordnete Links zulassen**
- **Zulässige Speicherorte für externe Dateien**
 - Dateisystempräfix
 - Web-zugängliches Präfix:

BlueSpicePageTemplates

- **Zielnamensraum erzwingen:** Die Seitenvorlage wird immer im Zielnamensraum erstellt, unabhängig davon, welcher Namensraum während der Seitenerstellung angegeben wird.
- **Standardvorlagen ausblenden:** Entfernt die Standardvorlage *Leere Seite* von der Auswahl der Seitenvorlagen beim Erstellen einer neuen Seite.

BlueSpicePermissionManager

- **Sicherungslimit:** Legt die Anzahl der Sicherungen für den Berechtigungsmanager fest. Jedes Mal, wenn die Seite *Special:PermissionManager* gespeichert wird, wird ein Backup erstellt. Wenn das Sicherungslimit auf 5 festgelegt ist, werden die letzten fünf Versionen der Berechtigungskonfiguration als Sicherungen gespeichert.

BlueSpiceRSSFeeder

- **URL Whitelist:** Externe RSS Feeds müssen hier von einem Administrator hinzugefügt werden, bevor sie auf einer Wikiseite angezeigt werden können.
- **Maximale Zahl erlaubter Weiterleitungen:** Wenn irgendeine der in der Whitelist aufgeführten Feed-URLs auf einer Weiterleitung basiert, muss die Zahl der Weiterleitungen nach oben angepasst werden (normalerweise auf 1 oder 2).

Erweiterung | | Zurücksetzen | Speichern

BlueSpicePageTemplates
 BlueSpicePermissionMa...
 BlueSpiceRSSFeeder
 BlueSpiceReaders
 BlueSpiceSaferEdit
 BlueSpiceUEModuleBoo...
 BlueSpiceUEModuleHTML

Verwaltung

URL Whitelist

https://blog.bluespice.com/feed/ X https://blog.hallowelt.com/feed/ X

Maximale Zahl erlaubter Weiterleitungen

- 0 +

Einstellungen für externe RSS-Feeds.

BlueSpiceReaders

- **Anzahl der anzuzeigenden Besucher:** Legt die Anzahl der letzten Leser fest, die in den Seiteninformationen der Qualitätsmanagement-Werkzeuge angezeigt werden.

Seiteninformationen
Hier finden Sie auf die Seite bezogene Informationen. Sie können Ihre Qualität und Aktualität überprüfen und sehen, wie sie anderen Seiten im Wiki ähnelt.

Letzte Bearbeitung: vor 2 Sekunden
Letzter Bearbeiter: Helpdesk
Anzahl der Aufrufe: 266

Auf der Seite verwendete Vorlagen
Box Links | Box Note

Ähnliche Seiten
BlueSpiceConfigManager | Erweiterung/BlueSpiceAuthors
Nach Inhalten suchen | BlueSpiceExtendedSearch

Kategorien
Implizite Kategorien
Seiten mit defekten Datelinks

Leser dieser Seite

- Mglaser
- P technik
- Fbaeckmann

Autoren dieser Seite

- Lsireta (Ursprünglicher Autor)
- Helpdesk (Autor)
- Mlink-rodrique (Autor)
- Fbaeckmann (Autor)
- P technik (Autor)
- Lsireta (Autor)

Seitenleser

BlueSpiceSaferEdit

- **Intervall zur Suche nach konkurrierenden Bearbeitungen:** Zeit in Sekunden, in der die gleichzeitige Seitenbearbeitung überprüft wird.
- **Name des aktuellen Bearbeiters anzeigen:** Zeigt den aktuellen Bearbeiter als Hinweis auf der Seite an.


BlueSpiceUEModuleBookPDF

- **Inhaltsverzeichnis**
 - **Nur Artikelüberschriften (entsprechend Nummerierung eingerückt):** Zeigt nur die Artikeltitle im PDF-Inhaltsverzeichnis an.

| Inhaltsverzeichnis | |
|------------------------------|----|
| 1 Einführung | 3 |
| 2 Wiki-Seiten-Modell | 4 |
| 3 Über Nutzerrechte | 7 |
| 3.1 Gruppenverwaltung | 17 |
| 3.2 Rechteverwaltung | 19 |
| 3.3 Benutzerverwaltung | 25 |
| 4 Namensraumverwaltung | 28 |

PDF-Inhaltsverzeichnis ohne Artikel-Inhaltsverzeichnis

- **Inhaltsverzeichnisse der Artikel einbetten (Keine Einrückung der Artikelüberschriften):** Zeigt das Inhaltsverzeichnis für jeden Artikel im Hauptinhaltsverzeichnis der PDF an.



| Inhaltsverzeichnis | |
|---|----|
| 1 Einführung | 5 |
| 2 Wiki-Seiten-Modell | 6 |
| 1 Das Seitenmodell | 6 |
| 2 Seitentypen | 7 |
| 2.1 Spezielle Seite | 7 |
| 2.2 Inhaltsseite | 7 |
| 2.3 Wiki Seite | 8 |
| 2.4 Kategorieseite | 8 |
| 2.5 Seite Datei / Bild (Beschreibung) | 8 |
| 3 Über Nutzerrechte | 9 |
| 1 Eine Einführung in die Rechteverwaltung | 9 |
| 2 Anwendungsfall: Abteilungsinformationen verwalten | 10 |
| 3 Verwandte Informationen | 18 |
| 3.1 Namensräume | 18 |
| 3.2 Berechtigungsmanager | 18 |
| 3.3 Gruppenmanager | 18 |

Artikel-Inhaltsverzeichnisse einbetten

BlueSpiceUEModuleHTML

- **Namensraum im HTML ausblenden:** Den Namensraum im HTML-Titel nicht anzeigen.

Hinweis: Wenn die Seite ein "displaytitle" -Tag in der Seitenquelle enthält, wird der Titel der Seitenanzeige angezeigt und diese Einstellung hat keine Auswirkung.

BlueSpiceUEModulePDF

- **Namensraum im PDF ausblenden:** Den Namensraum im PDF-Titel nicht anzeigen.

| Inhaltsverzeichnis | |
|--------------------------------------|---|
| 1 Über die Gruppenverwaltung | 1 |
| 2 Funktionalität | 1 |
| 3 Rollen und Benutzer zuweisen | 2 |
| 4 Verwandte Themen | 3 |

Namensraum in Überschrift

Hinweis: Wenn die Seite ein "displaytitle" -Tag in der Seitenquelle enthält, wird der Titel der Seitenanzeige angezeigt und diese Einstellung hat keine Auswirkung.

BlueSpiceUniversalExport

- **Metadaten (Standard, JSON):** Zusätzliche Daten, die im JSON-Format an die Rendering-Vorlage übergeben werden sollen. Diese Daten können in der Exportvorlage verwendet werden. Die Vorlage selbst wird serverseitig gepflegt.
- **Metadaten (Überschreiben, JSON):** Ermöglicht das Überschreiben von Standarddaten, die im JSON-Format an die Rendering-Vorlage gesendet werden. Standardmäßig festgelegte Werte können mit dieser Option überschrieben werden.

BlueSpiceVisualEditorConnector


- **VisualEditor für BlueSpice-Erweiterungen aktivieren**
- **Konfigurationsvariable zur Verwendung eines vereinfachten Speichervorgangs**
- **Upload-Typ**
 - **Original:** Hier wird eine Bestätigung über die Rechte zur Verwendung/ Upload eingeholt, Dateiname und Namensraum der Datei kann geändert werden, eine Kategorie kann vergeben werden und es MUSS eine Beschreibung für die Datei angegeben werden.
 - **Einfach:** Hier wird keine Bestätigung über erforderliche Rechte eingeholt, der Name und der Namensraum kann geändert werden, eine Beschreibung und eine Kategorie kann, muss aber nicht angegeben werden.
 - **Ein Klick:** Hier wird keine Bestätigung über erforderliche Rechte eingeholt, das Bild kann nicht umbenannt werden und auch keine Kategorie zugewiesen bekommen. Lediglich der Namensraum kann, muss aber vor dem Upload nicht angepasst werden.

BlueSpiceWholsOnline

- **Zeit, nach der ein inaktiver Benutzer nicht mehr als Online angezeigt wird (Sekunden):** Nach dieser Zeit in Sekunden ohne Aktivität gilt der Nutzer als offline.
- **Aktualisierungsintervall in Sekunden:** So oft in Sekunden wird die Anzeige aktualisiert.

BlueSpiceExpiry

- **Veraltete Seiten im PDF mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt das Wasserzeichen für abgelaufene Seiten in PDFs an.
- **Veraltete Seiten im Druck mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt das Wasserzeichen für abgelaufene Seiten an, wenn eine Seite gedruckt wird.
- **Veraltete Seiten mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt ein Wasserzeichen auf der Seite selbst an.



Banner verwaltet werden, die verschiedenen Seiten zugewiesen werden. Dadurch kann die Werbung gezielt auf bestimmten Seiten geschaltet werden. Eine Auswertung ist ebenfalls möglich.
Zusätzlich zu den Werbebannern ist es auch möglich Verzeichnisse, z.B. für Dienstleister, anzulegen und zu verwalten. Genau wie die Werbebanner lassen sich diese für Seiten aktivieren, die selbst festgelegt werden können.

Technischer Hintergrund

RentALink besteht aus zwei Spezialseiten: der RentALink Verwaltung und der RentALink Kundenverwaltung. Hierüber werden die Einträge und Banner gesteuert.

Wo finde ich die Funktion RentALink?

Rufen sie die Übersicht der [Spezialseiten](#) auf. Hier finden Sie unter dem Abschnitt "BlueSpice" die zwei Spezialseiten:

- [RentALink Kundenverwaltung](#) Verwaltung der Kunden ([Spezial:RentALink_Fundermanager](#))
- [RentALink Verwaltung](#) Verwaltung der Werbebanner und Verzeichniseinträge in Zugehörigkeit zu einem Kunden ([Spezial:RentALink_Manager](#))

Wasserzeichen

BlueSpiceReview

- **Eine Begutachtung kann nur durch ihren Besitzer verändert werden:** Wenn deaktiviert, kann jeder Benutzer mit edit-Rechten einen Workflow aktualisieren.

BlueSpiceReviewExtended

- **Begutachtung wird in die Versionsgeschichte geschrieben:** Workflow-Abstimmungen werden in der Versionsgeschichte angezeigt.

• [\(cur | prev\)](#) 15:00, 17 September 2019 FB [Fbaeckmann](#) ([talk](#) | [contribs](#) | [block](#)) m . . (802 bytes) (+5) . . (Text replacement - "edition=BlueSpice |active" to "edition=BlueSpice free |active")

1. 👁 [Mlink](#) | 14:22, 9 December 2019 | Type: Flagging | "[Rodrigue](#): first reviewer ⇒ [Mlink](#): Everything is correct."

2. 👁 [Helpdesk](#) | 14:47, 9 December 2019 | Type: Flagging | "[Rodrigue](#): all content ⇒ [Helpdesk](#): Info about configuration is incorrect. Get with John from It. He should have the latest info."

[Reviewed: 14:22, 9 December 2019 | [Mlink](#)]


Workflow-Protokolleinträge im Seitenverlauf

BlueSpiceFlaggedRevsConnector

Export

Die Exporteinstellungen wirken sich darauf aus, wie die Seiten eines Buches beim PDF-Export generiert werden.

- **Bookshelf: Liste mit Freigabekommentaren zeigen:** Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste der PDF-Seiten an, die eine freigegebene Version haben. Wenn der Begutachter beim Akzeptieren der Seite keinen Kommentar angegeben hat, ist das Feld *Freigabekommentar* leer.



| Freigegebene Seiten | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Freigabedatum | Seite | Freigabekommentar |
| 27.08.2019 | Erstellung eines Angebots | |
| 08.08.2019 | Einführung | |

Liste freigegebener Seiten

- **Bookshelf: Liste von nicht freigegebenen Seiten zeigen:** Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den PDF-Seiten an, die lediglich als Erstentwurf existieren und keine freigegebene Version haben.

| Nichtfreigegebene Seiten |
|--------------------------|
| <i>Checklisten</i> |
| Seiten im Erstentwurf |

- **Bookshelf: Liste von Seiten ohne FlaggedRevs-Information zeigen:** Zeigt am Anfang des PDFs eine Liste mit den PDF-Seiten an, die keinen Freigabemechanismus haben.

| Seiten ohne Freigabemechanismus |
|---------------------------------|
| Einführung |
| Wiki-Seiten-Modell |
| Über Nutzerrechte |
| Gruppenverwaltung |
| Rechteverwaltung |
| Benutzerverwaltung |
| Namensraumverwaltung |
| Konfigurationsverwaltung |
| Interwikilinks |
| Seitenvorlagen |
| Datenschutzverwaltung |
| Weitere Adminseiten |
| Navigation anpassen |
| Fehlermeldungen |
| Seiten ohne Freigabemechanismus |

- **UEModulePDF: Informationen über Freigabestatus unterhalb der Überschrift anzeigen:** Drückt den Zeitstempel für die letzte freigegebene Version unter der Überschrift im PDF aus (Datum der Freigabe und Datum der letzten Bearbeitung vor der Freigabe).

| 1 Einführung |
|--|
| <i>Freigegeben am: 08.08.2019 - 17:25 / Revision vom: 08.08.2019 - 17:21</i> |
| FlaggedRevs-Info unter der Überschrift |

Qualitätssicherung

- **Die Seite automatisch als freigegeben markieren, wenn die Begutachtung erfolgreich abgeschlossen wurde:** Beim erfolgreichen Abschluss der Begutachtung wird die Entwurfsseite freigegeben.
- **Die Begutachtung einer Seite löschen, wenn diese als freigegeben markiert wurde:** Der Workflow wird gelöscht. (nur bis Version 3.1.)
- **Entwurfseiten für folgende Gruppen anzeigen:**
 - Wenn die Gruppe *user* aus der Konfiguration von *BlueSpiceFlaggedRevs* entfernt wurde, können Benutzer in dieser Gruppe Entwurfsversionen nicht sehen, wenn sie in einem Überprüfungsprozess als Überprüfer hinzugefügt werden. In diesem Fall können nur Benutzer mit der Berechtigung *sysop* und *reviewer* auf Entwürfe zugreifen, sofern keine anderen Gruppen angegeben sind.
 - Wenn die Gruppe *user* entfernt wurde und andere Gruppen, z.B. *editor*, Entwurfsversionen sehen sollen, müssen Sie sie zur Konfiguration hinzugefügt werden. Wenn im Konfigurationsfeld keine Benutzergruppen angegeben sind, sehen nicht einmal Überprüfer und Sysops-Benutzer eine visuelle Statusanzeige einer Seite. Sie können stattdessen über das Revisionsprotokoll der Seite auf Entwürfe zugreifen.

Suche und Navigation

- **Nur freigegebene Versionen indizieren:** Entwurfsversionen werden aus den Suchergebnissen ausgeschlossen. Wenn eine Seite keine stabile Version hat, wird sie nicht als Suchergebnis angezeigt.

BlueSpiceSocialBlog

- **Teasertext für Blogeinträge in der Timeline verwenden:** Wenn Sie einen Blogeintrag erstellen, können Sie einen Teasertext dafür erstellen, indem Sie im Blogeintragsformular auf das Zahnradsymbol klicken. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird der Teasertext auf der Seite *Special:Timeline* anstelle des ersten Teils des Inhalts angezeigt.

The screenshot shows the BlueSpice Social Blog editor interface. The 'Titel' field contains 'ISO 7010 Symbole'. The 'Inhalt' field contains the following text:

Bitte beachten Sie die ISO 2010 Grafikstandards wenn Sie in Ihren Handbüchern Symbole verwenden.
Wir sehen immer noch viele veraltete Bilder und werden Dokumente mit falschen Bildern als veraltet markieren.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an ihr Dokumentationsteam

The 'Teaser' field is highlighted with a red circle and contains the text: 'Seiten, die nicht mit ISO 2010 konform sind, werden als veraltet gekennzeichnet.'

The 'Abbrechen' button is highlighted with a red circle. The 'Posten' button is also visible.

blog teaser text

BlueSpiceSocialTopics

- **Alle Diskussionsseiten automatisch erstellen.** Wenn ein Benutzer das erste Diskussionsthema für eine Seite über den Link im Seitenfuß einer Wiki-Seite erstellt, wird zuerst automatisch die benötigte Diskussionsseite erstellt.




Es wird die Meldung "Diese Diskussionsseite wurde automatisch erstellt" angezeigt auf der Diskussionsseite eingefügt.




Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird der Benutzer zuerst zur Standardseite "Seite erstellen" weitergeleitet

BlueSpiceMatomoConnector


- **Site ID:** Matomo ID des Wikis. Sie finden die Site-ID als URL-Parameter in der Adressleiste des Browsers, wenn Sie bei Matomo angemeldet sind.



- **Basis-URL:** Die URL zu Ihrer Matomo-Installation.
- **Opt-out-Link in Fußzeile anzeigen:** Zeigt einen Link in Ihrer Wiki-Fußzeile an, der normalerweise als *Analysedienst* bezeichnet wird.

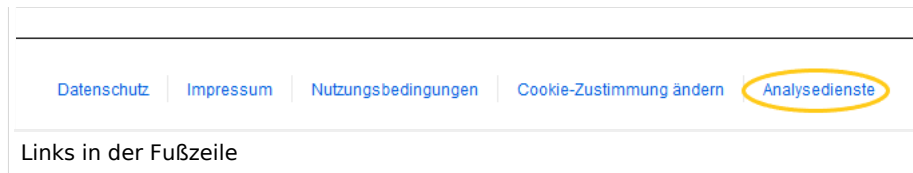

Auf der Analysedienstseite gibt es ein Kontrollkästchen, mit dem ein Benutzer die Verfolgung für Analysezwecke deaktivieren kann.

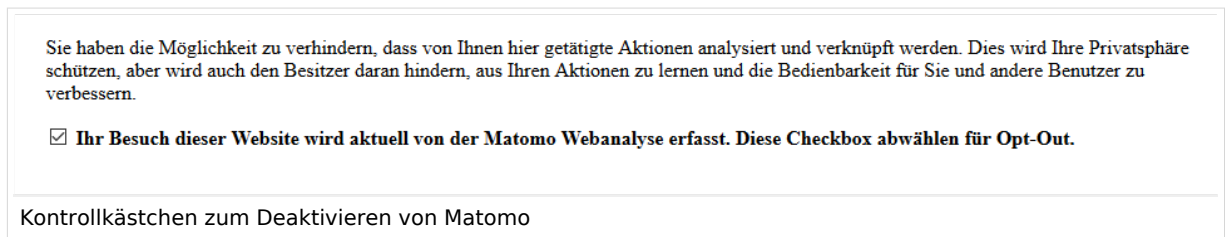

Verwandte Themen

- [Referenz:ConfigManager](#)

Gruppenverwaltung

Eine [freigegebene Version](#) dieser Seite, [freigegeben](#) am *30. Juli 2020*, basiert auf dieser Version.


Die Benutzeroberfläche für die Gruppenverwaltung wird durch die Erweiterung **GroupManager** ermöglicht. Sie ermöglicht das Hinzufügen, Umbenennen und Löschen von Gruppen.

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|---|--|----|
| 1 | Funktionalität | 28 |
| 2 | Rollen und Benutzer zuweisen | 29 |
| 3 | Verwandte Themen | 29 |


Funktionalität

Benutzer mit *sysop*-Rechten können die Seite *Spezial:Groupmanager* über *Globale Aktionen > Verwaltung > Gruppenverwaltung* erreichen.

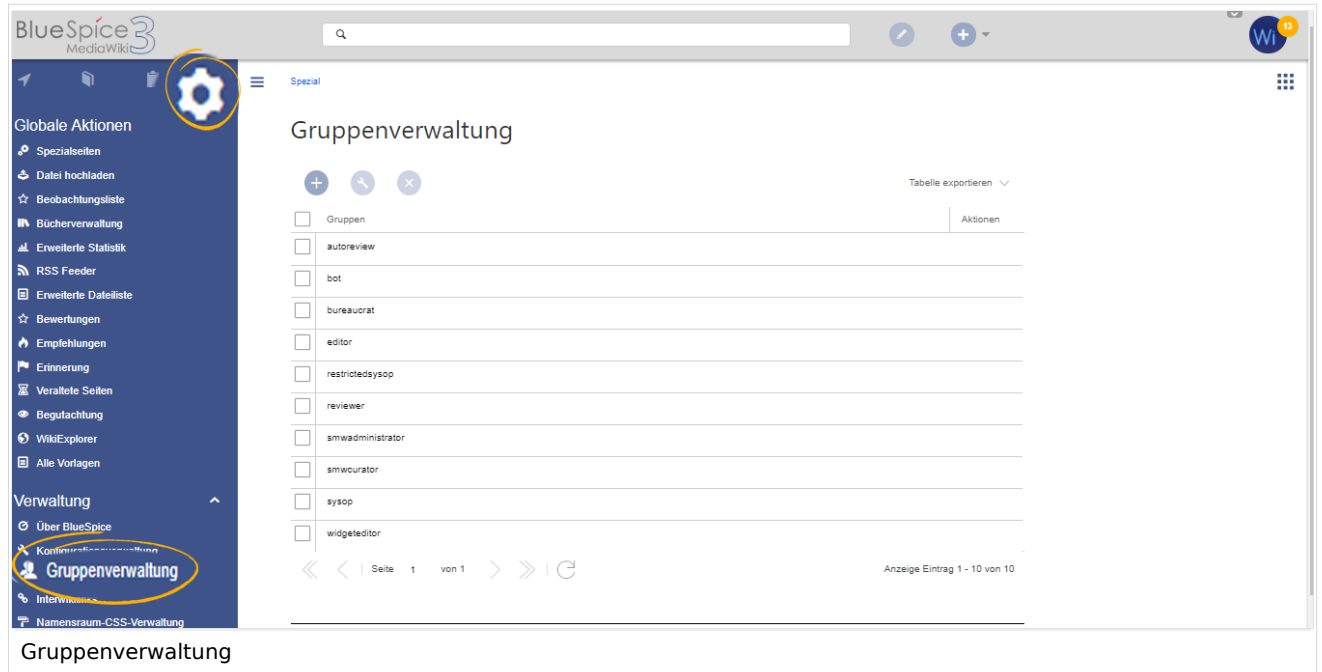

Die folgende Funktionalität wird durch diese Erweiterung bereitgestellt:

- **Übersicht der Gruppen:** Liste aller im Wiki verfügbaren Benutzergruppen.
- **Neue Gruppen erstellen:** Klicken Sie auf die Schaltfläche "Plus" über der Tabelle, um einen Dialog zum Erstellen einer neuen Gruppe zu öffnen.
- **Umbenennen einer Gruppe:** Sie können eine Gruppe umbenennen, indem Sie die gewünschte Gruppe auswählen und auf das Schraubenschlüsselsymbol über der Tabelle oder in der Tabellenzeile klicken, sobald Sie die Gruppe ausgewählt haben. Systemgruppen, die standardmäßig von MediaWiki bereitgestellt oder von anderen Erweiterungen deklariert werden, können nicht umbenannt werden.
- **Löschen einer Gruppe:** Ähnlich wie beim Umbenennen können Gruppen gelöscht werden, indem Sie auf die Schaltfläche "X" über der Tabelle klicken, sobald die Gruppe ausgewählt ist, oder indem Sie auf die Schaltfläche "X" in der Gruppentabellenzeile klicken. Systemgruppen können nicht gelöscht werden.

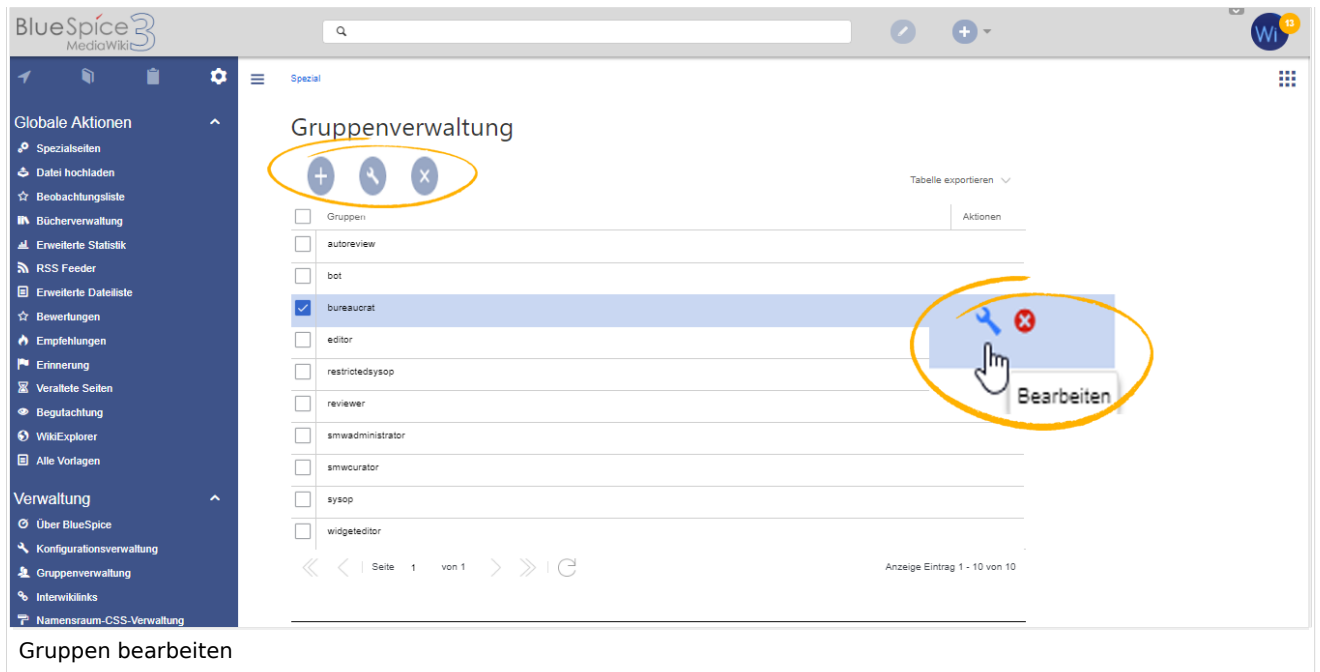

Rollen und Benutzer zuweisen

Benutzer werden einer Gruppe in der [Benutzerverwaltung](#) zugewiesen. Gruppen erhalten ihre Berechtigungen über die [Rechteverwaltung](#).

Verwandte Themen

- [Konzept Rechteverwaltung](#)
- [Referenz:BlueSpiceGroupManager](#)


Permission manager (Cloud)

Unterstützt in: BlueSpice pro Cloud „pro Cloud“ befindet sich nicht in der Liste (f5ae, pro, all, Farm, Cloud) [zulässiger Werte](#) für das Attribut „BSSupportedversion“.
Eine [freigegebene Version](#) dieser Seite, [freigegeben](#) am 20. Oktober 2021, basiert auf dieser Version.

Die Rechteverwaltung erfolgt über den Link *Globale Aktionen* > *Verwaltung* > *Rechteverwaltung*. Über diesen Link wird die Seite *Spezial:PermissionManager* geladen.


Einstellungsmöglichkeiten

Ein Administrator kann zwischen drei Arten von Einstellungen wählen. Standardmäßig ist die Einstellung **Privates Wiki** aktiviert.




Geschütztes Wiki


- Everyone can **view** the content - including anonymous users
- Only logged-in users can **edit** the content
- Only users in the group "sysop" can perform **administrative actions**



Privates Wiki

- Only logged-in users can **view and edit** the content
- Only users in the group "sysop" can perform **administrative actions**





Personalisierte Einstellungen

- Assign roles and groups manually

Speichern

Rechteverwaltung in der Cloud

| Rechteeinstellung | Beschreibung |
|-------------------------------|---|
| Geschütztes Wiki | <p>Wikiseiten sind öffentlich sichtbar. Nur eingeloggte Benutzer können Seiten bearbeiten.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle Benutzer haben Bearbeitungsrechte • Um eine Seite freigeben zu können (falls in einem Namensraum der Freigabe-Mechanismus aktiviert ist), müssen einem Benutzer die Gruppen "editor" und "reviewer" zugewiesen werden. |
| Privates Wiki | <p>Nur angemeldete Benutzer können das Wiki sehen und bearbeiten.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Um eine Seite bearbeiten zu können, müssen Benutzer der Gruppe "editor" zugewiesen werden. • Um eine Seite freigeben zu können (falls in einem Namensraum der Freigabe-Mechanismus aktiviert ist), müssen einem Benutzer die Gruppen "editor" und "reviewer" zugewiesen werden. • Um das Wiki zu verwalten, muss einem Benutzer die Gruppe "sysop" zugewiesen werden. |
| Personalisierte Einstellungen | <p>Rollen und Gruppen werden manuell zugewiesen. Siehe nächster Abschnitt.</p> |

Hinweis: In BlueSpice pro Cloud, it is not possible to assign *edit*, *comment*, or *upload* rights to anonymous users.

Personalisierte Einstellungen

Wichtig! Wenn Sie die Rechte in Ihrem Wiki manuell verwalten möchten, müssen Sie mit den Konzepten von Gruppen und Rollen im Wiki vertraut sein. Lesen Sie hierzu die Hilfeseite [BlueSpice Rechteverwaltung](#), bevor Sie Ihre Einstellungen ändern.

Die Tabelle zeigt typische Standardeinstellungen für eine einfache Benutzerverwaltung:

| Gruppe | Anfangs zugewiesene Rolle | Zweck der Gruppe | Vorgeschlagene Rollenzuweisung |
|--------------------|--------------------------------------|---|--|
| anonymous user (*) | - | Legt fest, ob anonyme Benutzer den Wiki-Inhalt sehen können. | (no role assignment) or <i>reader</i> |
| user | reader, editor | Legt die Rechte fest, die angemeldete Benutzer haben, wenn ihnen keine Gruppen zugewiesen sind. | <i>reader</i> or <i>reader, editor</i> |
| bureaucrat | (von user geerbt), accountmanager | Gruppenmitglieder können Benutzergruppen erstellen und Benutzer zu Gruppen hinzufügen, ohne dass sie volle Administratorrechte haben. | <i>accountmanager</i> |
| editor | (von user geerbt), editor | Gruppenmitglieder haben Bearbeitungsrechte. | <i>(editor)*</i> |
| interface-admin | (von user geerbt) | Gruppenmitglieder können Wartungsaufgaben wie CSS-Änderungen oder globale Textersetzungen durchführen, haben aber keine Admin-Rechte wie Benutzer- oder Namensraumverwaltung. | <i>structuremanager</i> |
| reviewer | (von user geerbt), reviewer | Gruppenmitglieder können Seitenrevisionen freigeben, wenn der Freigabemechanismus aktiviert ist. | <i>reviewer</i> |
| sysop | (von user geerbt), editor, admin | Vergibt Administratorrechte. Enthalten in den Rollen <i>admin, maintenanceadmin</i> | <i>(editor)*, admin</i> |

* kann über user vererbt werden

Hinweis: Wenn Sie die personalisierten Einstellungen mindestens einmal gespeichert haben und dann wieder zu "geschütztem" oder "privatem" Wiki wechseln, verlieren Sie diese personalisierten Einstellungen nicht. Sie können jederzeit wieder zum letzten Stand der personalisierten Einstellungen wechseln.

Verwandte Themen

- [Referenz:BlueSpicePermissionManager](#)

Benutzerrechte verstehen

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| 1 Konzepte | 33 |
| 2 Klassischer Ablauf der Rechtezuweisung | 33 |
| 3 Anwendungsfall: Abteilungsinformationen verwalten | 35 |
| 4 Verwandte Themen | 42 |

Konzepte

Mehr als 100 Rechte sind erforderlich, um den Benutzerzugriff auf alle Wiki-Funktionen und Erweiterungen zu steuern.

Abhängig von den Aktionen, die ein Benutzer ausführen muss, hängen viele dieser Rechte zusammen und müssen folglich einem bestimmten Benutzertyp erteilt werden. Ein Benutzer mit Lesezugriff muss beispielsweise auch in der Lage sein, das Benutzerprofil zu ändern und Seiten zu einer Überwachungsliste hinzuzufügen. Aus diesem Grund verwendet BlueSpice Rollen und Gruppen, um die Berechtigungen einzelner Benutzer zu verwalten.



Folgende Elemente sind Teil des Rechteverwaltungssystems:


| Element | Funktion |
|------------------------|---|
| Recht (right) | ermöglicht eine bestimmte Aktion |
| Rolle (role) | eine Kombination von Rechten (Rechte können nur durch Auswahl von Rollen erteilt werden) |
| Benutzer (user) | Entität in der Wiki-Instanzdatenbank. Hat einen eindeutigen Benutzernamen und eine eindeutige Benutzer-ID. |
| Gruppe (group) | Eine Sammlung von Benutzern. Ein Benutzer ist einer oder mehreren Gruppen zugeordnet. Es gibt systeminterne Gruppen (die nicht entfernt oder umbenannt werden können) und benutzerdefinierte Gruppen. Bei benutzerdefinierten Gruppen besteht der Gruppenname oft aus der Rolle und einem Namensraum-Namen. |
| Namensraum (namespace) | Berechtigungen können auf Namensraum-Ebene festgelegt werden. Aber generell nicht pro Seite. |

Klassischer Ablauf der Rechtezuweisung



| Schritt | Funktion | Beschreibung |
|---------|----------------------|--|
| 1 | Namensraumverwaltung | Erstellen Sie über die Seite <i>Spezial:NamespaceManager</i> einen Namensraum . |
| 2 | Gruppenverwaltung | Erstellen Sie über die Seite <i>Spezial: GroupManager</i> eine Benutzergruppe für jede Rolle, die Sie in diesem Nameensraum verwalten möchten. Der Gruppenname sollte einem bestimmten Muster folgen, z.B. <i><Namensraum_Name>_<Rolennname></i> . |
| 3 | Rechteverwaltung | Verbinden Sie Gruppen, Rollen und Namensraume mit <i>Spezial: PermissionManager</i> (Rechteverwaltung). Folgen Sie einfach dem Namensmuster der Gruppe. |
| 4 | Benutzerverwaltung | Weisen Sie den Gruppen Benutzer zu. |

Anwendungsfall: Abteilungsinformationen verwalten

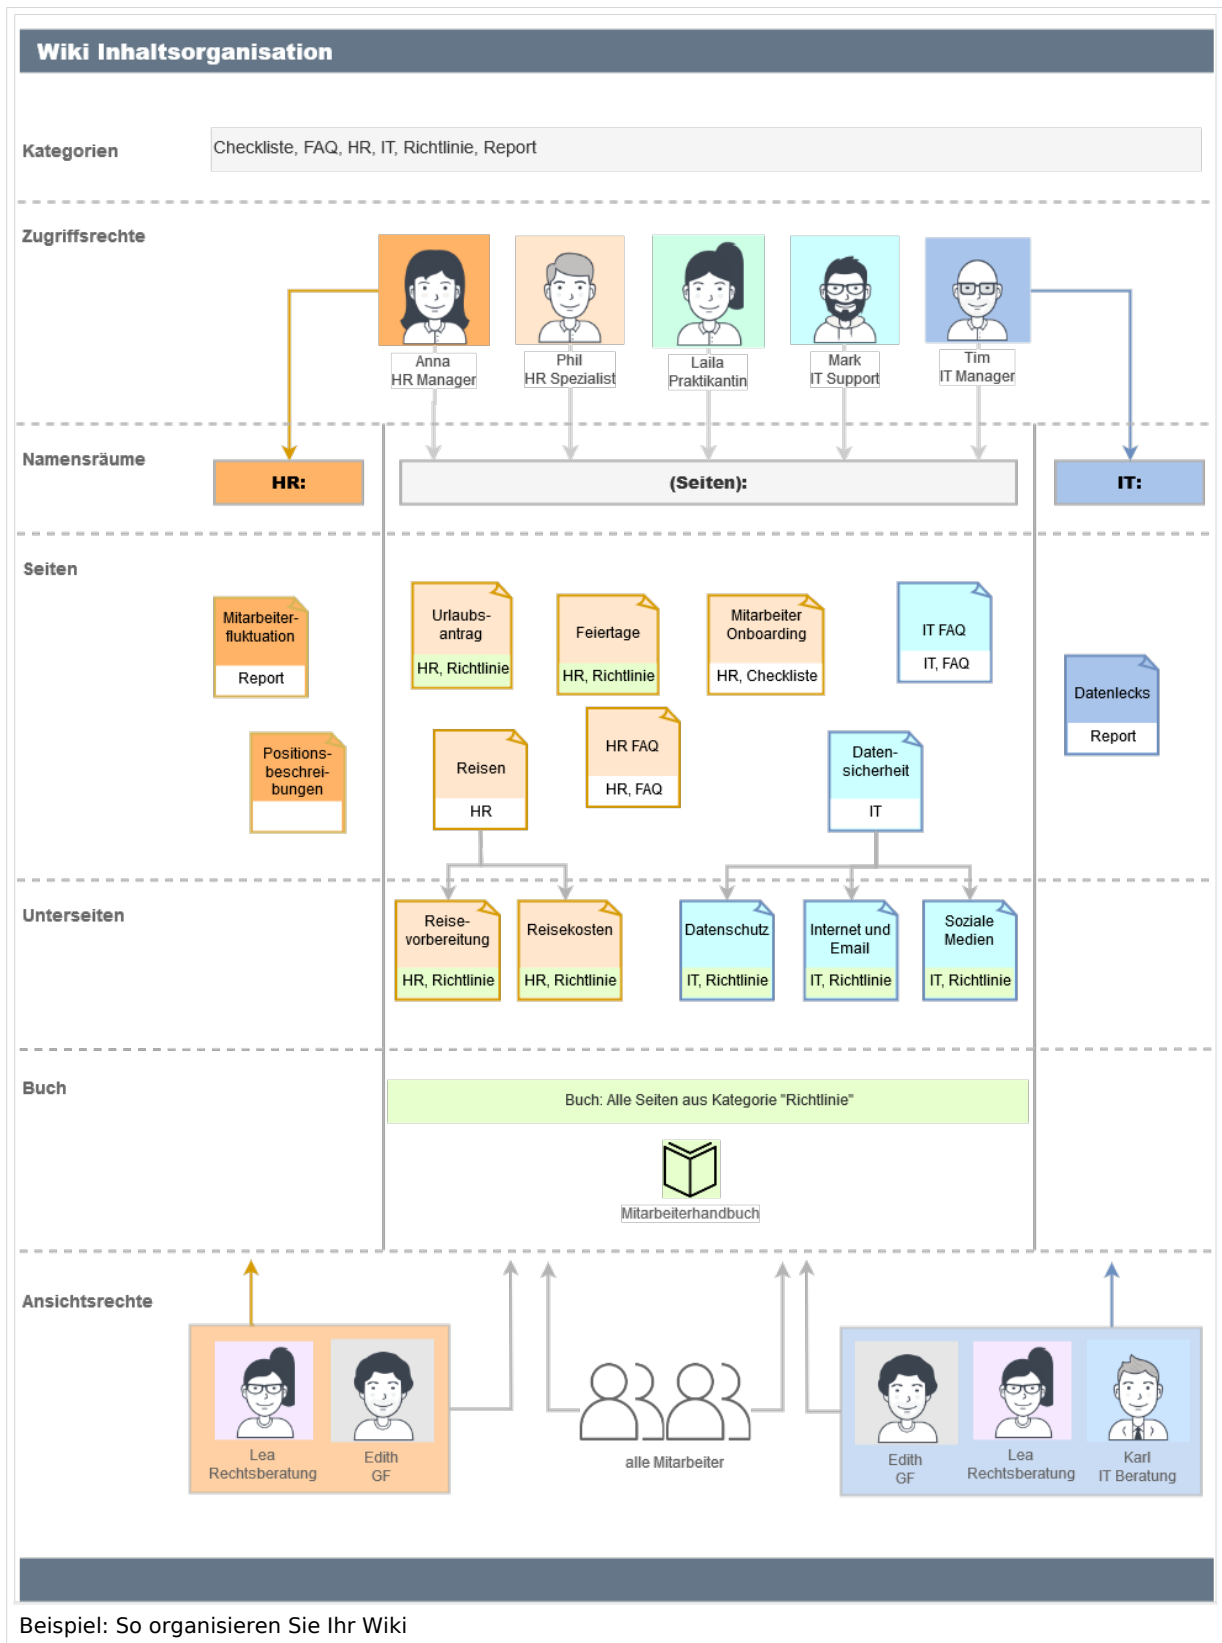

Anna (HR Manager) und Phil (HR Specialist) pflegen alle Inhalte der Personalabteilung im Unternehmenswiki.

Einige Inhalte sind für alle Mitarbeiter sichtbar. Andere Inhalte müssen eingeschränkt und nur für das obere Management und Lea, die Rechtsberaterin des Unternehmens, sichtbar sein.

Nach Überprüfung der Inhalts- und Zugriffsanforderungen beschließt das Unternehmen, HR-Inhalte in zwei Namensräume zu erstellen: Alle uneingeschränkten Inhalte werden in den Haupt-Namensräume des Wikis verschoben. Vertrauliche Informationen werden in einem benutzerdefinierten Namensräumen namens "HR" verwaltet.

Um diesen spezifischen HR-Anforderungen gerecht zu werden, muss der Wiki-Administrator die folgenden Schritte ausführen:

1. **Namensraum** HR: auf der Seite `Special:NamespaceManager` erstellen:

Abbrechen Namensraum hinzufügen Fertig

Namensraum-Name:

Alias:

Unterseiten

Inhaltsnamensraum

Kategorieprüfung

Abgesicherte Zuweisungen

PageTemplates

Visuelle Bearbeitung

Bewertung

Empfehlungen

Lesebestätigung

Semantic MediaWiki


FlaggedRevs

Lesebestätigung

Namensraum erstellen

Nach dem Hinzufügen des Namensraums wird der neue Namensraum nach drücken der "f5" Taste angezeigt.

2. Die erforderlichen **Gruppen** auf der Seite `Spezial:GroupManager` erstellen:



Gruppenverwaltung





| | |
|--------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | Gruppen |
| <input type="checkbox"/> | HR_editor |
| <input type="checkbox"/> | HR_reviewer |
| <input type="checkbox"/> | HR_visitor |
| <input type="checkbox"/> | autoreview |
| <input type="checkbox"/> | bot |

Benutzergruppen erstellen

- HR_visitor: Benutzer in dieser Gruppe haben nur Anzeigeberechtigungen für den Namensraum (HR:)
 - HR_editor: Benutzer in dieser Gruppe können Seiten im Namensraum (HR:) erstellen und bearbeiten
 - HR_reviewer: Benutzer in dieser Gruppe können zusätzlich Dokumente genehmigen. Damit dies funktioniert, ist für den Namensraum die Funktion "FlaggedRevs" aktiviert. Diese Gruppen sind zunächst "leer".
3. Jeder Gruppe auf der Seite `Spezial:PermissionManager` **Rollen** zuordnen. Danach hat jede Gruppe bestimmte Berechtigungen:
1. Die Gruppe HR_visitor:

Rechteverwaltung

Speichern Zurücksetzen Systemgruppen anzeigen Tabelle exportieren ▾

| Rolle | Wiki | Namensräume | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| | | (Seiten) | Setup | Legal | Handbuch | Referenz | HR |
| <i>i</i> bot | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <i>i</i> maintenanceadmin | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <i>i</i> admin | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <i>i</i> author | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <i>i</i> editor | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <i>i</i> reviewer | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <i>i</i> accountmanager | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <i>i</i> structuremanager | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <i>i</i> reader | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <i>i</i> accountselfcreate | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <i>i</i> commenter | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Gruppe HR visitor

Der Administrator wählt die Gruppe "HR_visitor" aus und überprüft die Rolle "reader" nur im HR-Namensraum. Da die Leserrolle im HR-Namensraum jetzt der Gruppe "HR_visitor" zugeordnet ist, haben alle anderen Gruppen keine Anzeigeberechtigungen mehr für diesen Namensraum:

The screenshot shows the 'Rechteverwaltung' (Rights Management) interface. On the left, a tree view shows the 'user' group expanded to show various roles like 'HR_editor', 'HR_reviewer', 'HR_visitor', etc. The main table lists roles and their permissions across namespaces: (Seiten), Setup, Legal, Handbuch, Referenz, and HR. The 'reader' role is highlighted in green, indicating it has permissions in all listed namespaces. A tooltip for the 'accountselfcreate' role indicates it is blocked by 'HR_visitor'.

| Rolle | Wiki | Namensräume | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | (Seiten) | Setup | Legal | Handbuch | Referenz | HR |
| bot | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| maintenanceadmin | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| admin | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| author | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| editor | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| reviewer | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| accountmanager | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| structuremanager | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| reader | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| accountselfcreate | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| commenter | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Verteilung der Reader Rolle im Wiki

- Die Gruppe HR_editor: Der Administrator wählt den Rolleneditor nur im Namensraum HR aus. Da die Editor-Rolle nicht alle Berechtigungen von der Reader-Rolle erbt, muss der Administrator zusätzlich die Reader-Berechtigungen prüfen:

The screenshot shows the 'Rechteverwaltung' interface with the 'reviewer' role selected in the tree view. The table shows permissions for 'reviewer' and 'reader' roles. The 'reviewer' role has permissions in the 'Seiten', 'Setup', 'Legal', 'Handbuch', and 'Referenz' namespaces, but not in 'HR'. The 'reader' role has permissions in all listed namespaces, including 'HR'.

| Rolle | Wiki | Namensräume | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| | | (Seiten) | Setup | Legal | Handbuch | Referenz | HR |
| bot | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| maintenanceadmin | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| admin | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| author | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| editor | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| reviewer | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| accountmanager | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| structuremanager | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| reader | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| accountselfcreate | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| commenter | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |


"Reviewer"-Berechtigungen

3. Die Gruppe HR_reviewer: Der Administrator wählt die Rolle des Reviewers nur für den Namensraum HR aus. Da die Rollen HR_visitor und HR_editor zuvor für die Gruppen HR_visitor und/oder HR_editor reserviert waren, müssen auch die Editor- und Leserberechtigungen erteilt werden:

Berechtigungen der HR_reviewer Gruppe

| Rolle | Wiki | Namensräume | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| | | (Seiten) | Setup | Legal | Handbuch | Referenz | HR |
| bot | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| maintenanceadmin | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| admin | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| author | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| editor | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| reviewer | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| accountmanager | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| structuremanager | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| reader | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| accountselfcreate | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| commenter | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

4. **Benutzer** zu den richtigen Benutzergruppen **hinzufügen**: Da Anna in der Lage sein muss, die Dokumente sowohl im HR- als auch im Main-Namespace zu bearbeiten und zu genehmigen, muss sie sowohl zum "HR_reviewer" als auch zu den Standard "Prüfer" -Gruppen hinzugefügt werden:



Abbrechen
Benutzer hinzufügen
Fertig

Benutzername:

Passwort:

Passwort bestätigen:

E-Mail:

Echter Name:

Aktiviert:

Gruppen:

- HR_reviewer (HR_reviewer) ×
- Prüfer (reviewer) ×

Benutzer zu einer Gruppe hinzufügen

Der Administrator fügt auch die anderen betroffenen Benutzer den richtigen Gruppen hinzu. Das Ergebnis ist folgende Berechtigungskonfiguration:

| Benutzer | ist in Gruppen | Rollen im Namensraum HR | Rollen im Haupt-Namensraum | Beschreibung |
|---------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|---|
| Anna (HR manager) | HR_reviewer Gutachter | Rezensent Leser Editor | Rezensent Leser Editor | Anna kann jetzt Seiten sowohl im HR- als auch im Haupt-Namensraum lesen, bearbeiten und genehmigen. |
| Phil (HR-Spezialist) | HR_editor Editor | Leser Editor | Leser Editor | Phil kann jetzt Seiten sowohl im HR- als auch im Haupt-Namensraum lesen und bearbeiten |
| Edith (Geschäftsführerin) | HR_viewer Editor | Leser | Editor | Edith kann jetzt Seiten im HR-Namensraum lesen und Seiten im Main-Namespace bearbeiten. |
| Lea (Rechtsberatung) | HR_viewer | Leser | - | Lea kann nur Seiten im HR-Namensraum lesen. |
| | | | | Alle Mitarbeiter können Seiten im Haupt-Namensraum lesen. |

| Benutzer | ist in Gruppen | Rollen im Namensraum HR | Rollen im Haupt-Namensraum | Beschreibung |
|------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|---|
| Alle Mitarbeiter | Leser | - | Leser | Sie können die Seiten im HR-Namensraum nicht lesen. |

Darüber hinaus sollte der Administrator sicherstellen, dass Anna nicht die einzige Person ist, die Inhalte genehmigen kann. Andernfalls würde es ein Problem geben, wenn Anna im Urlaub ist oder keine Zeit zum Überprüfen von Seitenänderungen hat.

Verwandte Themen

- [Namensraumverwaltung](#)
- [Rechteverwaltung](#)
- [Gruppenverwaltung](#)
- [Benutzerverwaltung](#)

Referenz:BlueSpicePermissionManager

Erweiterung\: BlueSpicePermissionManager

| Übersicht | | | |
|------------------------------------|--|----------------------|---------------------------|
| Beschreibung: | Administrationsoberfläche zur Bearbeitung von Benutzerrechten | | |
| Status: | stable | Abhängigkeit: | BlueSpice |
| Entwickler: | HalloWelt | Lizenz: | GPL v3 only, GPL-3.0-only |
| Art: | BlueSpice | | Administration |
| Edition: | BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud | | |
| Hilfeseite ansehen | | | |

Funktion

BlueSpicePermissionManager (Rechteverwaltung) bietet eine einfache und benutzerfreundliche Möglichkeit, Benutzerberechtigungen im Wiki zu verwalten.

Der Berechtigungs-Manager dient zum Verwalten von Rechten oder Berechtigungen auf Gruppen- und Namensraum-Ebene:

- Zuweisung von Berechtigungen an eine Benutzergruppe.
- Anzeige von Berechtigungen, die von anderen Gruppen geerbt wurden.
- Anzeige von Berechtigungen, die von einer anderen Gruppe blockiert wurden.
- Zuweisung von Berechtigungen auf Wiki-Ebene (gilt für alle Seiten in allen Namensräumen) und pro Namensraum. Dies bedeutet, dass eine Benutzergruppe bestimmte Berechtigungen in einem Namensraum haben kann, die gleiche Berechtigung jedoch in einem anderen Namensraum verweigert wird.

Einige Aspekte dieser Erweiterung können unter `Spezial:BlueSpiceConfigManager` unter "Verwaltung" im Abschnitt "BlueSpicePermissionManager" konfiguriert werden. Hier können Wiki-Administratoren konfigurieren:

- Maximale Anzahl der Sicherungen: Definiert, wie viele Backups, die bei jedem Speichern der Rechteeinstellungen erstellt werden, vorgehalten werden.

Benutzer müssen über die Berechtigung "permissionmanager-viewspecialpage" verfügen.

Hinweis: In BlueSpice pro Cloud ist es nicht möglich, anonymen Benutzern die Rechte *edit*, *comment*, oder *upload* zuzuweisen.

Technische Information

Diese Informationen gelten für BlueSpice 3. Technische Informationen für BlueSpice cloud können im Einzelfall abweichen.

Voraussetzungen

MediaWiki: 1.31

BlueSpiceFoundation: 3.2

Integriert in

Spezialseiten

- PermissionManager

Rechte

| Name | Beschreibung | Rollen |
|-----------------------------------|--|----------------------------|
| permissionmanager-viewspecialpage | Zugriff auf die Spezialseite Special:PermissionManager | admin, maintenanceadmin |

Konfiguration

| Name | Wert |
|-----------------------------|------|
| PermissionManagerMaxBackups | 50 |

API Modules

- [bs-permissionmanager-tasks](#)
- [bs-role-permission-store](#)

Hooks

- [BSGroupManagerGroupDeleted](#)
- [BSGroupManagerGroupNameChanged](#)
- [LoadExtensionSchemaUpdates](#)