

Inhaltsverzeichnis

1. Referenz:BlueSpiceExpiry	2
2. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceExpiry	3

Referenz:BlueSpiceExpiry

Erweiterung\: BlueSpiceExpiry

Übersicht			
Beschreibung:	Seiten können als nicht aktuell markiert werden.		
Status:	stable	Abhängigkeit:	BlueSpice
Entwickler:	HalloWelt	Lizenz:	GPL v3 only, GPL-3.0-only
Art:	BlueSpice		Qualitätssicherung
Edition:	BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud		
Hilfeseite ansehen			

Funktion

Expiry markiert einen ausgewählten Artikel nach einer bestimmten Zeit als "veraltet". Diese Markierung kann rückgängig gemacht werden.

- Benutzer können einem Artikel ein Ablaufdatum hinzufügen.
- Das Ablaufdatum kann automatisch auf einen bestimmten Zeitraum in die Zukunft verschoben werden.
- Mehrere Autoren: Es kann nur ein Ablaufdatum geben. Der Benutzer, der ursprünglich das Ablaufdatum eingegeben hat, wird über die Änderung informiert.
- Die Anzahl der Verfallsdaten ist in Bezug auf die Benutzer unbegrenzt.

Technische Information

Diese Informationen gelten für BlueSpice 3. Technische Informationen für BlueSpice cloud können im Einzelfall abweichen.

Voraussetzungen

MediaWiki: 1.31
BlueSpiceFoundation: 3.2

- BlueSpiceReminder: 3.2

Integriert in

- BlueSpiceEchoConnector

- BlueSpiceReminder
- BlueSpiceSMWConnector

Spezialseiten

- Expiry

Rechte

Name	Beschreibung	Rollen
expirearticle	Seiten als veraltet markieren	admin, editor, maintenanceadmin
expiry-delete	Ablaufdatum von Seiten entfernen	admin, editor, maintenanceadmin

Konfiguration

Name	Wert
ExpiryEnablePDFWatermark	true
ExpiryEnablePageWatermark	true
ExpiryEnablePrintWatermark	true

API Modules

- bs-expiry-store
- bs-expiry-tasks

Hooks

- [BSUEModulePDFBeforeAddingStyleBlocks](#)
- [BSUEModulePDFgetPage](#)
- [BeforePageDisplay](#)
- [LoadExtensionSchemaUpdates](#)
- [SkinTemplateNavigation](#)
- [SkinTemplateOutputPageBeforeExec](#)
- [wgQueryPages](#)

Veraltete Seiten


Eine [freigegebene Version](#) dieser Seite, [freigegeben](#) am *6. Juli 2020*, basiert auf dieser Version.

Die Erweiterung **Expiry** markiert einen ausgewählten Artikel nach einer bestimmten Zeit als "veraltet". Diese Markierung kann jederzeit rückgängig gemacht werden. Expiry ist die ideale Basis für ein Archivierungssystem. Veraltete Artikel können nach einer Abfrage in einen Archiv-Namensraum verschoben werden.

Inhaltsverzeichnis

1 Eine Seite veralten	5
2 Übersichtsseite aller Seiten mit Ablaufdatum	5
3 Konfiguration	6
4 Verwandte Themen	7

Eine Seite veralten

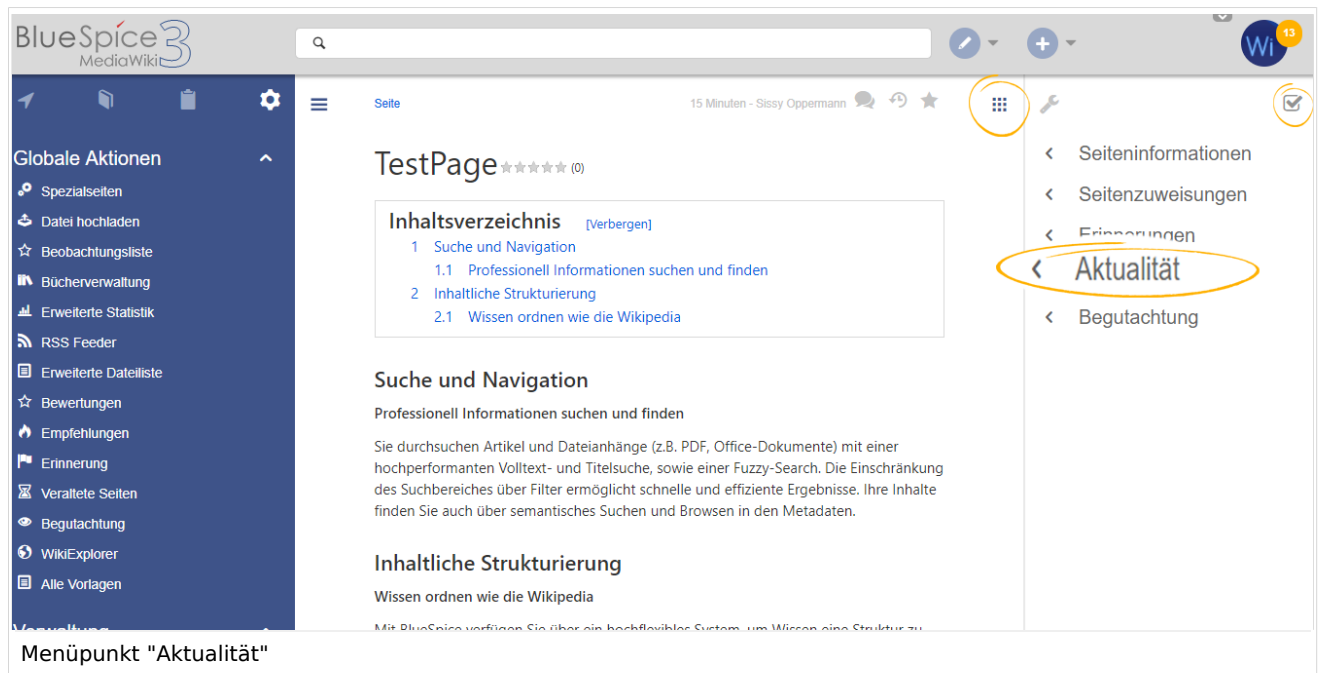

Das Ablaufdatum kann auf jeder Inhaltsseite des Wikis festgelegt werden. Nach einem Klick auf "Aktualität" im Qualitätsmanagement-Menü der Werkzeugleiste öffnet sich ein Flyout mit dem entsprechenden Formular.

Wenn bereits ein Ablauftermin festgelegt wurde, wird dieses hier angezeigt. In diesem Fall kann das Ablaufdatum entfernt werden, indem Sie auf "Aktualität neu bestätigen" klicken.

Falls auf der Seite noch kein Ablaufdatum festgelegt wurde, kann dieses zusammen mit einem kurzen Kommentar eingeben werden. Gleichzeitig kann eine Erinnerung für diese Seite erstellt werden soll (weitere Informationen zu Erinnerungen finden Sie unter [Reminder](#)). Die Einstellungen für die Erinnerung werden aus den Standardeinstellungen in den Benutzereinstellungen übernommen.

Übersichtsseite aller Seiten mit Ablaufdatum

Benutzer können alle Seiten, die ein Ablaufdatum haben auf der Seite *Spezial:Veraltete Seiten* anzeigen. Diese Seite kann auch vom oben beschriebenen Aktualitäts-Flyout über den Link *Überblick über veraltete Seiten* geladen werden. klicken.

Benutzer können von hier das Ablaufdatum einer Seite löschen (x-Symbol) oder bearbeiten (Schraubenschlüssel-Symbol).

BlueSpice3 MediaWiki

Spezial > Veraltete Artikel

Veraltete Seiten

Tabelle exportieren ▾

☐	Seite	Veraltet am	Kommentar	Aktionen
☐	Spezial:Badtitle/NS3000:Aufbewahrung...	2020-10-07		
☐	TestPage	2019-04-12		
☒	Wiki Software 1.0	2018-11-12		Anzeige Eintrag Bearbeiten

Seite 1 von 1

Datenschutz Über BlueSpice Impressum Change cookie consent

Analysedienste

MediaWiki BlueSpice Semantic MediaWiki

Veraltete Seiten (Übersicht)

Konfiguration

In der Konfigurationsverwaltung können Sie folgende Einstellungen ändern:

- **Veraltete Seiten im PDF mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt das Wasserzeichen für abgelaufene Seiten in PDFs an.
- **Veraltete Seiten im Druck mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt das Wasserzeichen für abgelaufene Seiten an, wenn eine Seite gedruckt wird.
- **Veraltete Seiten mit einem Wasserzeichen markieren:** Zeigt ein Wasserzeichen auf der Seite selbst an.

Banner verwaltet werden, die verschiedenen Seiten zugewiesen werden. Dadurch kann die Werbung gezielt auf bestimmten Seiten geschaltet werden. Eine Auswertung ist ebenfalls möglich. Zusätzlich zu den Werbebannern ist es auch möglich Verzeichnisse, z.B. für Dienstleister, anzulegen und zu verwalten. Genau wie die Werbebanner lassen sich diese für Seiten aktivieren, die selbst festgelegt werden können.

Technischer Hintergrund

RentALink besteht aus zwei Spezialseiten: der RentALink Verwaltung und der RentALink Kundenverwaltung. Hierüber werden die Einträge und Banner gesteuert.

Wo finde ich die Funktion RentALink?

Rufen sie die Übersicht der **Spezialseiten** auf. Hier finden Sie unter dem Abschnitt "BlueSpice" die zwei Spezialseiten:

- RentALink Kundenverwaltung: Verwaltung der Kunden (Spezial:RentALink_Kundenmanager)
- RentALink Verwaltung: Verwaltung der Werbebanner und Verzeichniseinträge in Zugehörigkeit zu einem Kunden (Spezial:RentALink_Manager)

Wasserzeichen

Verwandte Themen

- [Qualitätsmanagement](#)
- [Referenz:BlueSpiceExpiry](#)