

## Inhaltsverzeichnis

1. Referenz:BlueSpiceSmartList .....	2
2. Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSmartList .....	3

## Referenz:BlueSpiceSmartList

### Erweiterung\>: BlueSpiceSmartList

Übersicht			
<b>Beschreibung:</b>	Zeigt die letzten fünf Änderungen des Wikis in einer Liste an		
<b>Status:</b>	stable	<b>Abhängigkeit:</b>	BlueSpice
<b>Entwickler:</b>	HalloWelt	<b>Lizenz:</b>	GPL v3 only, GPL-3.0-only
<b>Art:</b>	BlueSpice		Reporting
<b>Edition:</b>	BlueSpice free, BlueSpice pro, BlueSpice Farm, BlueSpice Cloud		
<a href="#">Hilfeseite ansehen</a>			

### Funktion

**BlueSpiceSmartList** führt eine Reihe von Tags ein, die auf jeder Seite platziert werden können, um eine Liste der relevantesten Seiten basierend auf verschiedenen Kriterien anzuzeigen.

Das Tag *newbies* zeigt die zuletzt hinzugefügten Benutzerkonten an. Das Tag *toplist* zeigt die beliebtesten Inhaltsseiten an.

Das Tag *smartlist* akzeptiert Parameter wie:

- Kategorien
- Kommentare anzeigen
- Anzahl der Ergebnisse
- Namensraum
- Sortierung
- Zeitraum

### Technische Information

Diese Informationen gelten für BlueSpice 3. Technische Informationen für BlueSpice cloud können im Einzelfall abweichen.

### Voraussetzungen

MediaWiki: 1.31  
BlueSpiceFoundation: 3.2

## Integriert in

- BlueSpiceUserSidebar
- VisualEditor

## Spezialseiten

## API Modules

- bs-smartlist-tasks

## Hooks

- [BSInsertMagicAjaxGetData](#)
- [BSUsageTrackerRegisterCollectors](#)

## Seitenlisten generieren (SmartList)


Eine [freigegebene Version](#) dieser Seite, [freigegeben](#) am *26. Januar 2021*, basiert auf dieser Version.

Die Erweiterung **SmartList** führt eine Reihe von Tags ein, die auf jeder Seite platziert werden können, um eine Liste der relevantesten Seiten basierend auf verschiedenen Kriterien anzuzeigen.

### Inhaltsverzeichnis

1	<a href="#">Verfügbare Tags</a>	4
2	<a href="#">Smartlist</a>	5
2.1	<a href="#">Parameter</a>	5
3	<a href="#">Newbies</a>	7
3.1	<a href="#">Parameter</a>	7
4	<a href="#">Toplist</a>	8
4.1	<a href="#">Parameter</a>	8
5	<a href="#">Verwandte Themen</a>	8

## Verfügbare Tags

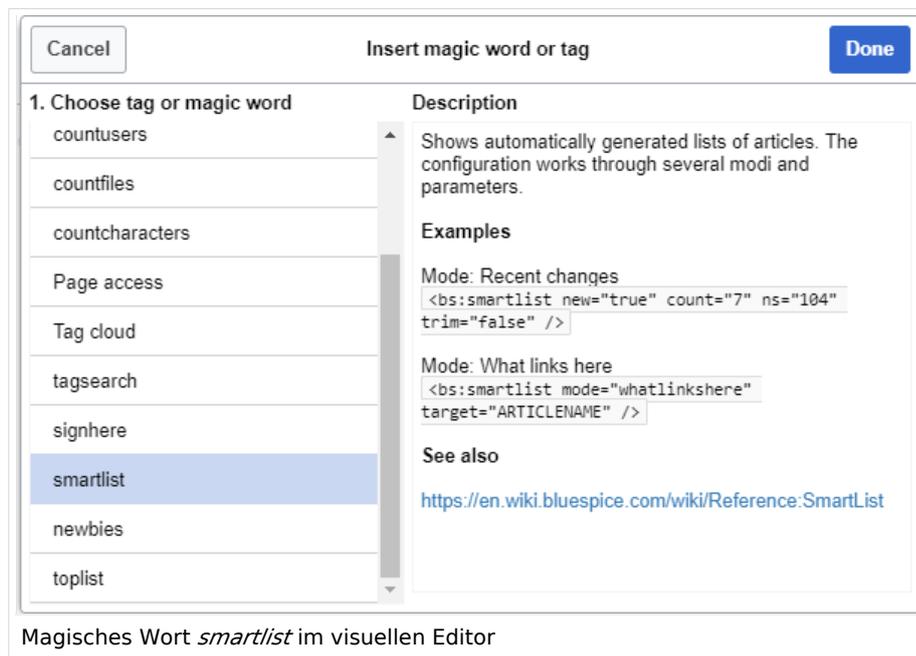

Magisches Wort *smartlist* im visuellen Editor

BlueSpiceSmartList kann über drei verschiedene Tags auf einer Seite eingebunden werden:

- `<bs:smartlist />` - zeigt eine Seitenliste and, die über Kategorien und Namensräume gefiltert ist
- `<bs:newbies />` - zeigt eine Liste der neu registrierten Benutzer an
- `<bs:toplist />` - zeigt eine Liste der am häufigsten besuchten Seiten an

Alle oben aufgeführten Tags können über [VisualEditor](#) hinzugefügt werden: *Einfügen* > *Magisches Wort*.

Weitere Informationen zum Einfügen magischer Wörter finden Sie unter [BlueSpiceInsertMagic](#).

## Smartlist

Optionen des Tags *smartlist*

## Parameter

Die SmartList kann mit folgenden Parametern begrenzt oder erweitert werden:

Bezeichnung im Eingabedialog	Parameter	Werte	Beschreibung
Anzahl	<b>count</b>	Zahl	Die Anzahl der Artikel, die angezeigt werden sollen Standard: 5
Namensraum /Name	<b>ns</b>	Zahl, Zahl, Name	Es werden nur Artikel aus den angegebenen Namensräumen aufgelistet. Die Namensräume können durch IDs oder durch Namen komma-separiert eingegeben werden. Standard: Alle Namensräume sind enthalten.
Kategorie	<b>cat</b>	Name	Es werden nur Artikel der angegebenen Kategorien (komma-separiert) aufgelistet. Standard: Alle Kategorien.

Bezeichnung im Eingabedialog	Parameter	Werte	Beschreibung
Kategoriemodus	<b>catmode</b>	AND, OR	Seiten anzeigen, wenn sie in mindestens einer der Kategorien sind (OR) bzw. wenn sie mit allen Kategorien gekennzeichnet sind (AND)
Kleine Änderungen anzeigen	<b>minor</b>	true, false	Kleinere Änderungen (Änderungen, die in den letzten Änderungen mit einem "K" gekennzeichnet sind) auflisten  Standard: Kleinere Änderungen werden nicht aufgelistet.
Zeitraum	<b>period</b>	Monat, Woche, Tag	Es werden nur Änderungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums angezeigt. Mögliche  Standard: Keine Begrenzung.
Nur neue Artikel anzeigen	<b>new</b>	true, false	Es werden nur neue Seiten aufgelistet.  Standard: Alle Seiten werden angezeigt
Überschrift	<b>heading</b>	Text	Wird über der Liste als Überschrift angezeigt.
Sortieren nach	<b>sort</b>	Titel, Zeit	Die Liste kann nach Titel oder nach Zeit der letzten Änderung sortiert werden.
Sortierreihenfolge	<b>order</b>	asc, desc	Aufsteigende oder absteigende Sortierung.
Kürzen	<b>trim</b>	Zahl	Lange Seitennamen werden nicht gekürzt.  Standard: Der Titel wird nach 30 Zeichen abgeschnitten.
Text anzeigen	<b>showtext</b>	true, false	Mit dieser Option wird neben dem Titel eine Zeile mit dem Artikelinhalt angezeigt.
Text kürzen	<b>trimtext</b>	Zahl	"trimtext" legt die Anzahl der angezeigten Zeichen eines Artikels fest. (Dies ist nur relevant, wenn <i>showtext</i> = "true" gesetzt wurde.)  <i>Hinweis</i> : trimtext = "0" ist nicht möglich.

Bezeichnung im Eingabedialog	Parameter	Werte	Beschreibung
Namensräume anzeigen	<b>showns</b>	true, false	Wenn aktiv, wird vor dem Seitennamen das Namensraumpräfix angezeigt.
Zahl mit Text	<b>numwithtext</b>	Zahl	Anzahl der aufgelisteten Artikel, die mit Text dargestellt werden sollen (nur relevant, wenn showtext="true").
Meta	<b>meta</b>	true, false	Wenn aktiv, werden Benutzername und Datum der letzten Änderung angezeigt.
Ziel	<b>target</b>	-	obsolet
Namensraum /Name ausschließen	<b>excludens</b>	Name, Name	Artikel aus angegebenen Namensräumen werden nicht angezeigt. Die Namensräume können durch IDs oder durch Namen komma-separiert eingegeben werden.  Standard: Alle Namensräume sind enthalten.

### Beispiel in Wikicode:

```
<bs:smartlist sort="title" cat="ISO9001" count="15" heading="Seiten zu ISO 9001" />
```

## Newbies

Das `<bs:newbies />`-Tag zeigt die kürzlich registrierten Benutzer als kommaseparierte Liste an.

### Parameter

Bezeichnung im Eingabedialog	Parameter	Werte	Beschreibung
Anzahl	<b>count</b>	Zahl	Die Anzahl der anzuzeigenden Benutzer. Der Standardwert ist 10.

### Beispiel in Wikicode:

```
<bs:newbies count="7" />
```

## Toplist

---

Dieses Tag zeigt eine Liste der am häufigsten besuchten Seiten und wie oft diese besucht wurden.

### Parameter

Bezeichnung im Eingabedialog	Parameter	Werte	Beschreibung
Anzahl	<b>count</b>	Zahl	Die Anzahl der anzuzeigenden Artikel Der Standardwert ist 10.
Namensraum /Name	<b>ns</b>	Text Text	Es werden nur Artikel aus diesem Namensraum angezeigt. Sie können hier mehrere über senkrechten Strich getrennte Namensräume angeben.
Kategorie	<b>cat</b>	Text, text	Es werden nur Artikel aus dieser Kategorie angezeigt. Sie können hier mehrere Kategorien eingeben, die durch Kommas getrennt sind.
Zeitraum	<b>period</b>	month, day, week	Der Zeitraum, der verwendet werden soll (ganzjährig oder monatlich). Die Standardeinstellung ist alltime.

### Beispiel in Wikicode:

```
<bs:toplist count="7" ns="Hilfe|QM" />
```

## Verwandte Themen

---

- [Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceInsertMagic](#)
- [Referenz:BlueSpiceSmartList](#)